

EKOLED
SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE
ARCHITECTURAL

EKOLED FRANCE
RÉINVENTE L'ÉCLAIRAGE
ARCHITECTURAL.
DESIGN RAFFINÉ.
PERFORMANCES TECHNIQUES.

TECHNOLOGIE **DURABLE**.
NOS PRODUITS RÉPONDENT
À TOUS VOS BESOINS
QU'IL S'AGISSE D'INTÉRIEUR
OU D'EXTÉRIEUR.
CHAQUE ESPACE TROUVE SA
LUMIÈRE, CHAQUE PROJET SA
SOLUTION. PLONGEZ DANS
UN UNIVERS **LUMINEUX**
PENSÉ POUR MAGNIFIER VOS
RÉALISATIONS.

EKOLED



UNE NOUVELLE CULTURE DE LUMIERE



EKŮLED, marque française créatrice d'innovation

Spécialisée dans l'éclairage LED depuis plus de 25 ans, **EKŮLED** conçoit des produits alliant performance, design et innovation. Portée par une équipe de designers passionnés, la marque s'attache à sublimer vos espaces et à créer des ambiances lumineuses uniques.

L'aventure **EKŮLED** débute dans les années 90, à la suite d'un voyage professionnel en France. Cette expérience révèle le potentiel des solutions d'éclairage portatives et autonomes, alors peu exploitées. Animée par la volonté de proposer des alternatives innovantes, **EKŮLED** relève le défi de révolutionner l'éclairage LED, un domaine encore marginalisé par les grands acteurs du marché. Ainsi commence une histoire guidée par l'audace et la créativité.

Chez **EKŮLED**, l'innovation est notre moteur. Depuis des années, nous repoussons les limites de l'éclairage LED pour vous offrir des solutions toujours plus performantes, économiques et respectueuses de l'environnement.

Aujourd'hui, nous allons plus loin en intégrant des produits de décoration et des technologies connectées, pour transformer chaque espace en un lieu unique, intelligent et inspirant.

Notre mission ? Améliorer votre quotidien en créant des ambiances lumineuses personnalisées, durables et à haute efficacité énergétique pour votre bien-être, et celui des générations à venir.

L'inspiration d'**EKŮLED** prend racine dans une maîtrise complète de la conception, du développement, des tests, de l'ingénierie et de la fabrication en interne. Cette approche intégrée permet à l'entreprise de concrétiser pleinement sa vision, en donnant naissance à des collections innovantes, élaborées avec un haut niveau d'exigence et de qualité.



La large équipe de recherche et développement d'**EKŮLED** reste en veille constante sur les tendances émergentes, tant en matière de design que de matériaux innovants, sans jamais négliger la force de l'imagination. Cette créativité affirmée a été reconnue par plusieurs jurys d'experts et récompensée par de nombreux prix prestigieux.

Le concept holistique développé par **EKŮLED** prend tout son sens lorsqu'il est appliqué à grande échelle. L'unité entre le design, la qualité de lumière et les systèmes de contrôle permet de créer des ambiances cohérentes et raffinées, dans les environnements résidentiels comme professionnels, avec une lumière d'une qualité incomparable.





DEVELOPPEMENT & CONCEPTION



Chez **EKŮLED**, l'excellence guide chaque étape du processus de production. Nous appliquons des critères de qualité parmi les plus stricts afin de garantir que chaque produit, chaque série, dépasse les attentes de nos clients.

De la conception à la fabrication, chaque phase est encadrée par des procédures de contrôle rigoureuses, portant à la fois sur la performance et la conformité des produits. Avant leur mise sur le marché, tous nos articles sont soumis à une inspection minutieuse et à des tests approfondis, assurant un taux de retour minimal et une fiabilité maximale.

Nos essais de qualité et de sécurité sont réalisés dans notre propre laboratoire accrédité, conformément aux normes internationales CEI, gage de notre engagement envers la sécurité, la durabilité et la performance.

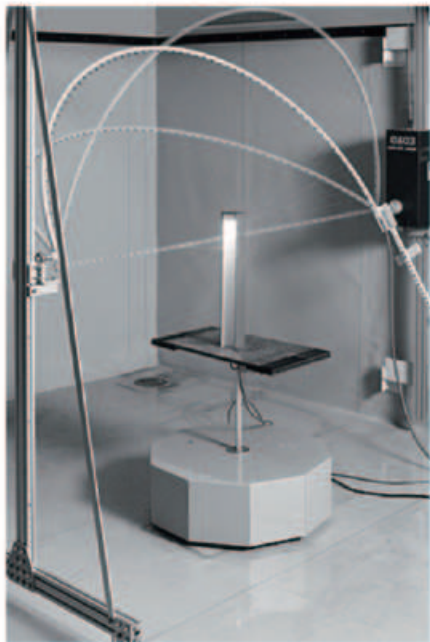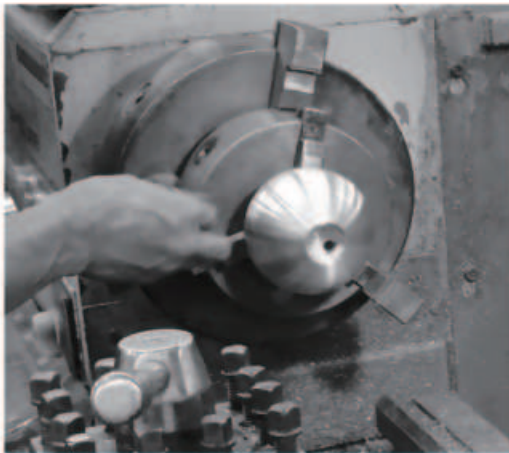



Chez **EKÜLED**, chaque détail compte. De l'apparence d'un luminaire à sa manière de s'intégrer dans l'espace, en passant par sa mise en œuvre, sa mobilité et l'expérience lumineuse qu'il procure — rien n'est laissé au hasard.

Nos produits, à l'esthétique épurée et contemporaine, sont le fruit de recherches approfondies et de tests rigoureux. Ils allient technologies de pointe et design intemporel, dans une démarche résolument durable, tant dans la conception que dans le choix des matériaux.

Précurseur dans l'univers de l'éclairage LED, **EKÜLED** conçoit et fabrique ses propres luminaires, tout en développant des solutions sur mesure. Cette approche permet aux concepteurs, architectes et utilisateurs d'explorer des possibilités d'éclairage jusque-là insoupçonnées.



CONCEPTION INTELLIGENTE



L'équipe d'ingénieurs et d'experts en optique d'**EKÜLED** œuvre en permanence pour concilier l'esthétique du design avec une efficacité énergétique maximale et une qualité de lumière irréprochable.

Grâce à des tests internes rigoureux, à une expertise avancée en conception de produits et à une optimisation continue des matériaux, **EKÜLED** propose un éclairage architectural qui se distingue par ses performances optiques, sa durabilité et son haut rendement énergétique.

OPTIQUE & TECHNOLOGIE



EKÜLED franchit une nouvelle étape avec les innovations présentées dans ce catalogue. Découvrez nos nouvelles lentilles à faisceau dynamique, conçues pour un contrôle précis de la lumière et la création de scènes lumineuses personnalisées, directement depuis votre appareil mobile.

Nous avons également élargi et perfectionné notre gamme d'éclairage magnétique, désormais dotée de capteurs intelligents capables de détecter la lumière du jour. Cette technologie permet une gestion automatique de l'éclairage, sans intervention manuelle, pour un confort d'utilisation et une efficacité énergétique optimisés.

INTERIEUR


MAGNETIQUE 5MM séries




MAGNETIQUE 15 MM séries



MAGNETIQUE MOBILE séries

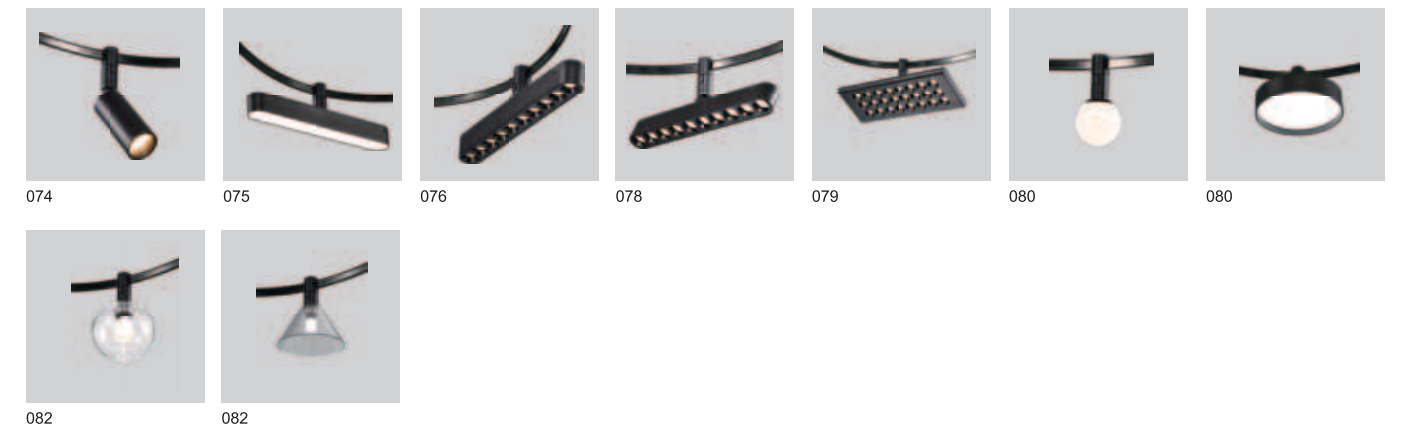

MAGIC ROD séries

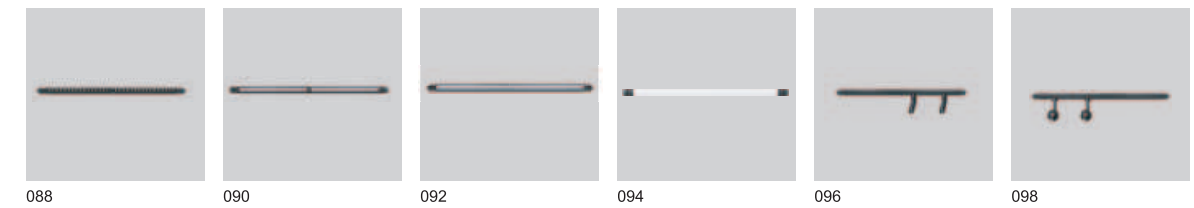


PLUSMINUS séries



SKYLINE séries



SUSPENSIONS ET PLAFONNIERS séries

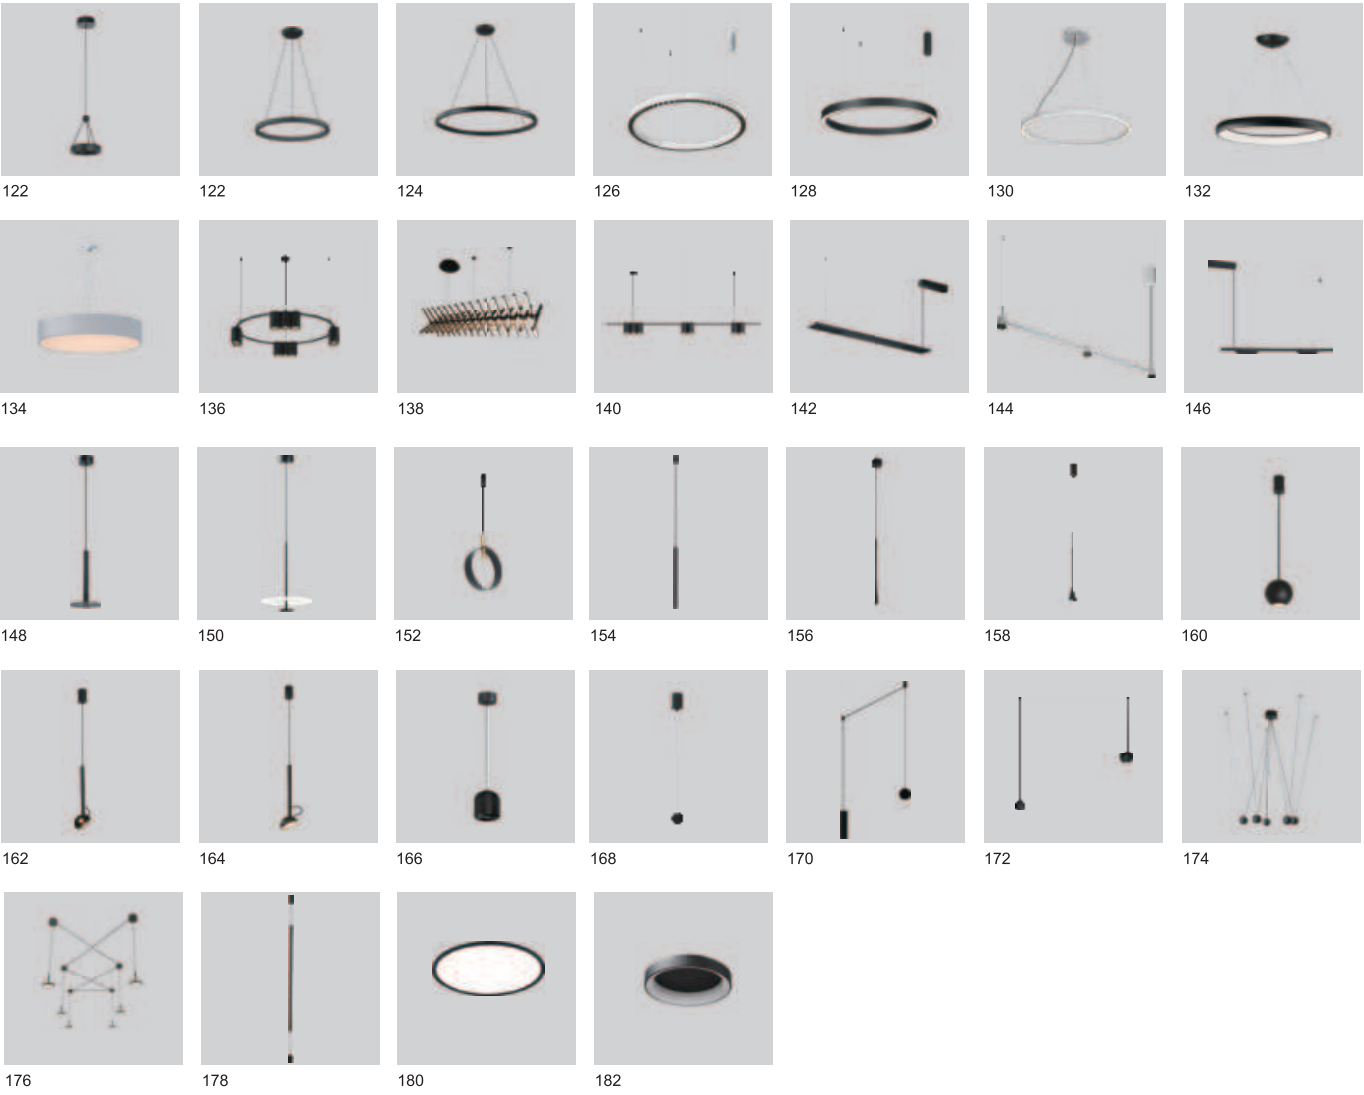

APPLIQUES DESIGN INTERIEUR séries



SPOTS TUBULAIRES séries




SPOTS PLAFONNIERS APPARENTS séries



SPOTS GU10/GU5.3 séries



MINI SPOTS LED séries

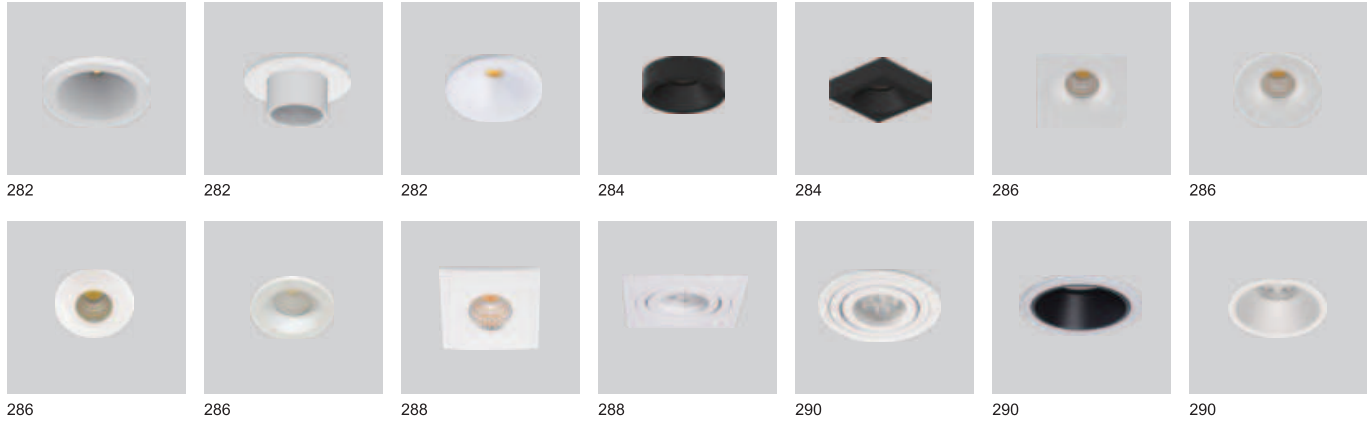

SPOTS ETANCHES séries




SPOTS LED séries





PROFESSIONNEL


ECLAIRAGE PROFESSIONNEL séries

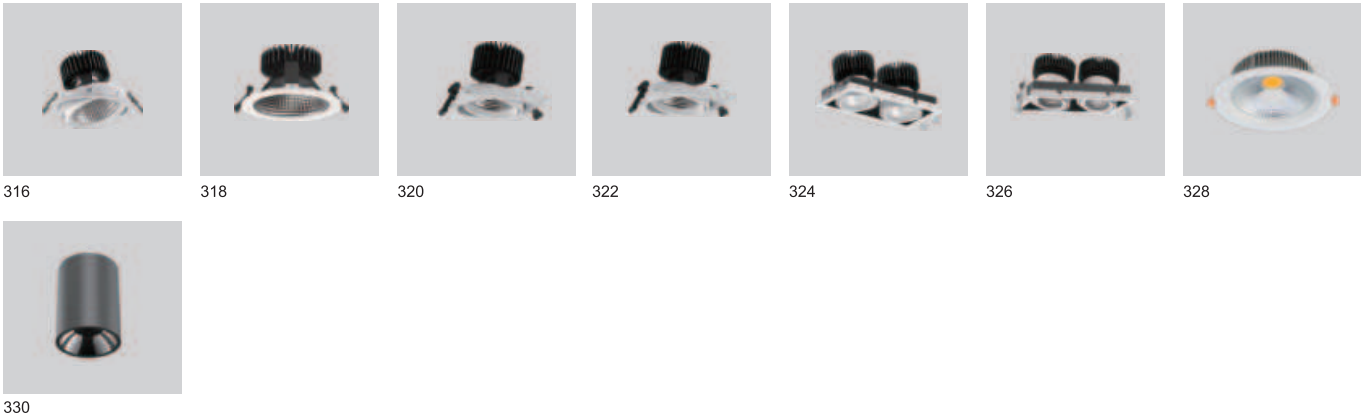


PROJECTEURS SUR RAIL séries



ECLAIRAGE LINEAIRE SUR RAIL LED séries

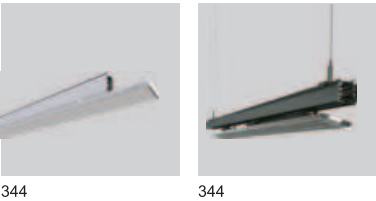

PANNEAUX LED SMD séries

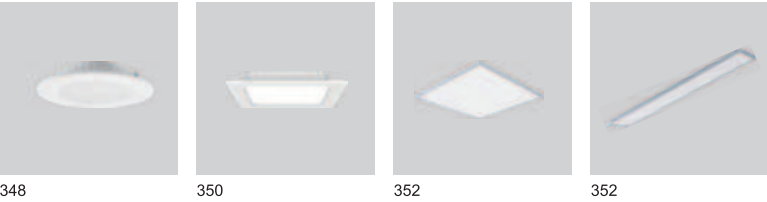




EXTERIEUR

APPLIQUES MURALES EXTERIEURS séries



POTELET séries

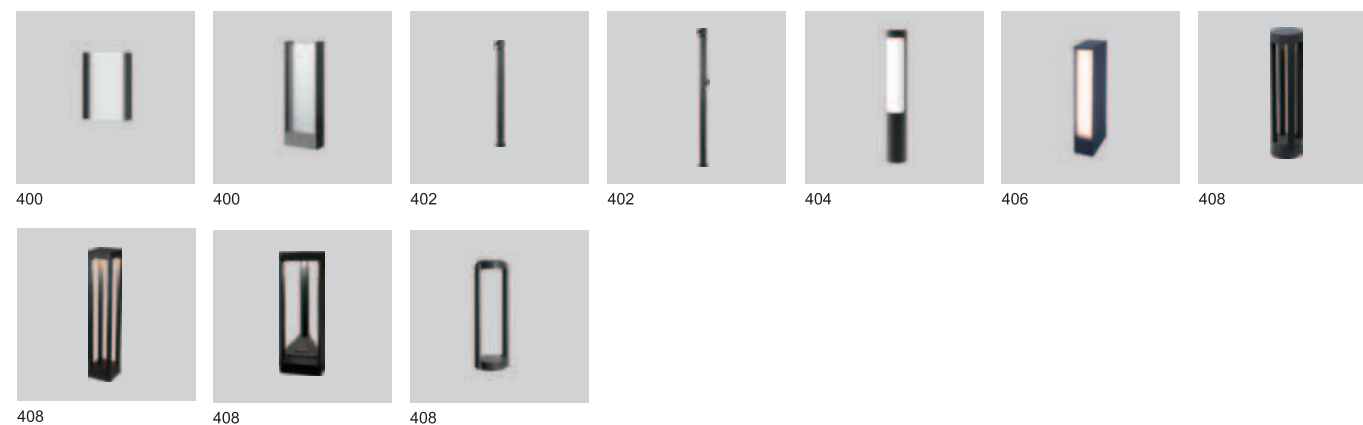

SPOT A PIQUER séries






SPOT AU SOL séries



CONTRE-MARCHES LED séries

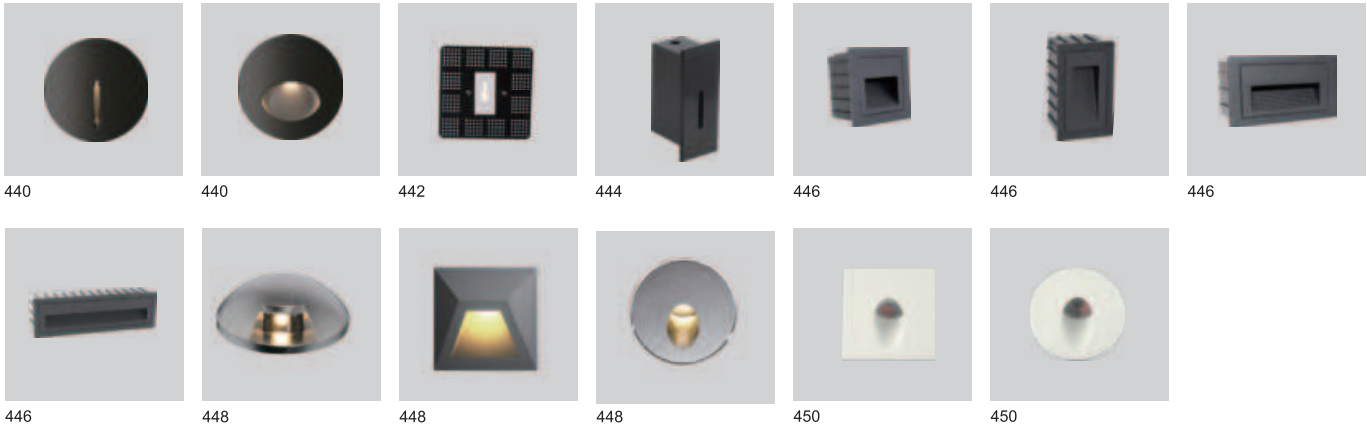

LAMPES LED TABLE séries




SPOTS LED PISCINE séries





ECLAIRAGE LINEAIRE ET ACCESSOIRES


RUBANS LED 12V/24V/220V séries

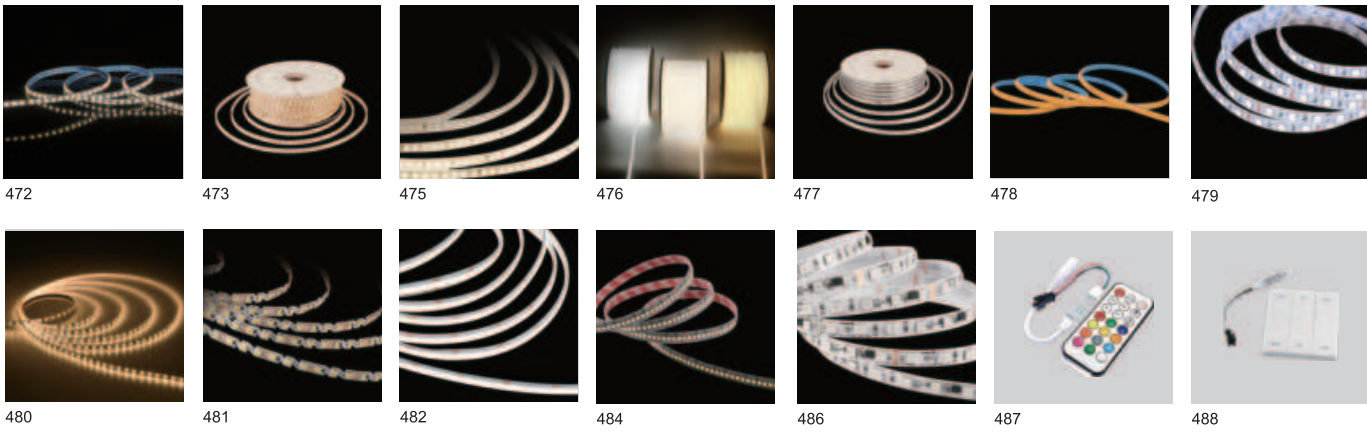

TRANSFORMATEURS 12V/24V/48V séries



ECLAIRAGE LINEAIRE DECORATIF séries

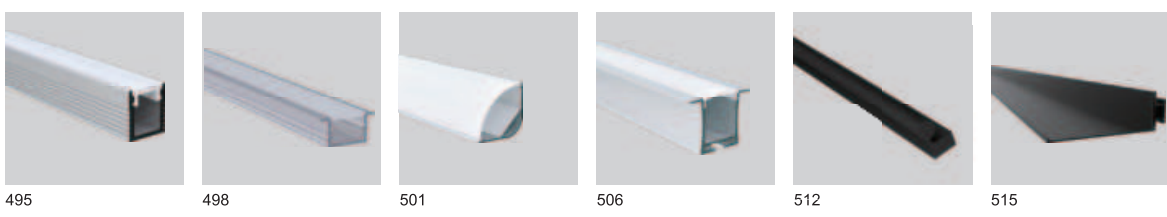

DETECTEURS D'ECLAIRAGE séries



CAPTEUR TACTILE CENTRALISE séries






ECLAIRAGE INDUSTRIEL ET EXTERIEUR PRO

POTEAUX D'ECLAIRAGE séries




PROJECTEURS séries

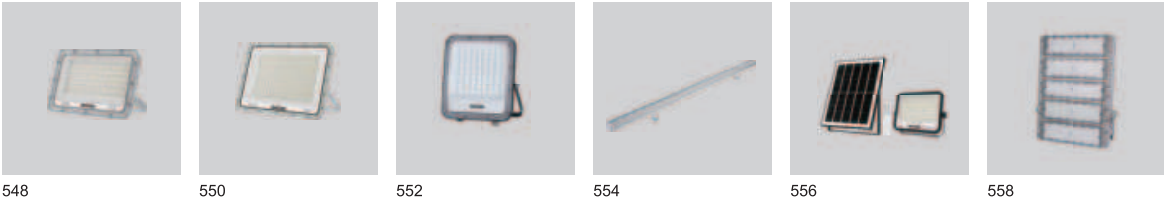

ECLAIRAGE INDUSTRIEL ET EXTERIEUR PRO séries



LUMINAIRES séries

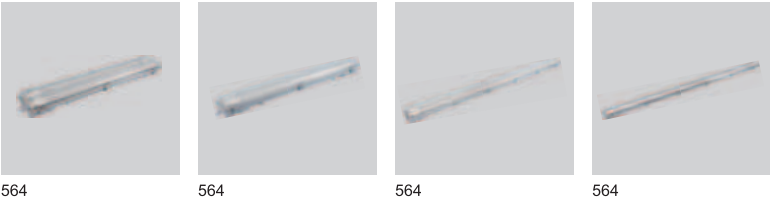


ECLAIRAGE STATION séries



ECLAIRAGE ARCHITECTURAL



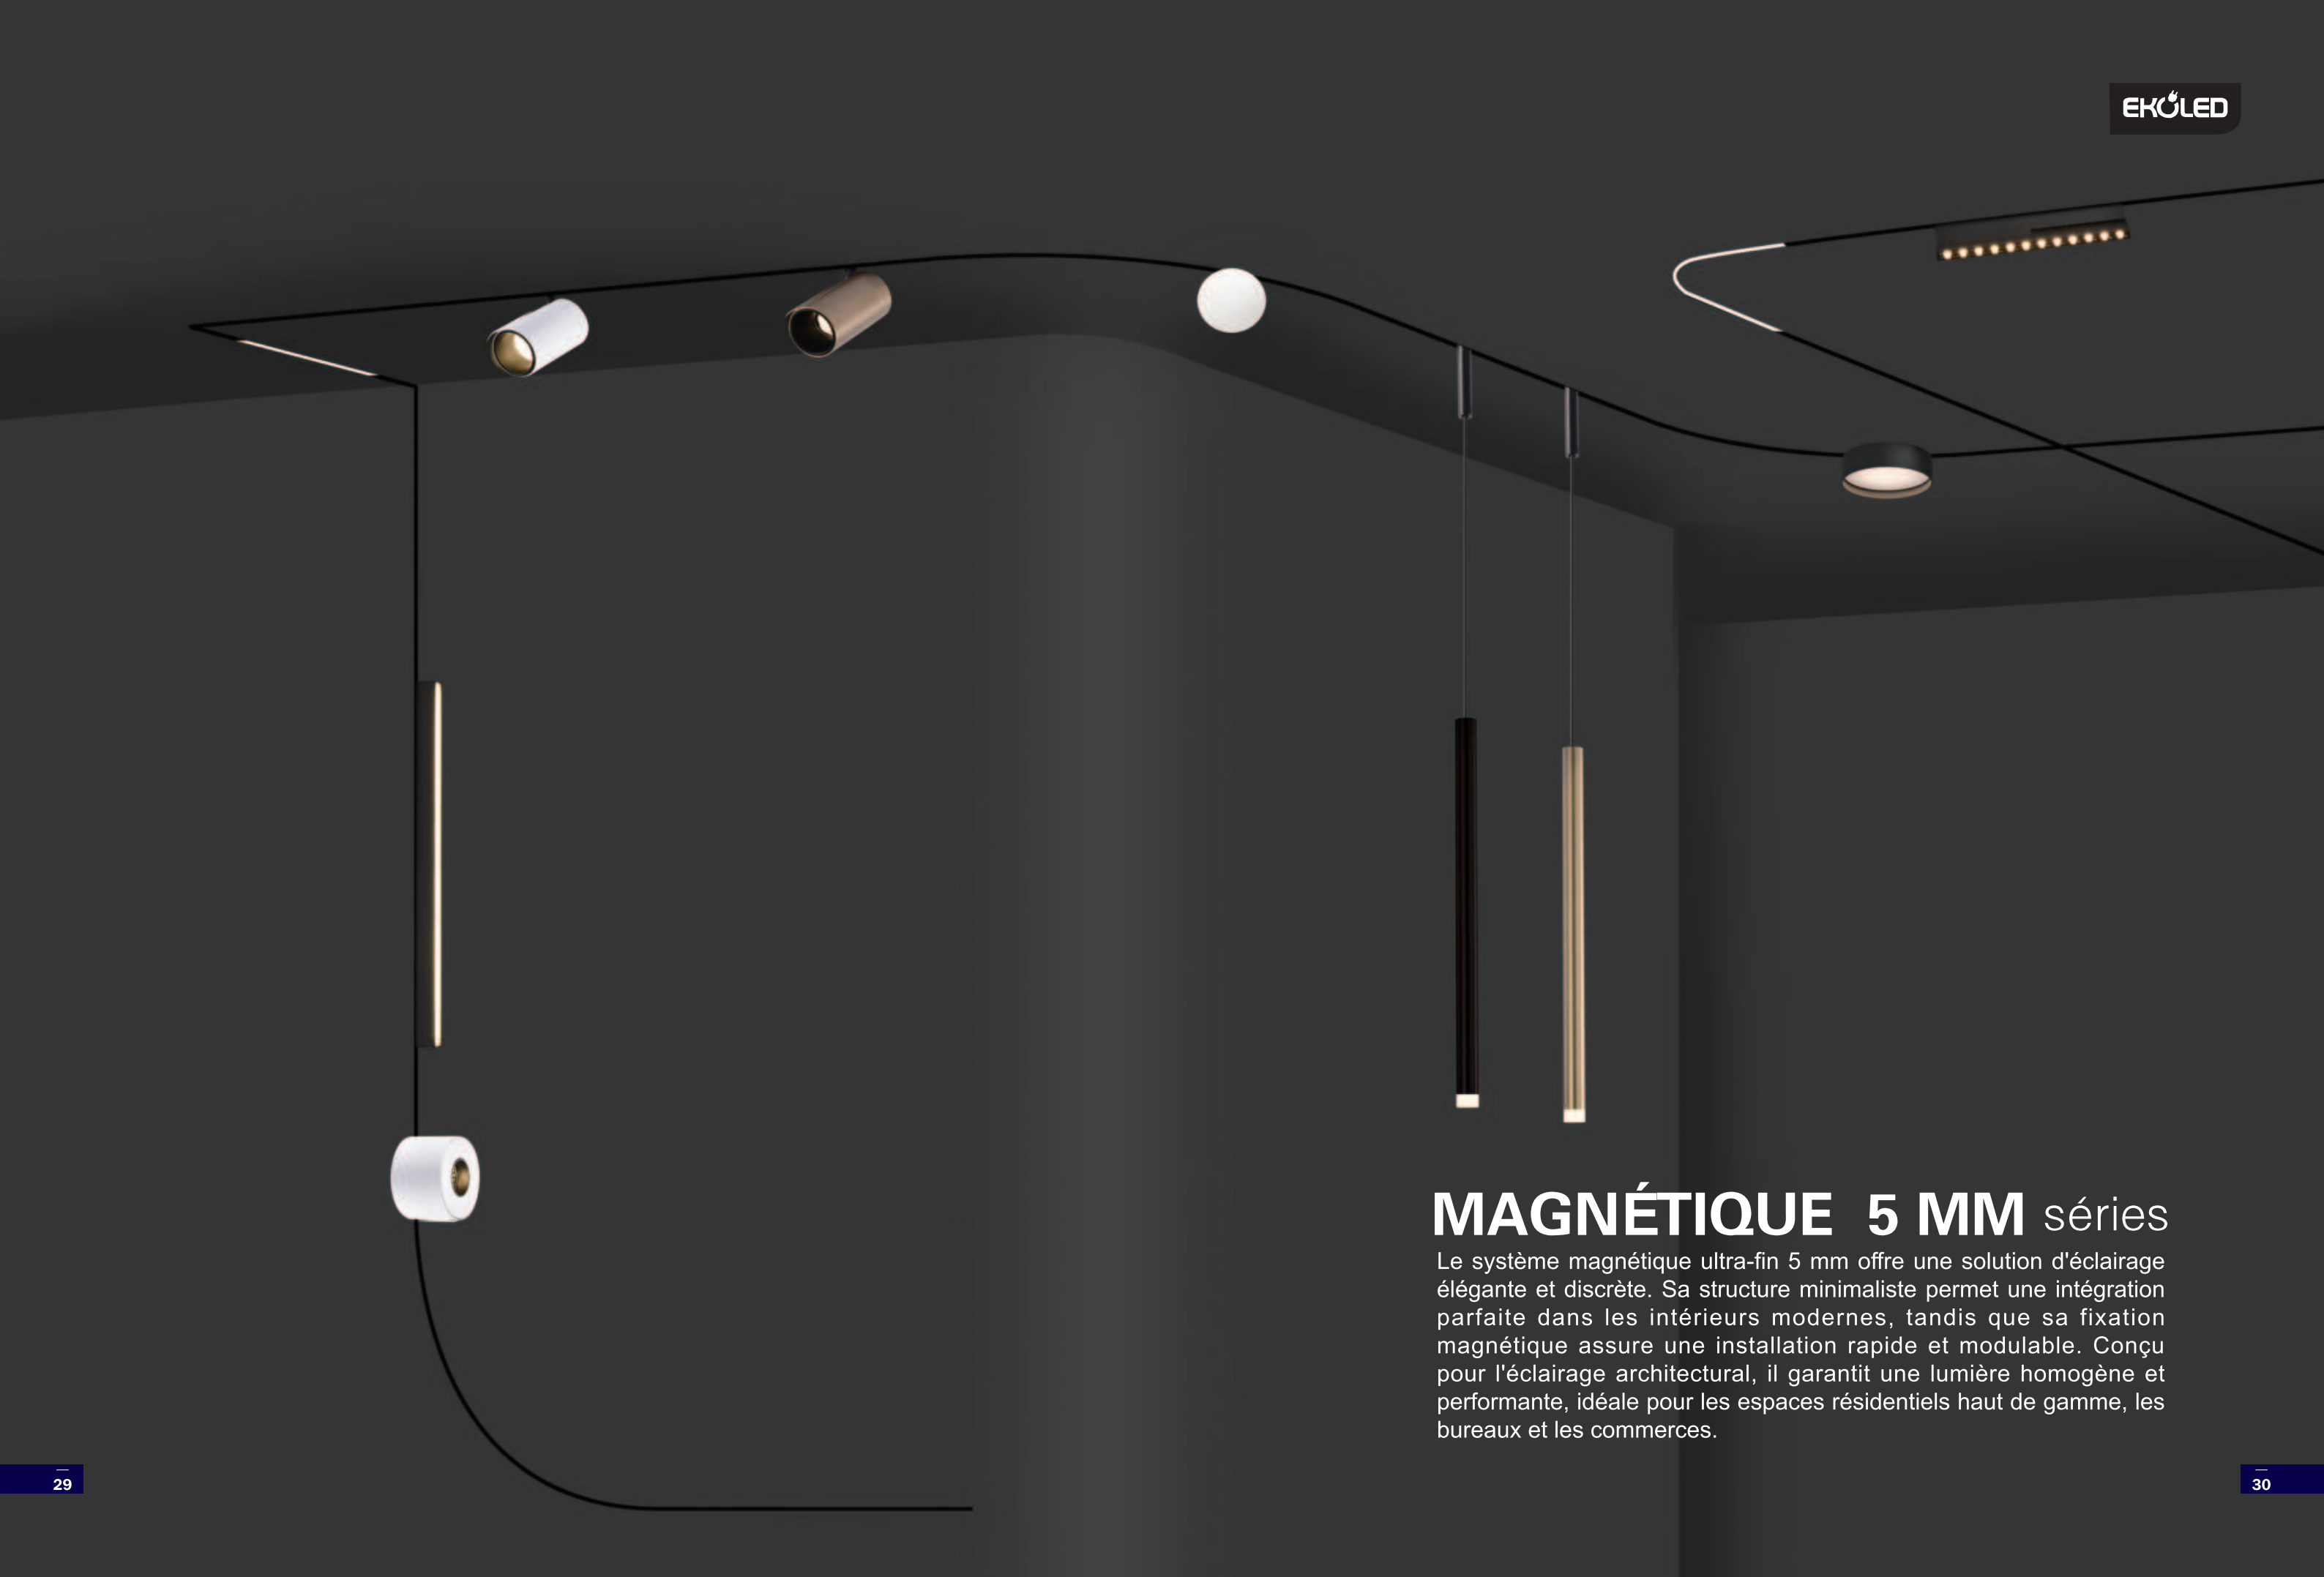

MAGNÉTIQUE 5 MM séries

Le système magnétique ultra-fin 5 mm offre une solution d'éclairage élégante et discrète. Sa structure minimaliste permet une intégration parfaite dans les intérieurs modernes, tandis que sa fixation magnétique assure une installation rapide et modulable. Conçu pour l'éclairage architectural, il garantit une lumière homogène et performante, idéale pour les espaces résidentiels haut de gamme, les bureaux et les commerces.



PROJECTEUR EN TUBE MAGNÉTIQUE




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
R5-525DR	Bridgelux	3W	24V	110/115/110Lm	Ø25	48	Aluminum
R5-535DR	Bridgelux	5W	24V	370/389/407Lm	Ø35	58	Aluminum
R5-545DR	Bridgelux	9W	24V	590/619/649Lm	Ø45	63	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	
Beam Angle	☐ 24°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6000K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

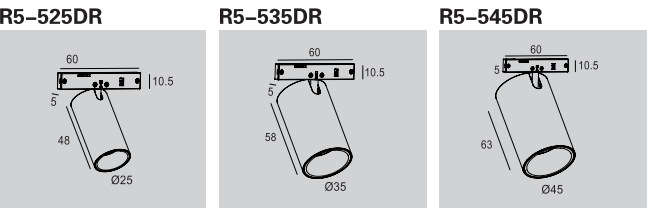



PROJECTEUR ROND MAGNÉTIQUE




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
R5-0560A	Bridgelux	5W	24V	280/389/407Lm	Ø60	37	Aluminum
R5-0560B	Bridgelux	5W	24V	360/389/407Lm	Ø60	37	Aluminum

OPTIONS

Couleur	● Gold	● Noir	○ Blanc
Beam Angle	○ 24°		
CCT	○ 3000K	○ 4000K	○ 6000K
CRI	○ 90		

Schéma dimensionnel

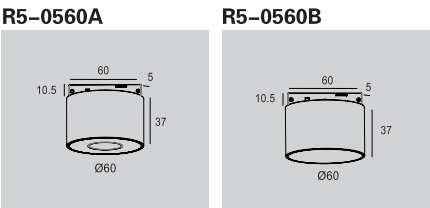



BOULE MAGNÉTIQUE

CE

100%

ROHS

ENX

LD°

F

IP20

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
R5-0501B	Bridgelux	3W	24V	110/115/121Lm	Ø60	72	Aluminum

OPTIONS

- Couleur

☒ Noir

☐ Blanc
- Beam Angle

☐ 100°
- CCT

☐ 3000K


☐ 4000K

☐ 6000K
- CRI

☐ 90

Schéma dimensionnel

R5-0501B





PROJECTEUR ROND MAGNÉTIQUE




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
R5-0513NR	Bridgelux	12W	24V	510/560/610Lm	Ø113	34	Aluminum
R5-0514NR	Bridgelux	18W	24V	940/987/1034Lm	Ø138	34	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	
Beam Angle	☐ 100°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6000K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

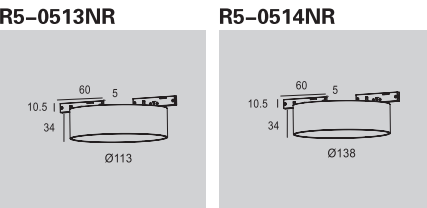



PROJECTEUR LINÉAIRE POINTÉ MAGNÉTIQUE

CE

100%

ROHS

EMC

LVD°

F

⏚

IP20

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
R5-1018NS	Bridgelux	15W	24V	650/683/715Lm	291	10.5	18	Aluminum

OPTIONS

- Couleur

☒ Noir

☐ Blanc
- Beam Angle

☐ 24°
- CCT

☐ 3000K


☐ 4000K

☐ 6000K
- CRI

☐ 90

Schéma dimensionnel

R5-1018NS





PROJECTEUR LINÉAIRE CONTINU MAGNÉTIQUE




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
R5-0590NS	Bridgelux	15W	24V	710/745/780m	600	4.6	12	Aluminum
R5-1060NS	Bridgelux	16W	24V	720/790/860Lm	645	10.5	60	Aluminum
R5-1090NS	Bridgelux	21W	24V	680/790/860Lm	945	45	18	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	
Beam Angle	☐ 100°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6000K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

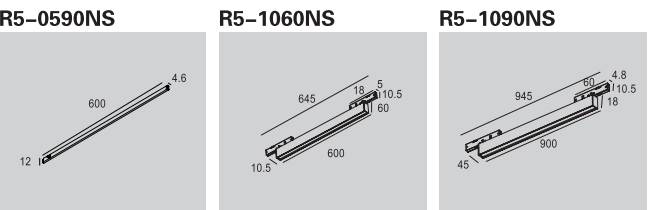



SILICONE MAGNÉTIQUE




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
R5-501-1M	Bridgelux	8W	24V	150/158/166Lm	1000	5	10	Silicone
R5-502-2M	Bridgelux	16W	24V	300/315/330Lm	2000	5	10	Silicone

OPTIONS

Couleur	☐ Blanc		
Beam Angle	☐ 100°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6000K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

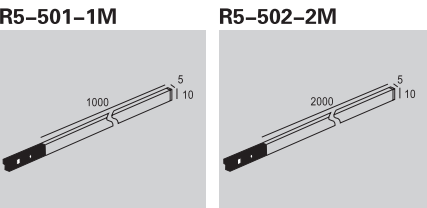



SUSPENSION MAGNÉTIQUE





	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
R5-0530NR	Bridgelux	5W	24V	430/470/510Lm	Ø60	1500	Aluminum
R5-0518B	Bridgelux	3W	24V	100/105/110Lm	Ø60	1500	Aluminum
R5-0518A	Bridgelux	3W	24V	100/105/110Lm	Ø18	1500	Aluminum

OPTIONS

Couleur	● Gold	● Noir	○ Blanc
Beam Angle	○ 24°		
CCT	○ 3000K	○ 4000K	○ 6000K
CRI	○ 90		

Schéma dimensionnel

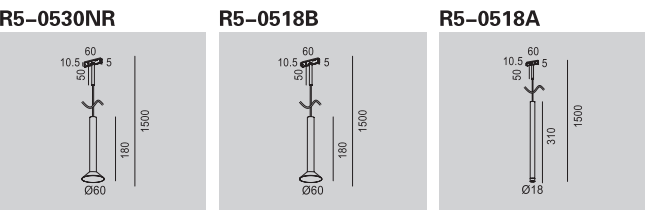

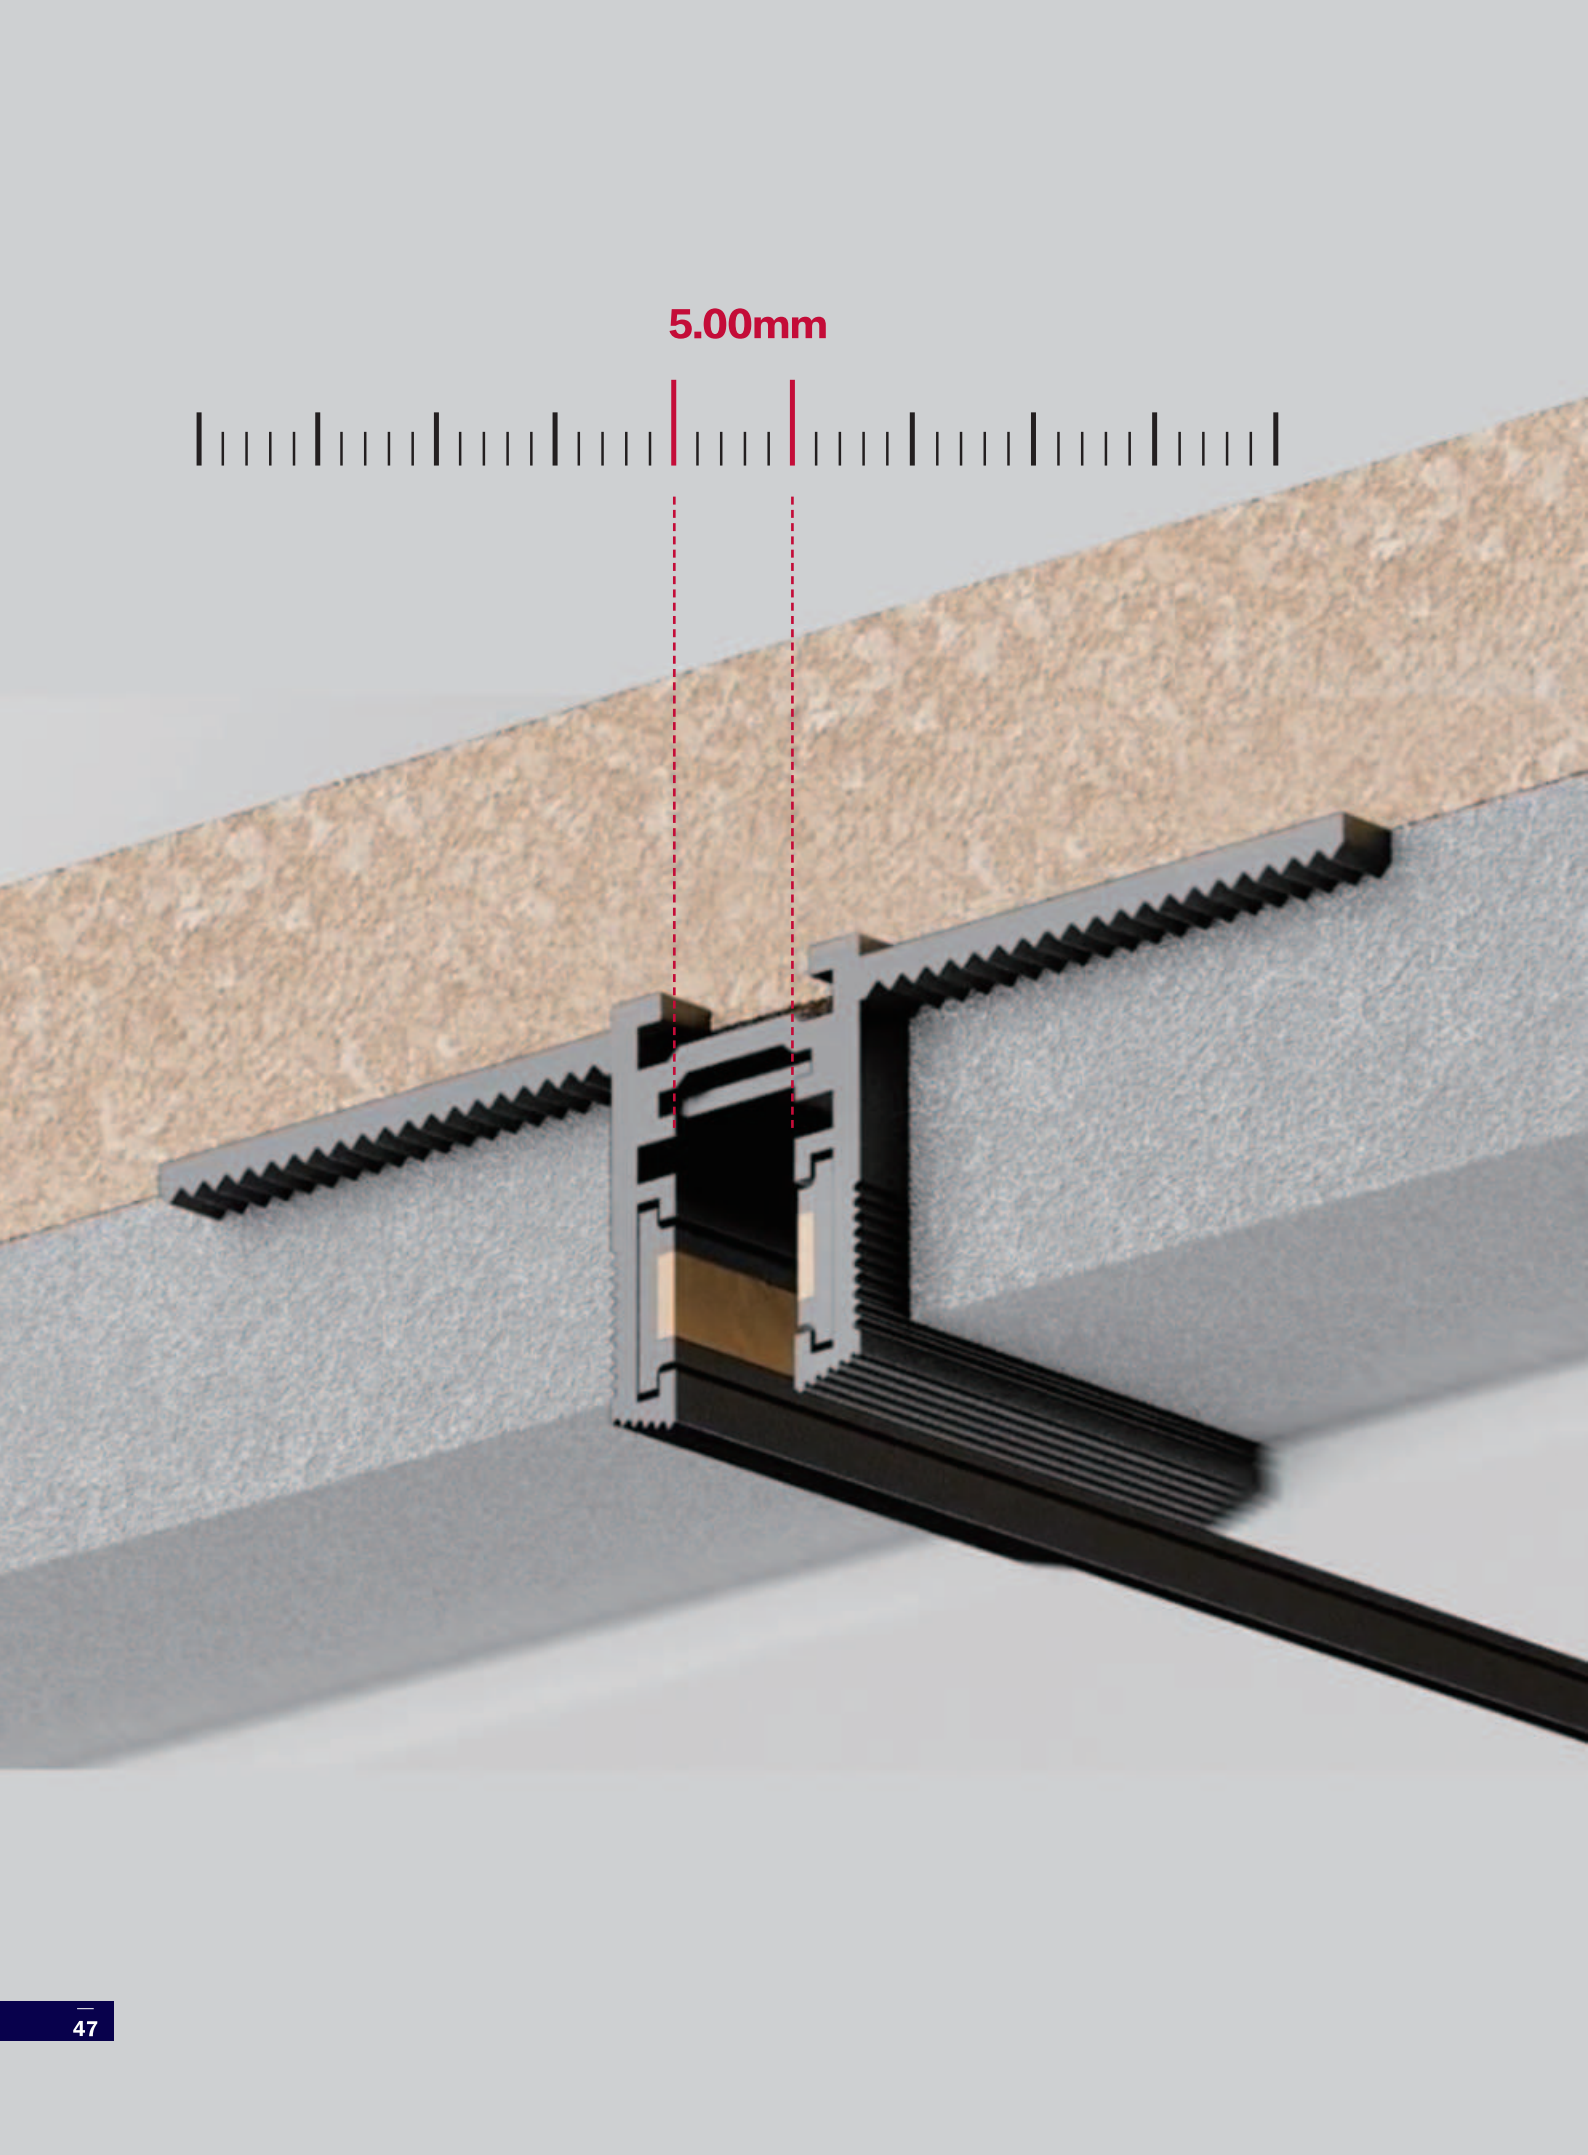


RAIL MAGNÉTIQUE ET ACCESSOIRES



RAIL MAGNETIQUE APPARENT DC24V



RAIL MAGNÉTIQUE ENCASTRABLE DC24V

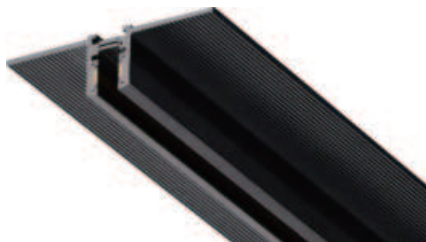

LMT-1M / 2M / 3M
50 x 15*L2000mm



ARC CIRCULAIRE



LMT-R600Q
60

ARC CIRCULAIRE




LMT-R900Q
90

TRANSFORMATEUR



LMCL-24V

Alimentation simple



WT-E01
39x5x11mm

Alimentation double



WT-E02
180x5x11mm

Fermeture




WT-END
15x10mm

Liaison




WRT-C01

Coude




WDT-L01

Coude dIssimulé



WDT-J01

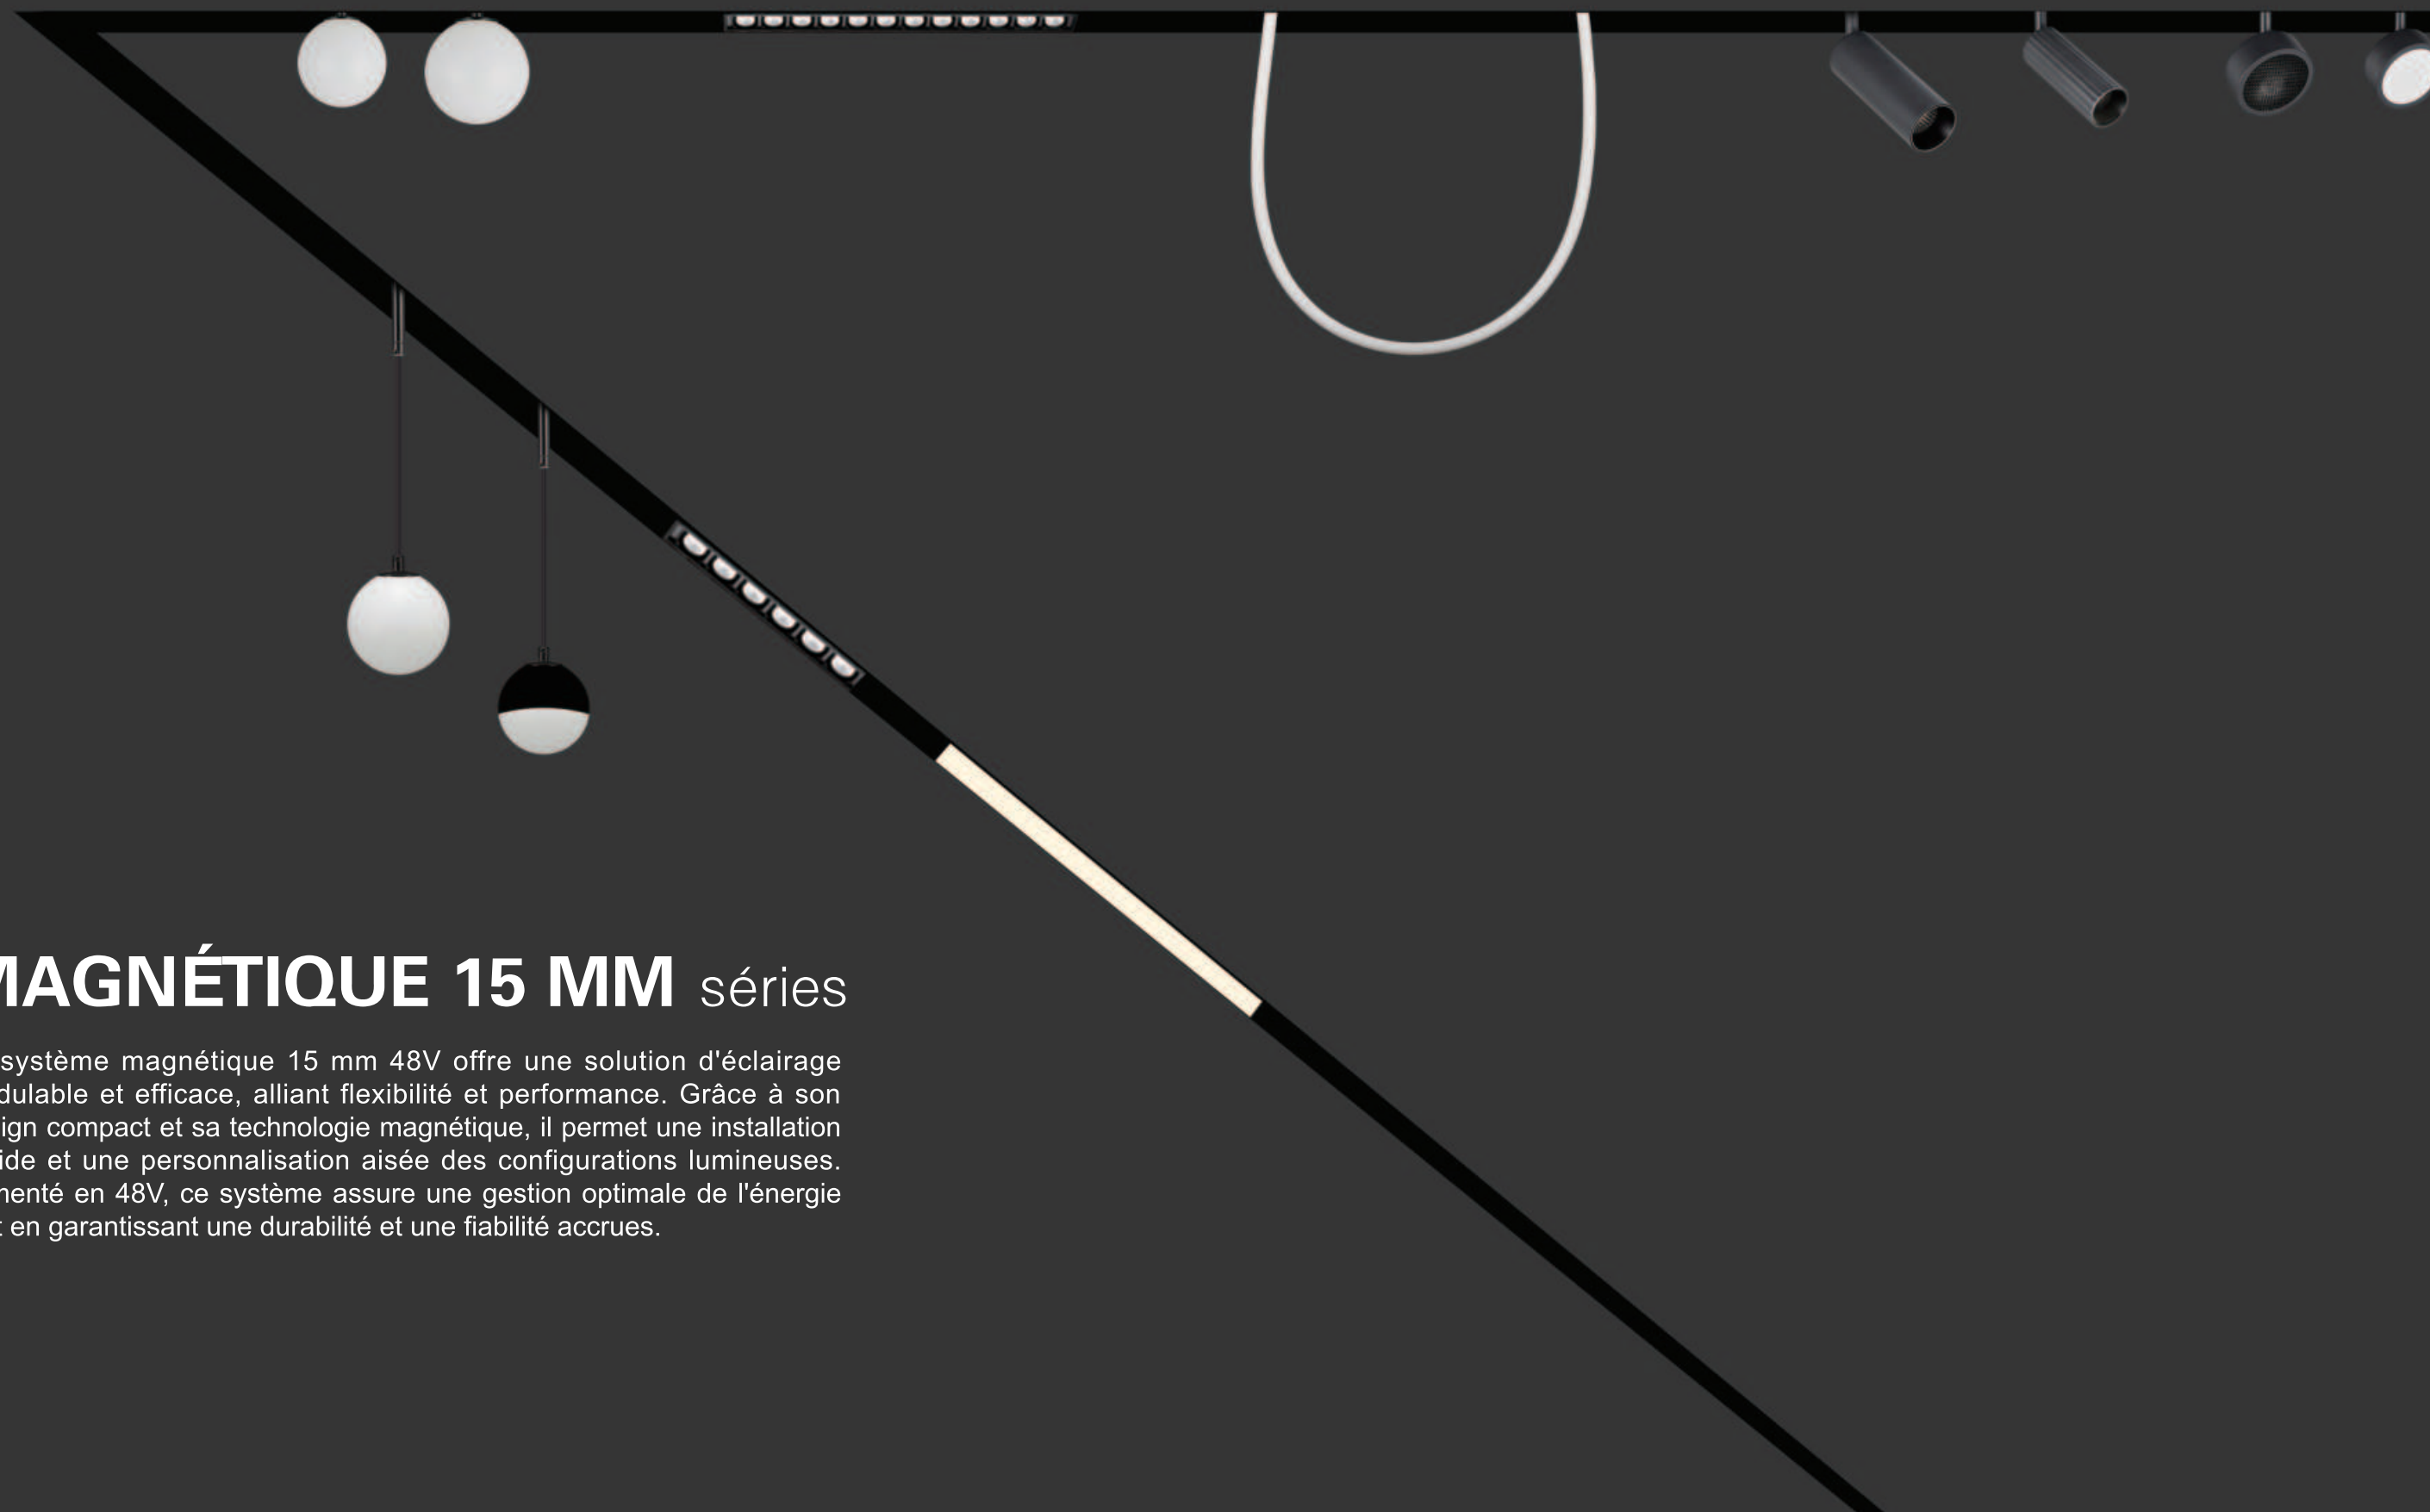

MAGNÉTIQUE 15 MM séries

Le système magnétique 15 mm 48V offre une solution d'éclairage modulable et efficace, alliant flexibilité et performance. Grâce à son design compact et sa technologie magnétique, il permet une installation rapide et une personnalisation aisée des configurations lumineuses. Alimenté en 48V, ce système assure une gestion optimale de l'énergie tout en garantissant une durabilité et une fiabilité accrues.



SPOT EN TUBE MAGNÉTIQUE




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LMSD210	Bridgelux	9W	48V	720/790/870Lm	Ø45	80	Aluminum
LMSD532	Bridgelux	9W	48V	720/790/870Lm	Ø55	120	Aluminum
LMSD211	Bridgelux	15W	48V	1200/1320/1450Lm	Ø46	120	Aluminum

OPTIONS

Couleur	● Gold	● Noir	○ Blanc
Beam Angle	○ 24°		
CCT	○ 3000K	○ 4000K	
CRI	○ 90		

Schéma dimensionnel

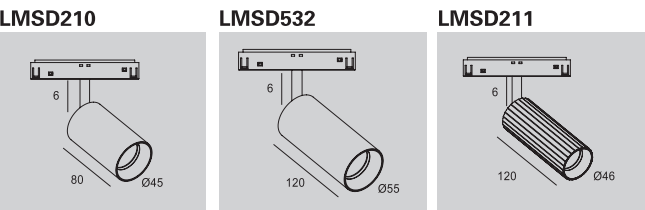



SPOT EN TUBE MAGNÉTIQUE



	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
R15-DL-5	Bridgelux	5W	48V	500/550/600Lm	Ø35	80	Aluminum
R15-DL-7	Bridgelux	7W	48V	700/770/830Lm	Ø45	100	Aluminum
R15-DL-10	Bridgelux	10W	48V	1000/1100/1200Lm	Ø55	115	Aluminum
R15-DL-15	Bridgelux	15W	48V	1500/1650/1800Lm	Ø65	135	Aluminum

OPTIONS

- Couleur

☒ Noir

☐ Blanc
- Beam Angle


☐ 36°
- CCT

☐ 3000K

☐ 4000K
- CRI

☐ 90

Schéma dimensionnel

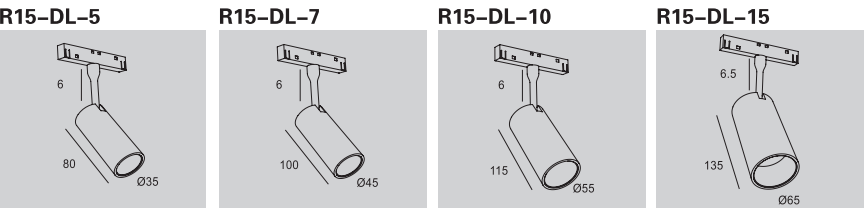



PROJECTEUR ROND MAGNÉTIQUE




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LMYF100	Bridgelux	15W	48V	1200/1320/1450Lm	Ø100	100	Aluminum
LMYS100	Bridgelux	15W	48V	1200/1320/1450Lm	Ø100	100	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	
Beam Angle	☐ 150°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6000K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

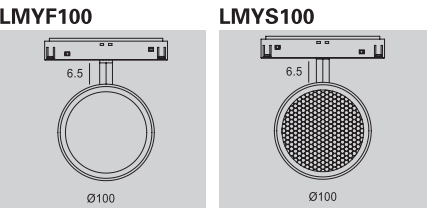



BOULE MAGNÉTIQUE




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LMDQ820	Bridgelux	5W	48V	400/420/440Lm	Ø100	100	Aluminum
LMDQ821	Bridgelux	5W	48V	400/420/440Lm	Ø130	130	Aluminum

OPTIONS

Beam Angle	☐ 150°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6000K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

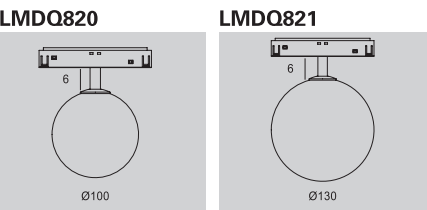



PROJECTEUR LINÉAIRE CONTINU MAGNÉTIQUE


CE ENEC ROHS ENX LVD° F E IP20

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	Matière
R15–NF300	Bridgelux	10W	48V	400/450/500Lm	300	45	Aluminum
R15–NF600	Bridgelux	20W	48V	700/740/780Lm	600	45	Aluminum
R15–NF1200	Bridgelux	40W	48V	1400/1475/1544Lm	1200	45	Aluminum

OPTIONS

- Couleur
 - ☒ Noir
 - ☐ Blanc
- Beam Angle
 - ☐ 110°
- CCT
 - ☐ 3000K
 - ☐ 4000K
- CRI
 - ☐ 90

Schéma dimensionnel

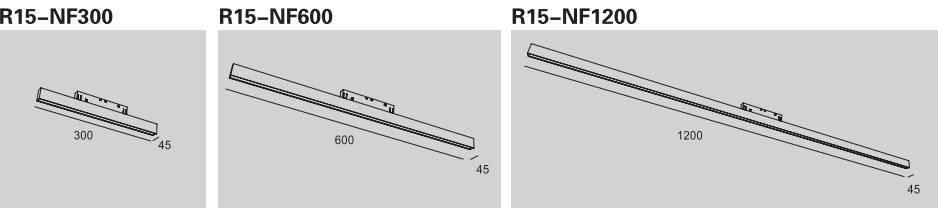



PROJECTEUR LINÉAIRE POINTÉ MAGNÉTIQUE



	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	Matière
R15-NB-18	Bridgelux	18W	48V	650/683/717Lm	346	45	Aluminum
R15-NB-30	Bridgelux	30W	48V	1000/1050/1100Lm	574	45	Aluminum
R15-NB-50	Bridgelux	50W	48V	1750/1838/1930Lm	1145	45	Aluminum

OPTIONS

- Couleur

☒ Noir

☐ Blanc
- Beam Angle


☐ 36°
- CCT


☐ 3000K

☐ 4000K
- CRI

☐ 90

Schéma dimensionnel

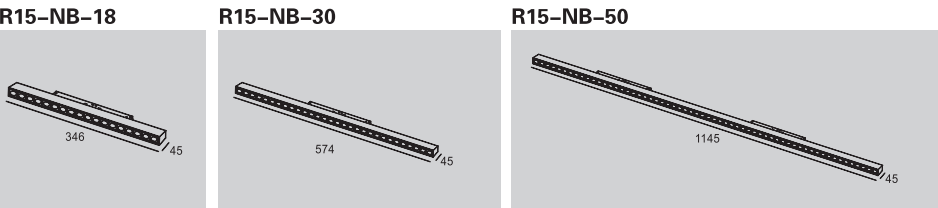

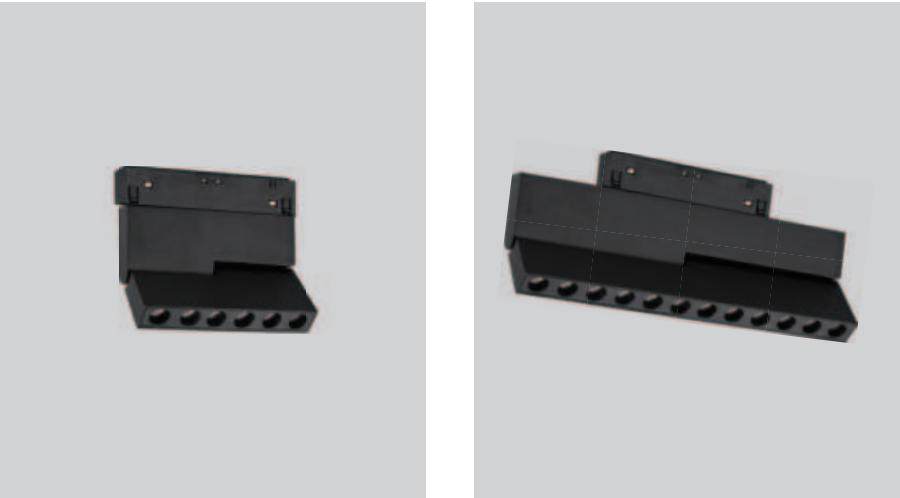

PROJECTEUR LINÉAIRE POINTÉ ORIENTABLE MAGNÉTIQUE




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	H	Matière
R15-ZNB-6	Bridgelux	6W	48V	225/236/248Lm	118	115	Aluminum
R15-ZNB-12	Bridgelux	12W	48V	450/473/496Lm	230	115	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☐ Gold	☒ Noir	☐ Blanc
Beam Angle	☐ 36°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6000K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

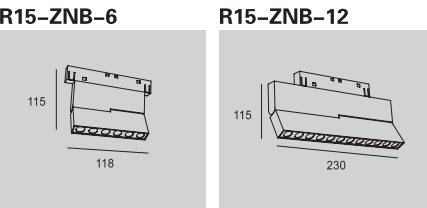



SUSPENSION MAGNÉTIQUE EN BOULE



	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LMDQ810	Bridgelux	5W	48V	400/420/440Lm	Ø100	1000	Aluminum
LMDQ811	Bridgelux	5W	48V	400/420/440Lm	Ø130	1000	Aluminum
LMDQ800	Bridgelux	6W	48V	480/510/530Lm	Ø80	1000	Aluminum

OPTIONS

- Couleur

☒ Noir

☐ Blanc
- Beam Angle


☐ 150°
- CCT

☐ 3000K

☐ 4000K
- CRI

☐ 90

Schéma dimensionnel

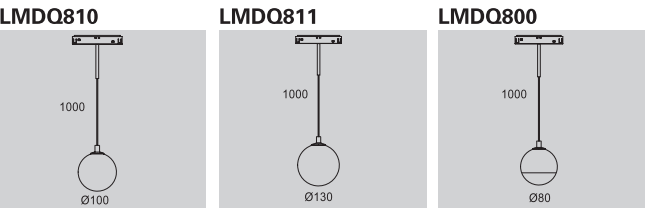



FIL FLEXIBLE MAGNÉTIQUE

CE ENEC ROHS ENEC LVD° F IP20


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LMYG360A-2M	Bridgelux	18W	48V	1080/1120/1180Lm	Ø26	2000	Aluminum


OPTIONS

Couleur	☐ Blanc		
Beam Angle	☐ 150°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6000K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

LMYG360A-2M



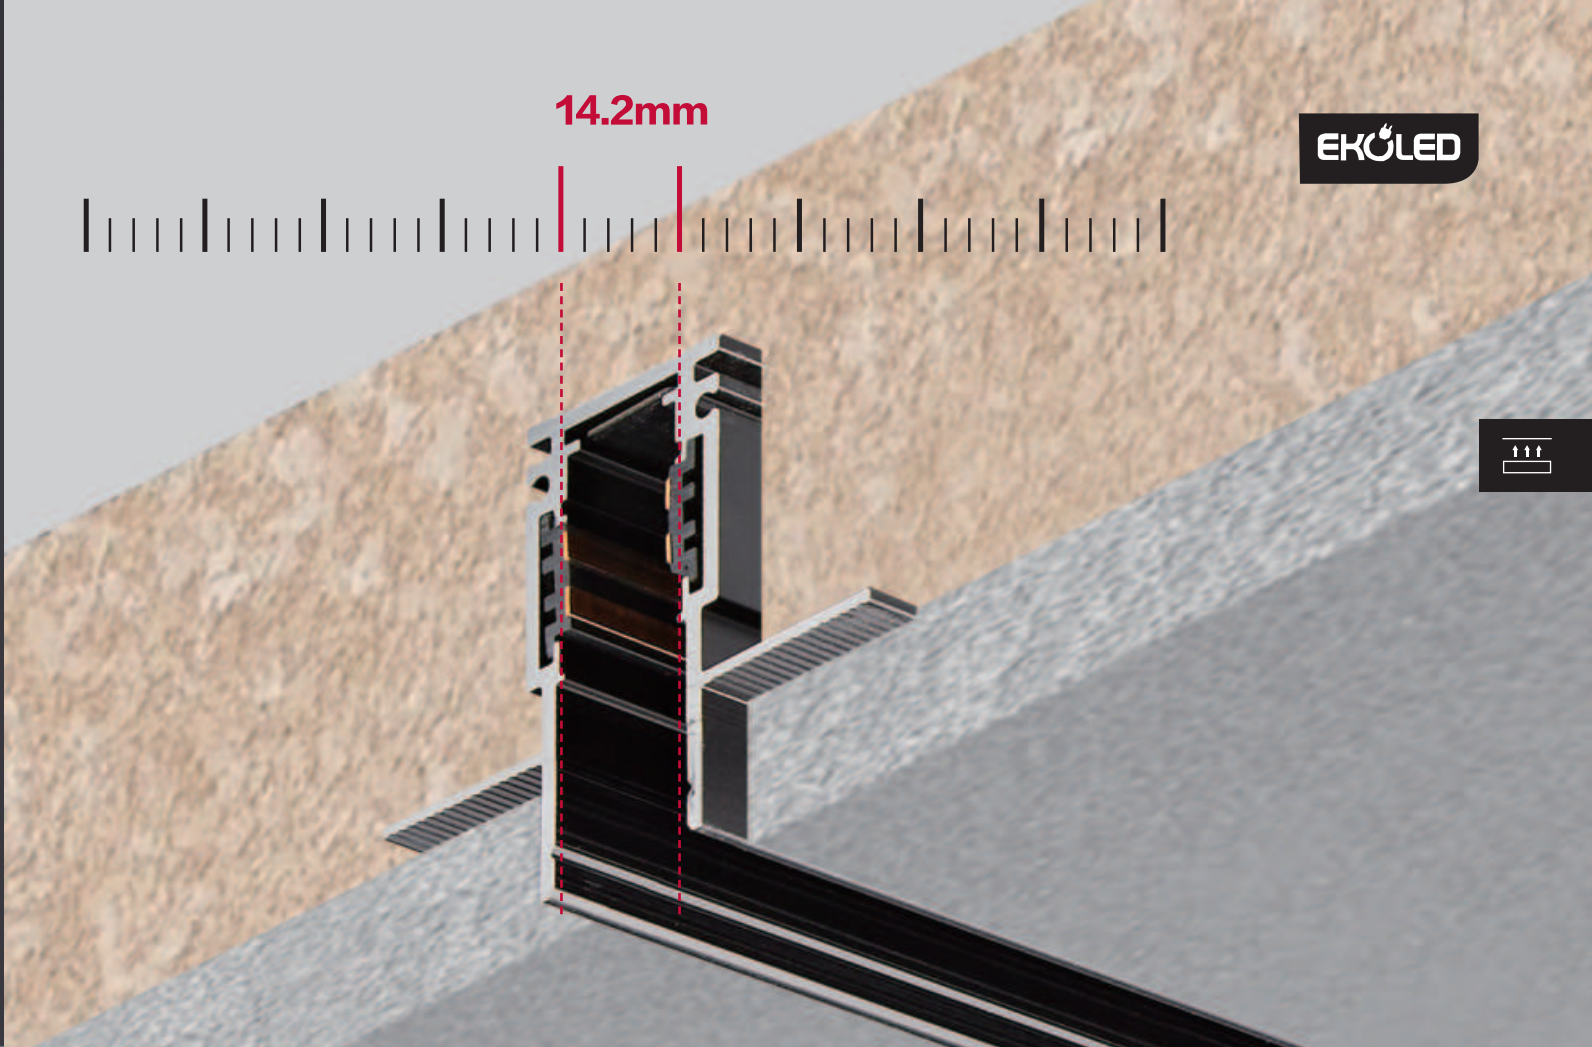


RAIL ET ACCESSOIRES

Matière
ALUMINIUM

Option
☐ Blanc ☒ Noir

TYPE	MODELE	LONGUEUR
Rail à 4 fils en alliage aluminium	R15-1518A-1	1000mm
Rail à 4 fils en alliage aluminium	R15-1518A-2	2000mm
Rail à 4 fils en alliage aluminium	R15-1518A-3	3000mm

Schéma dimensionnel



R15-1000/2000/3000mm

R15-ZJ
•Alimentation double

R15-JD
•Alimentation simple

R15-ZT
•Manchon

R15-LZJ
•Coude

R15-PZJ
•Coude dissimulé

R15-DT
•Fermeture

R15-100W
•Transformateur 100W

R15-150W
•Transformateur 150W

MAGNÉTIQUE MOBILE séries

Découvrez le S15, un système magnétique mobile alliant flexibilité et performance, où une tige en plastique et du cuivre assurent une connexion fluide et fiable pour la transmission de courant, tout en offrant une grande liberté de mouvement et d'adaptation à vos besoins.



PROJECTEUR MAGNÉTIQUE MOBILE ORIENTABLE




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
S15-1535DR	Bridgelux	7W	48V	400/420/440Lm	Ø35	80	Aluminum
S15-1545DR	Bridgelux	10W	48V	620/651/682Lm	Ø45	80	Aluminum
S15-1560DR	Bridgelux	15W	48V	1110/1165/1200Lm	Ø60	120	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	
Beam Angle	☐ 24°	
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K
CRI	☐ 90	

Schéma dimensionnel

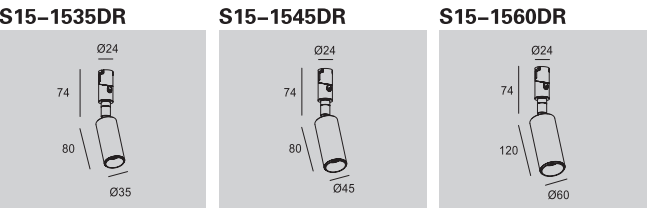



PROJECTEUR MAGNÉTIQUE MOBILE À FIXATION FIXE

CE

100V

ROHS

emc

LD°

F

⊕

IP20

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
S15-1514NR	Bridgelux	5W	48V	270/283/297Lm	142	85	35	Aluminum
S15-1528NR	Bridgelux	10W	48V	510/530/561Lm	275	85	35	Aluminum

OPTIONS

- Couleur

☒ Noir
- Beam Angle


☐ 100°
- CCT

☐ 3000K

☐ 4000K
- CRI

☐ 90

Schéma dimensionnel

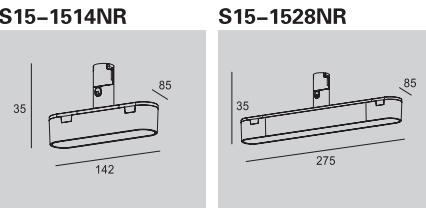

PROJECTEUR MAGNÉTIQUE MOBILE À FIXATION FIXE

CE

100V

ROHS

emc

LD°

F

⊕

IP20

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
S15-1505NR	Bridgelux	5W	48V	390/410/429Lm	142	85	35	Aluminum
S15-1510NR	Bridgelux	10W	48V	800/840/880Lm	275	85	35	Aluminum

OPTIONS

- Couleur

☒ Noir
- Beam Angle


☐ 24°
- CCT

☐ 3000K

☐ 4000K
- CRI

☐ 90

Schéma dimensionnel

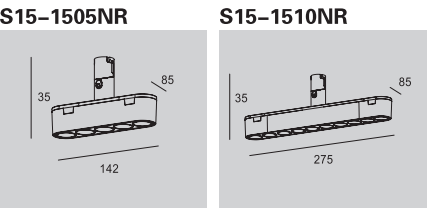



PROJECTEUR MAGNÉTIQUE MOBILE ORIENTABLE



	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
S15-1505DR	Bridgelux	5W	48V	390/410/429Lm	142	117	35	Aluminium
S15-1510DR	Bridgelux	10W	48V	800/820/880Lm	275	117	35	Aluminium

OPTIONS

- Couleur

☒ Noir
- Beam Angle


☐ 24°
- CCT

☐ 3000K

☐ 4000K
- CRI

☐ 90

Schéma dimensionnel

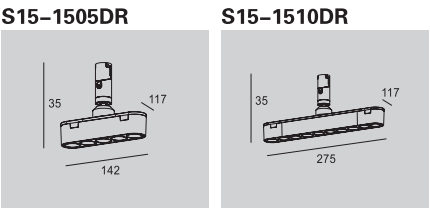



PROJECTEUR MAGNÉTIQUE MOBILE ORIENTABLE



	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
S15-1524DR	Bridgelux	24W	48V	2390/2510/2636Lm	276	102	118	Aluminum

OPTIONS

- Couleur

☒

Noir
- Beam Angle

☐

24°
- CCT

☐

3000K


☐

4000K
- CRI

☐

90

Schéma dimensionnel



PROJECTEUR MAGNÉTIQUE MOBILE À DIFFUSEUR OPAQUE



	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
S15-1502NR	Bridgelux	3W	48V	90/95/99Lm	Ø60	120	Aluminum
S15-1513NR	Bridgelux	12W	48V	920/964/1012Lm	Ø113	87	Aluminum

OPTIONS

- Couleur

☒

Noir
- Beam Angle

☐

100°
- CCT

☐

3000K


☐

4000K
- CRI

☐

90

Schéma dimensionnel

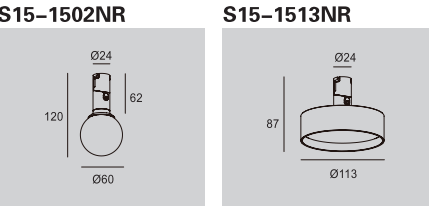



PROJECTEUR MAGNÉTIQUE MOBILE À DIFFUSEUR EN VERRE




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
S15-1501NR-A	Bridgelux	3W	48V	230/241/253Lm	Ø100	160	Aluminum+Verre
S15-1501NR-B	Bridgelux	3W	48V	230/241/253Lm	Ø118	135	Aluminum+Verre

OPTIONS

- Couleur
 - Noir
- Beam Angle
 - 100°
- CCT
 - 3000K
 - 4000K
- CRI
 - 90

Schéma dimensionnel

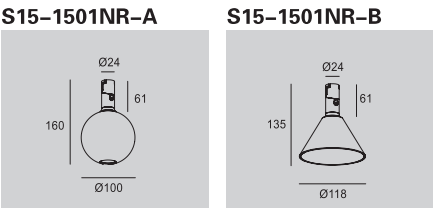

RAIL MAGNÉTIQUE MOBILE ET ACCESSOIRES

S15-W01

Support



S15-W02

Connexion support



S15-E02

Manchon



S15-END

Embout



S15-E00

Alimentation simple



S15-E01

Alimentation double




S15-100W

Transformateur



S15-P300

Long support



MAGIC ROD séries

Liberté de conception dans la planification de l'éclairage. MAGIC ROD offre une liberté de conception d'éclairage absolue. Les éléments de connexion des connecteurs à deux voies, à trois voies et à quatre voies offrent la liberté de créer une vie de bricolage. Le système d'enchâssement simple permet une installation rapide en connectant mécaniquement et électriquement les différents éléments en quelques étapes seulement.



TUBE LINÉAIRE POINTÉ

CE

100%

ROHS

EMC

LVD°

F

⊕

IP20

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	Matière
LM015A-8W	OSRAM	8W	220-240V	480Lm	395	Aluminum
LM015A-16W	OSRAM	16W	220-240V	960Lm	717	Aluminum
LM015A-24W	OSRAM	24W	220-240V	1440Lm	1040	Aluminum
LM015A-30W	OSRAM	30W	220-240V	1800Lm	1360	Aluminum

OPTIONS

- Couleur

☒ Noir

☐ Blanc
- Beam Angle

☐ 24°
- CCT


☐ 3000K

☐ 4000K

☐ 6000K
- CRI

☐ 90

Schéma dimensionnel

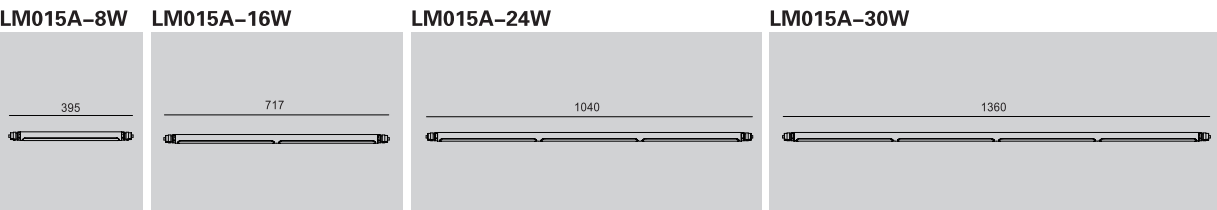



TUBE LINÉAIRE DISCONTINU


CE  ROHS  LVD°   IP20


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	Matière
LM015B-8W	OSRAM	8W	220-240V	480Lm	395	Aluminum
LM015B-16W	OSRAM	16W	220-240V	960Lm	717	Aluminum
LM015B-24W	OSRAM	24W	220-240V	1440Lm	1040	Aluminum
LM015B-30W	OSRAM	30W	220-240V	1800Lm	1360	Aluminum

OPTIONS

- Couleur
 - ☒ Noir
 - ☐ Blanc
- Beam Angle
 - ☐ 110°
- CCT
 - ☐ 3000K
 - ☐ 4000K
 - ☐ 6000K
- CRI
 - ☐ 90

Schéma dimensionnel

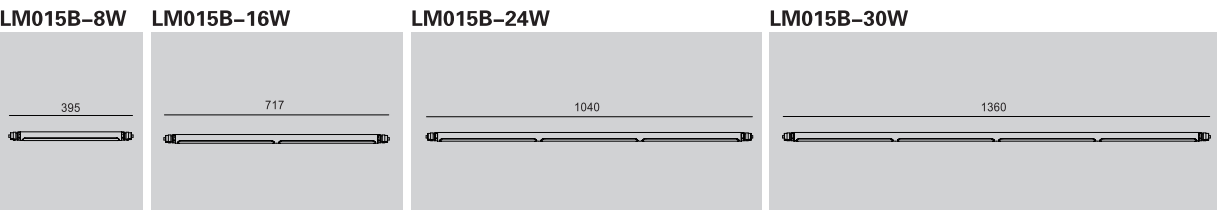

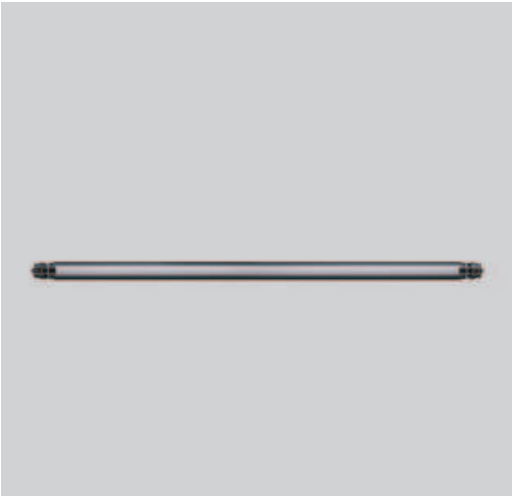

TUBE LINÉAIRE CONTINU

CE

TOX

ROHS

enx

LD°

IP20

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	Matière
LM015C-8W	OSRAM	8W	220-240V	480Lm	395	Aluminum
LM015C-16W	OSRAM	16W	220-240V	960Lm	717	Aluminum
LM015C-24W	OSRAM	24W	220-240V	1440Lm	1040	Aluminum

OPTIONS

- Couleur

☒ Noir

☐ Blanc
- Beam Angle

☐ 110°
- CCT


☐ 3000K

☐ 4000K

☐ 6000K
- CRI

☐ 90

Schéma dimensionnel

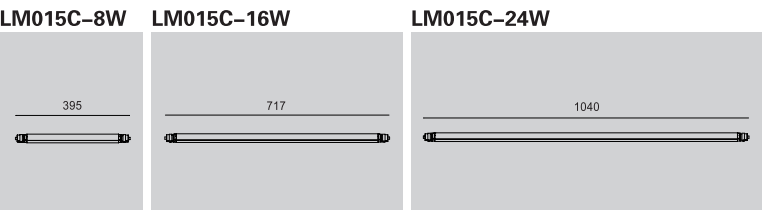



TUBE LINÉAIRE AVEC 2 TIGES

CE

100%

ROHS

ENX

LD°

IP20


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	Matière
LM015-644	OSRAM	10W	220-240V	600Lm	644	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	
Beam Angle	☐ 24°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6000K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

LM015-644





TUBE LINÉAIRE AVEC 2 BOULES

CE

RoHS

REACH

LED


IP20


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	Matière
LM015B-L644	OSRAM	2x7W	220-240V	840Lm	644	Aluminium

OPTIONS


Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	
Beam Angle	☐ 24°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6000K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel




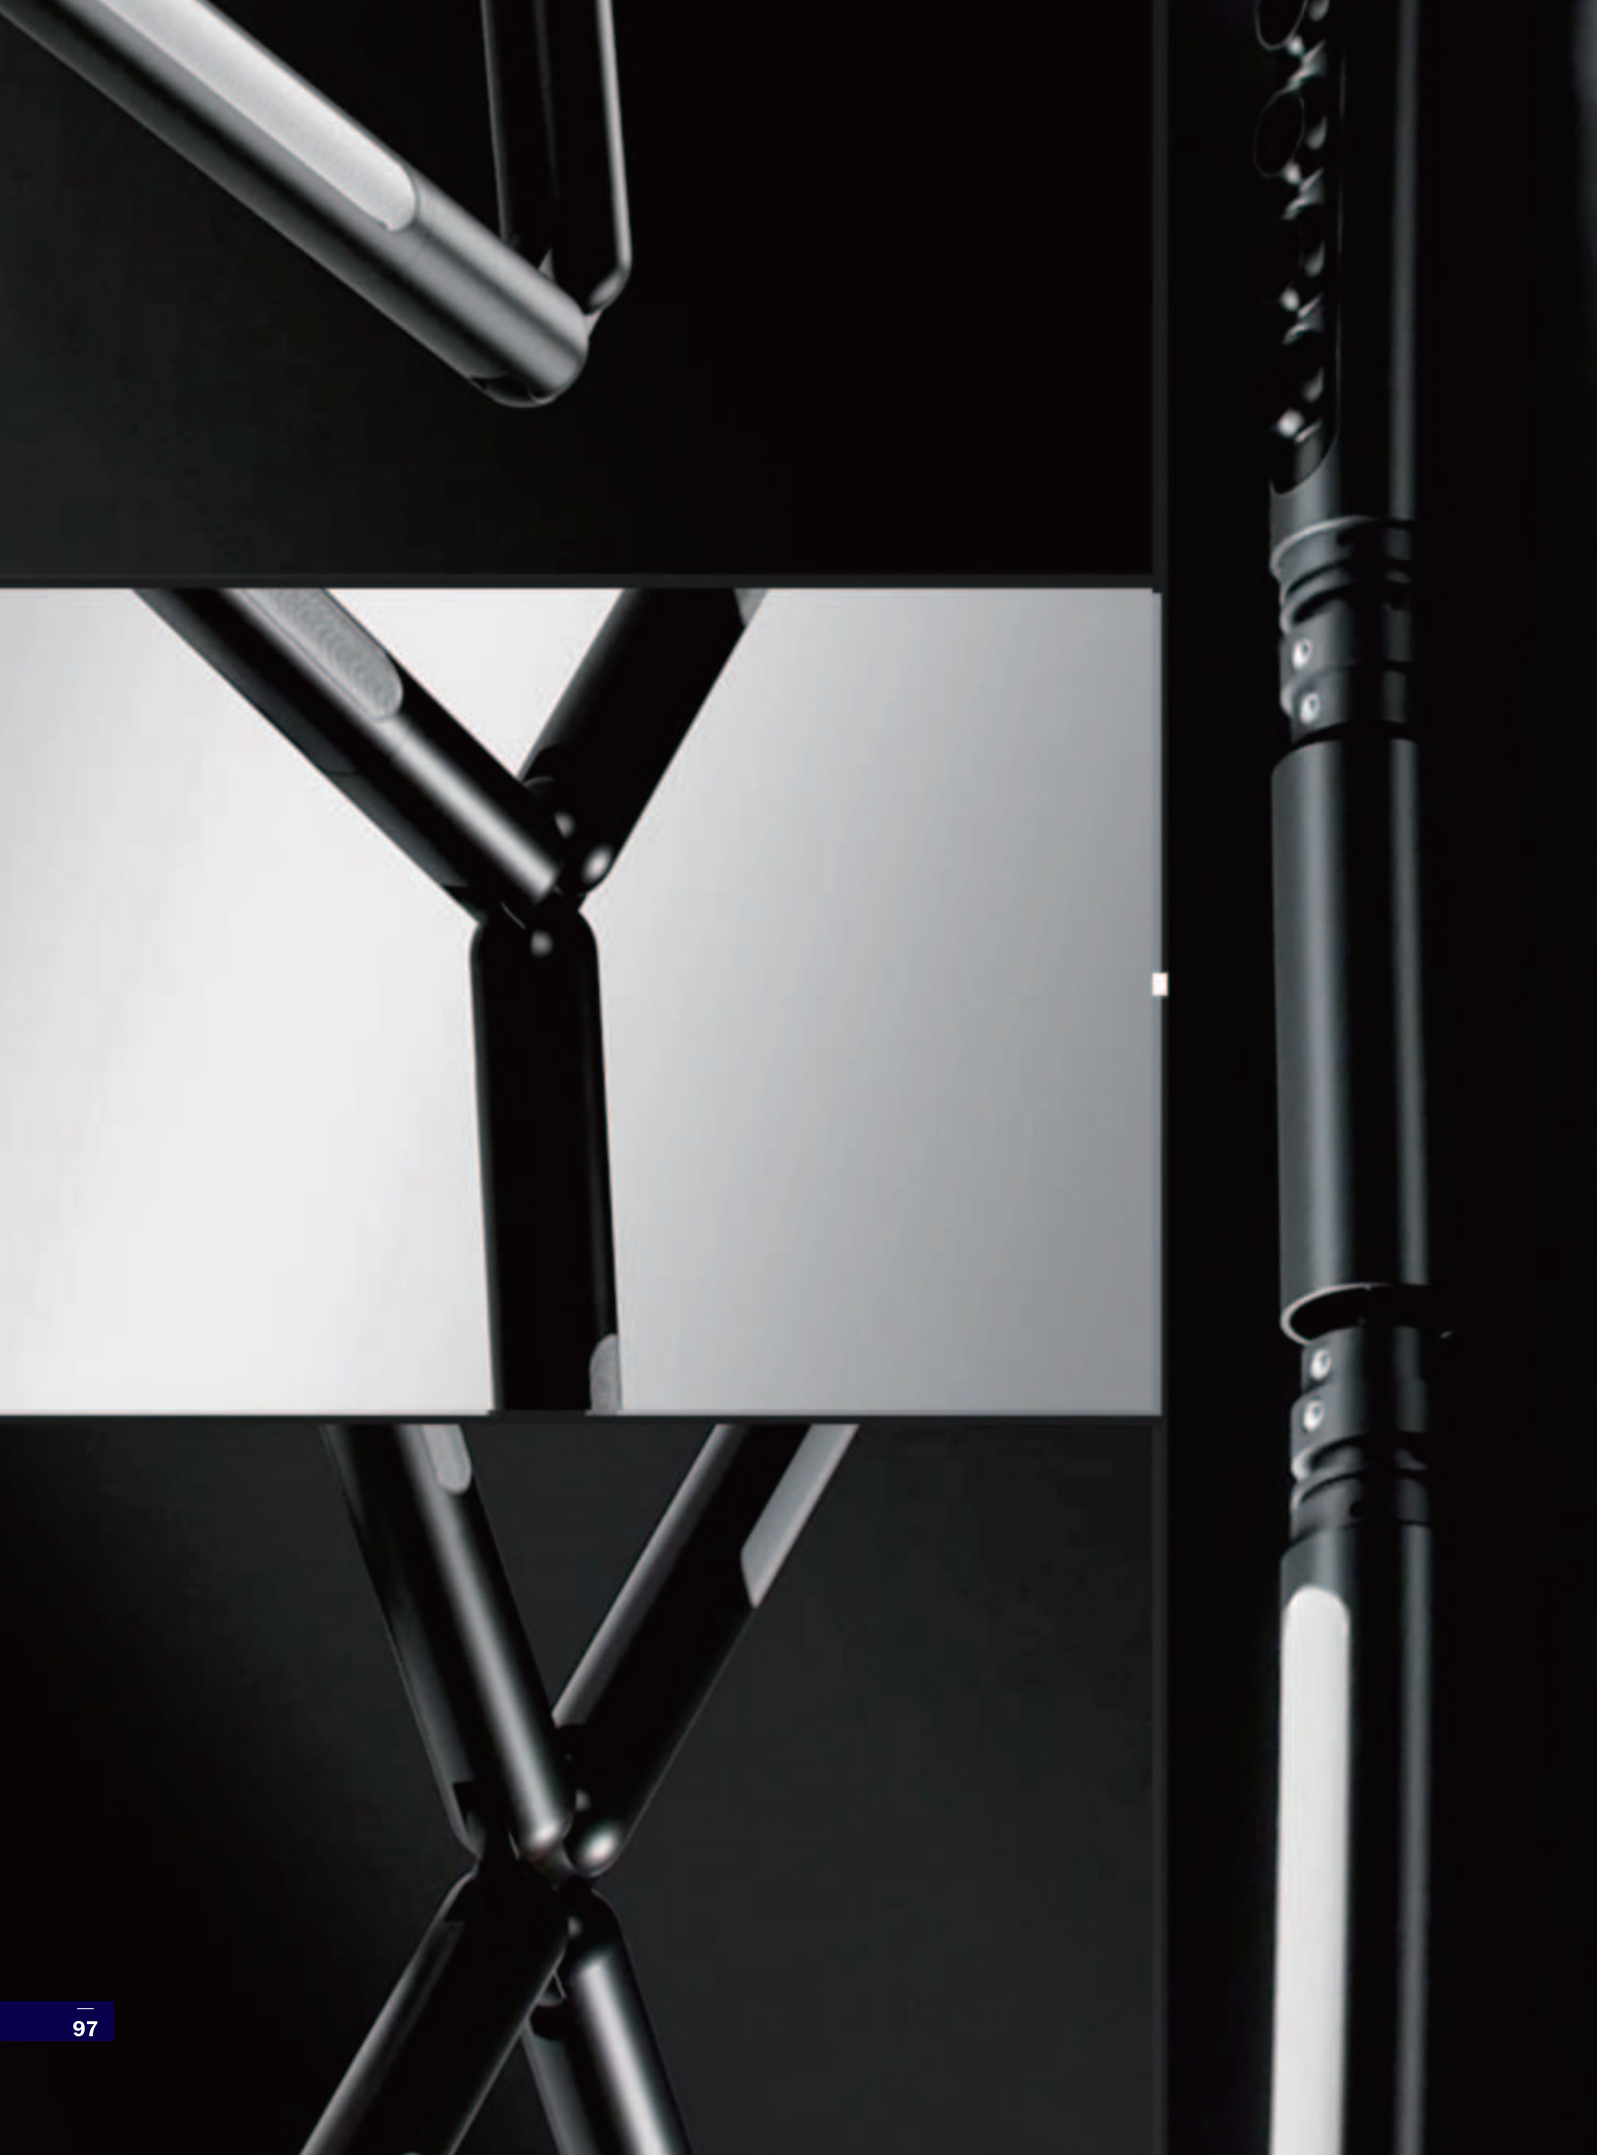


ACCESSOIRES D'ALIMENTATION




LM-XS015-E
FERMETURE




LM-XL015-I
Connecteur DROIT




LM-XL015-L
Connecteur EN L




LM-XL015-Y
Connecteur EN Y



LMO15-T
Connecteur en forme T




LMO15-X
Connecteur en forme X




LM-XL015-FS
Clip d'accrochage court



LM-XL015-SK
Kit suspension 2M



LM-XL015-ERIN
Embout d'entrée encastré 2M



LM-XL015-ERIN
Embout d'entrée apparent 2M



PLUSMINUS séries

PLUSMINUS est un système d'éclairage modulable qui réinvente le concept de luminaire sur rail. La sangle en matière textile conductrice permet de positionner chaque lampe à l'endroit souhaité, sans contrainte, pour des solutions d'éclairage in situ uniques.





SEMI SPHÈRE

lumière à diffusion directe

CE

RoHS

REACH

EN12375

LD°

F

⏚

48V

IP20


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM862-100	Bridgelux	12W	48V	1183/1240/1300Lm	Ø100	110	Aluminum
LM862-110	Bridgelux	12W	48V	1183/1240/1300Lm	Ø100	110	Aluminum

OPTIONS


Couleur	Bleu	Noir	Rouge	Orange
Beam Angle	24°	90°		
CCT	3000K	4000K	6000K	
CRI	90			

Schéma dimensionnel

LM862-100



LM862-110





SPHÈRE

éclairage à diffusion 360°

ROHS

LVD°

48V

IP20


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM862-200	Bridgelux	12W	48V	1050/1100/1150Lm	Ø200	200	Aluminum

OPTIONS

Couleur	Bleu	Noir	Rouge	Orange
Beam Angle	120°			
CCT	3000K	4000K	6000K	
CRI	90			

Schéma dimensionnel

LM862-200





CÔNE

éclairage à diffusion directe

CE

100%

ROHS

enx

LD°

F

48V

IP20


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM862-800	Bridgelux	28W	48V	1260/1320/1420Lm	Ø800	160	Aluminium

OPTIONS

Couleur	Bleu	Noir	Rouge	Orange
Beam Angle	○ 120°			
CCT	○ 3000K	○ 4000K	○ 6000K	
CRI	○ 90			

Schéma dimensionnel

LM862-800





DIFFUSEUR LINÉAIRE

CE

RoHS

REACH

ENX

LED

F

48V

IP20


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM862-1000	Bridgelux	20W	48V	1361/1420/1480Lm	1000	34.2	44	Aluminium

OPTIONS

Couleur	☒ Bleu	☒ Noir	☒ Rouge	☒ Orange
Beam Angle	☐ 90°			
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6000K	
CRI	☐ 90			

Schéma dimensionnel

LM862-1000





DIFFUSEUR LINÉAIRE

CE

RoHS

REACH

EN12468

LD

F

48V

IP20


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM862-540	Bridgelux	16W	48V	1430/1500/1570Lm	543	34.2	64	Aluminium

OPTIONS

Couleur	Bleu	Noir	Rouge	Orange
Beam Angle	90°			
CCT	3000K	4000K	6000K	
CRI	90			

Schéma dimensionnel

LM862-540



TYPES DE LUMINAIRES
ET EFFETS LUMINEUX



SPHÈRE

L'éclairage à diffusion 360° distribue la lumière uniformément dans toutes les directions (360°). Il attire un regard détendu vers le point lumineux et crée une atmosphère apaisante et très confortable. La sphère lumineuse baigne toutes les surfaces de l'espace, créant une ambiance paisible, riche et extrêmement homogène.



SEMI SPHÈRE

L'éclairage à diffusion dirigée émet une lumière douce qui génère de faibles contrastes entre les zones éclairées et les ombres portées. La partie opaque de l'abat-jour permet de diriger la lumière à travers le diffuseur, offrant ainsi un éclairage à la fois apaisant et concentré.



CÔNE

L'éclairage à diffusion dirigée émet une lumière douce qui génère de faibles contrastes entre les zones éclairées et les ombres portées. La partie opaque de l'abat-jour permet de diriger la lumière à travers le diffuseur, offrant ainsi un éclairage à la fois apaisant et concentré.

SPOT LUMINEUX



L'éclairage à diffusion dirigée émet une lumière douce qui génère de faibles contrastes entre les zones éclairées et les ombres portées. Il est idéal pour la lecture ou lorsque la lumière est visible, car il ne produit pas d'éblouissement.




L'éclairage d'accentuation met en valeur les objets ou les éléments architecturaux grâce à des cônes lumineux intenses. Les contrastes de luminance attirent le regard et mettent les objets éclairés au premier plan. La lumière est dirigée vers l'objet ou l'élément architectural et non vers la personne, afin d'éviter l'éblouissement.



DIFFUSEUR LINÉAIRE



L'éclairage général assure une grande uniformité sur le plan horizontal et génère une première couche d'éclairage sur laquelle peuvent s'ajouter des applications d'éclairage plus spécifiques. Il génère des ombres douces et une luminosité tamisée, où l'espace et ses éléments ne présentent aucune hiérarchie visuelle.

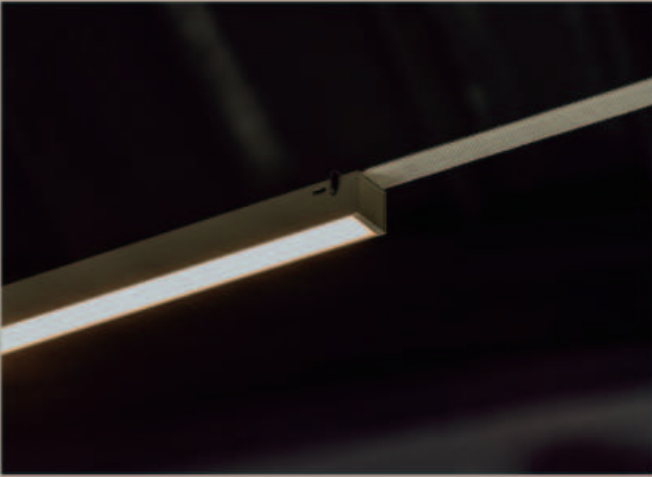

DIFFUSEUR LINÉAIRE




L'éclairage linéaire général à haut rendement et à faible éblouissement offre une luminosité moyenne et une clarté des formes. L'éclairage direct, le faisceau étendu et les performances du luminaire permettent des installations à haut rendement énergétique et à faible éblouissement, inférieurs à UGR < 19.

L'éclairage linéaire général à haut confort et à faible éblouissement offre des niveaux élevés d'éclairage et de confort avec des niveaux UGR inférieurs à 19. Il est également idéal pour les espaces de travail ou de réunion.



SKYLINE séries

Le luminaire linéaire innovant SKYLINE apporte un aspect moderne, minimaliste et professionnel à l'éclairage intérieur. Il est notamment utilisé comme éclairage décoratif. Le système SKYline offre un éclairage linéaire vertical, indirect et descendant, indirect ou comme lèche-mur.

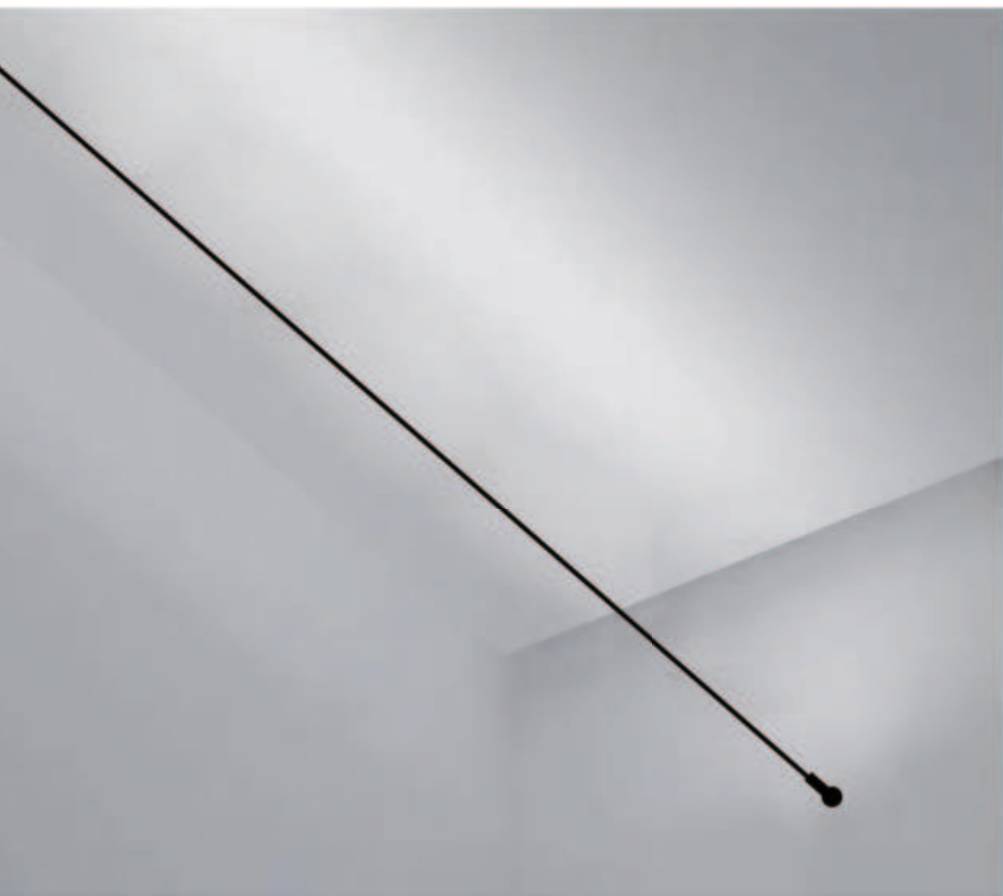

La lumière rase-mur

Un éclairage mural qui illumine la surface, met en valeur les décorations et convient parfaitement aux salles d'exposition de peintures.






Éclairage indirect

La lumière est projetée vers le haut, puis réfléchi par le plafond pour illuminer la pièce de manière douce. Cet éclairage convient parfaitement comme lumière d'appoint.



Éclairage direct

La lumière est orientée vers le bas pour un éclairage direct de la pièce. Elle offre une intensité lumineuse élevée et s'adapte à de nombreuses situations.

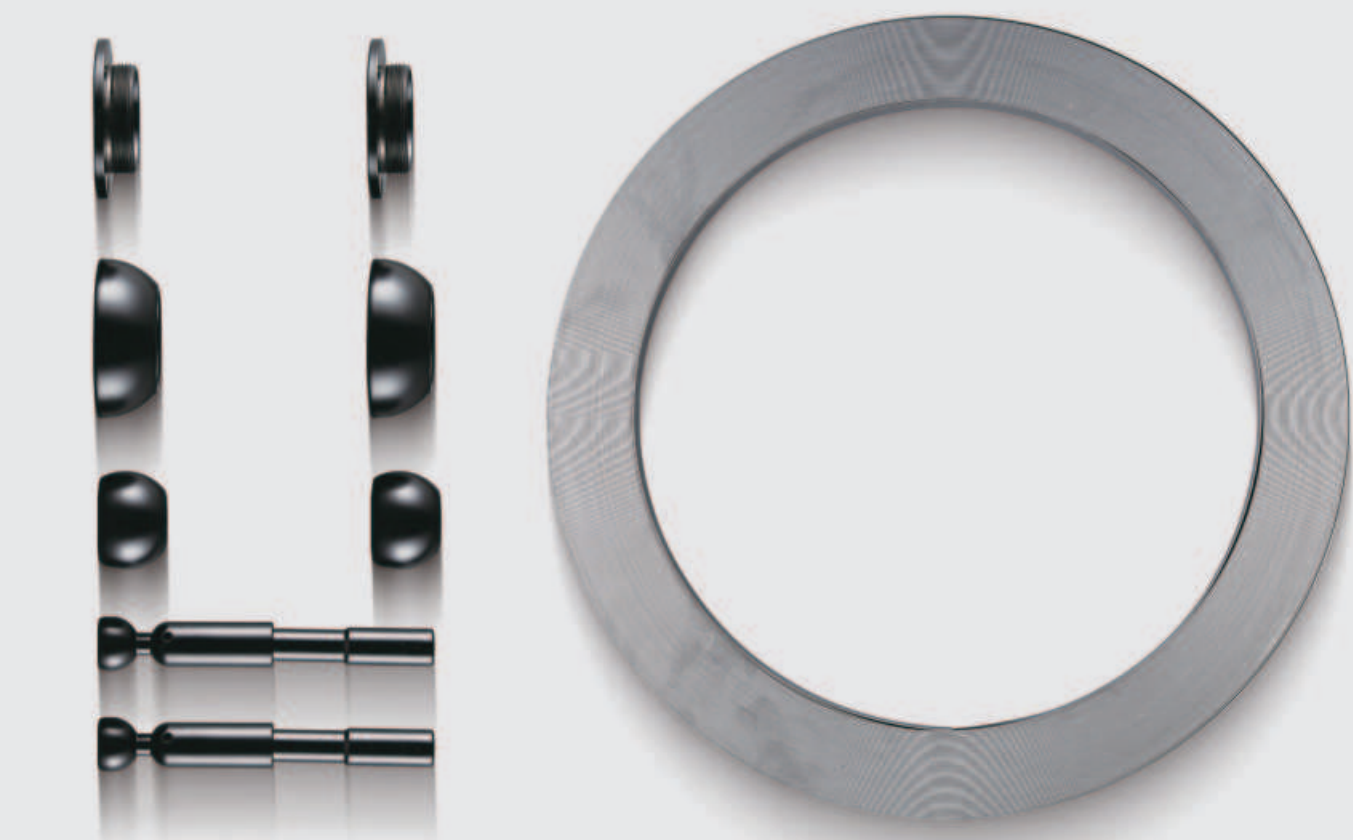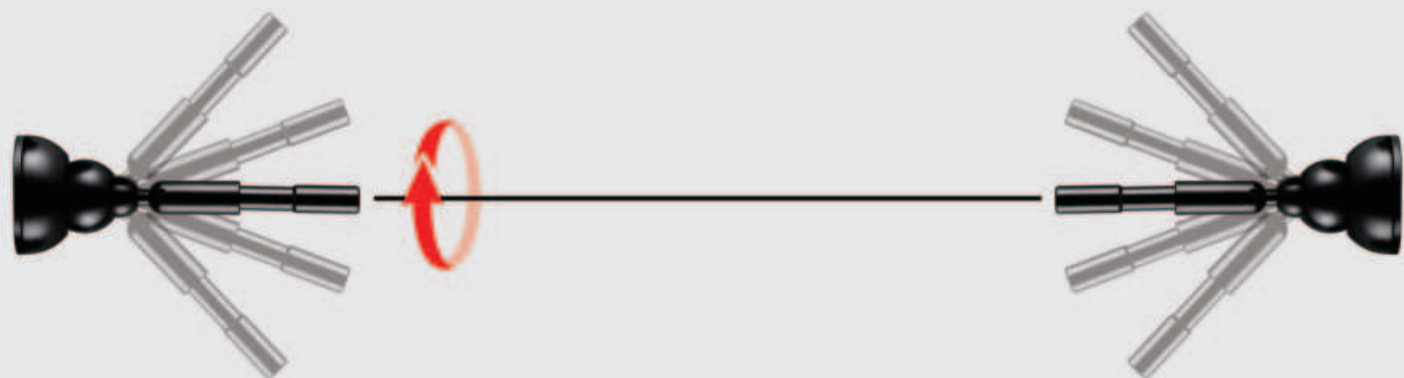

Tension d'entrée : DC 12V/24V/220V
 Couleur : Noir, Blanc
 Source lumineuse : LED SMD / LED COB
 Indice de rendu des couleurs (IRC) : ≥ 90
 Angle de faisceau : 150°
 Longueurs disponibles : 60 m
 Température de couleur :
 3000K (lumière chaude)
 4000K (lumière neutre)
 6000K (lumière blanche)



3000K



4000K



6500K



SUSPENSIONS ET PLAFONNIERS

séries

Le système de suspensions et plafonniers allie élégance et performance pour illuminer les espaces avec modernité. Grâce à un design raffiné et des technologies avancées, ces luminaires offrent un éclairage homogène et harmonieux. Polyvalents et esthétiques, ils s'intègrent parfaitement à tous types d'intérieurs, du résidentiel au professionnel.



SUSPENSION DESIGN LED




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM012-D170	OSRAM	12W+5W	220-240V	1020Lm	Ø176	2000	Aluminum
LM012-D400	OSRAM	24W+8W	220-240V	1920Lm	Ø428	2000	Aluminum
LM012-D600	OSRAM	40W+15W	220-240V	3300Lm	Ø928	2000	Aluminum

OPTIONS

Couleur	● Noir	○ Blanc
Beam Angle	○ 24°	
CCT	○ 3000K	○ 4000K
CRI	○ 90	

Schéma dimensionnel

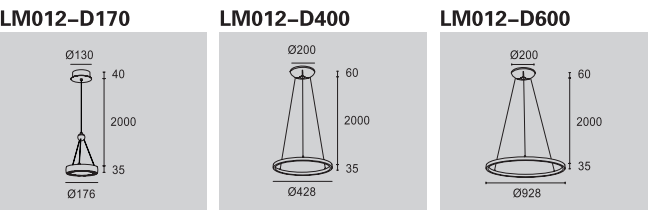



SUSPENSION DESIGN LED




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM012-D900	OSRAM	60W+20W	220-240V	4800Lm	Ø628	2000	Aluminum
LM012-D1200	OSRAM	80W+30W	220-240V	6660Lm	Ø1228	2000	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc
Beam Angle	☐ 24°	
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K
CRI	☐ 90	

Schéma dimensionnel

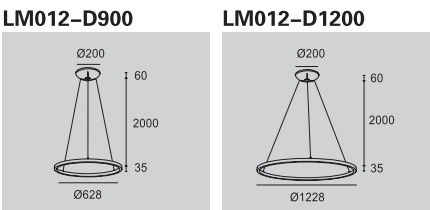



SUSPENSION DESIGN LED

CE

10X

ROHS

ENX

LD°

F

IP20


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM910013	CREE	48W	220-240V	2928/3513/3592Lm	Ø600	1500	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	
Beam Angle	☐ 120°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6000K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

LM910013





SUSPENSION DESIGN LED

CE ENEC ROHS ENX LVD° F IP20


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM910011	BRIDGELUX	35W	220-240V	1890/2268/2551Lm	Ø600	1500	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	
Beam Angle	☐ 120°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6500K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

LM910011





SUSPENSION DESIGN LED

CE ENEC ROHS ENEC LVD° F IP20


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM7792	Bridgelux SMD	28W	200-240V	1120Lm	Ø654	18	41	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc		
Beam Angle	☐ 110°			
CCT	☐ 2700K	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 5000K
CRI	☐ 90			

Schéma dimensionnel

LM7792





SUSPENSION DESIGN LED

CE ENEC ROHS ENEC LVD° F IP20


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM026-80W	BRIDGELUX	80W	220-240V	6400Lm	Ø800	1000	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	
Beam Angle	☐ 120°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6000K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

LM026-60W





PLAFONNIER SUSPENDU UP&DOWN




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM910010	BRIDGELUX	70W	220-240V	3630/4356/4900Lm	Ø650	56	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	
Beam Angle	☐ 120°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6000K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

LM910010





SUSPENSION CIRCULAIRE AVEC LAMPES

CE 10X ROHS ENEC LVD° F E IP20


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LMR7300-60	GU10	10XGU10	220-245V	5000Lm	Ø656	2000	Aluminum

OPTIONS

Couleur ● Noir ○ Blanc

Schéma dimensionnel

LMR7300-60





PLAFONNIER LED ROTATIF

CE ENEC ROHS ENEC LVD° F E IP20


	LED	Puissance	Voltage	L	W	Matière
LM910001	BRIDGELUX	75W	220-240V	1430	47	Aluminium

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	
Beam Angle	☐ 100°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6000K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

LM910001





SUSPENSION LINÉAIRE AVEC LAMPES

CE

RoHS

REACH

ENX

LD°

F


IP20

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	T	Matière
LMP-7300-150	GU10	7XGU10	220-240V	3500Lm	1500	2000	Aluminium

OPTIONS

Couleur ☒ Noir ☐ Blanc

Schéma dimensionnel





SUSPENSION BUREAUTIQUE LED

CE ENEC ROHS ENEC LVD° F E IP20


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	Matière
LMB1548NS	OSRAM	36W	220V/AC	3780Lm	1006	18	Aluminium

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc		
Beam Angle	☐ 60°	☐ 90°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 5000K	☐ 6000K
CRI	☐ 90			

Schéma dimensionnel

LMB1548NS





SUSPENSION LINÉAIRE LED

CE

RoHS

REACH

ENEC

LED

F

IP20


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM7741	Bridgelux SMD	3x5W	220-240V	418Lm	1039	Ø40	50	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Blanc+Noir			
Beam Angle	☐ 20°	☐ 35°		
CCT	☐ 2700K	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 5000K
CRI	☐ 90			

Schéma dimensionnel

LM7741





SUSPENSION LINÉAIRE LED

CE

RoHS

REACH

LED


IP20

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM7787	OSRAM SMD	13W	220-240V	520Lm	1200	26	18	Aluminum
LM7788	OSRAM SMD	25W	220-240V	1000Lm	2000	26	18	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc		
Beam Angle	☐ 15°	☐ 24°		
CCT	☐ 2700K	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 5000K
CRI	☐ 90			

Schéma dimensionnel

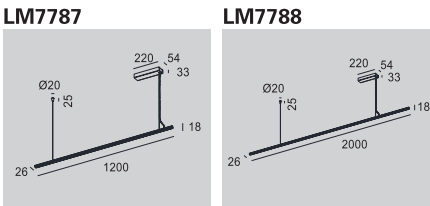



SUSPENSION DESIGN LED

CE

RoHS

REACH

ENX

LED

F

IP20

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM2002-370	Bridgelux	6W	220-240V	370Lm	Ø165	1500	Aluminum

OPTIONS

- Couleur
- ☒

Noir
- ☐
- Blanc

Beam Angle

☐


CCT


☐

CRI

☐

Schéma dimensionnel



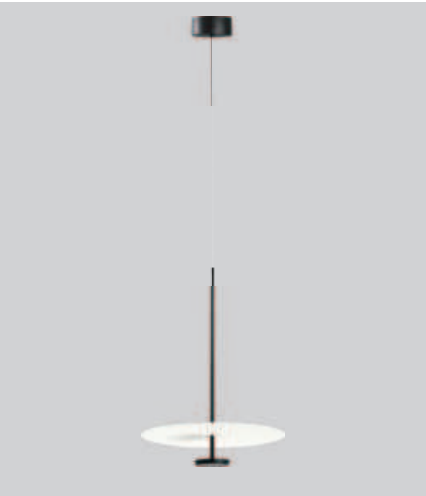

FLAT SUSPENSION LED




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM20024-300	Bridgelux	11.5W	220-240V	1000Lm	Ø300	2000	Aluminum
LM20024-400	Bridgelux	11.5W	220-240V	1000Lm	Ø400	2000	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	
Beam Angle	☐ 120°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4100K	☐ 5500K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

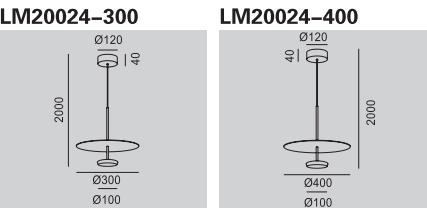



SUSPENSION DESIGN LED





	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM-P8107	Bridgelux	7W	220-240V	525Lm	Ø150	245	Aluminum
LM-P8207	Bridgelux	7W	220-240V	525Lm	Ø250	345	Aluminum
LMP-8307	Bridgelux	7W	220-240V	525Lm	Ø350	450	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Gold+Noir	☒ Noir	
Beam Angle	☐ 36°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4100K	☐ 5500K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

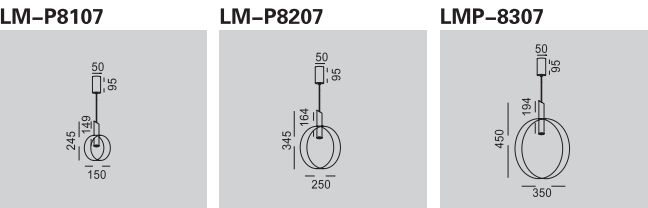

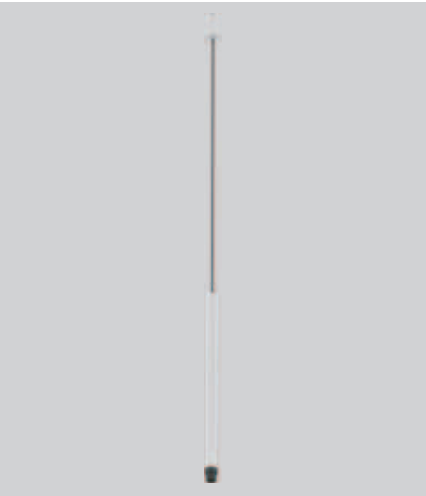

SUSPENSION DESIGN LED




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM315	Bridgelux	7W	220-240V	560/540/540Lm	Ø35	630	Aluminum
LM316	Bridgelux	7W	220-240V	560/540/540Lm	Ø35	630	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc+Noir	
Beam Angle	☐ 36°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6000K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

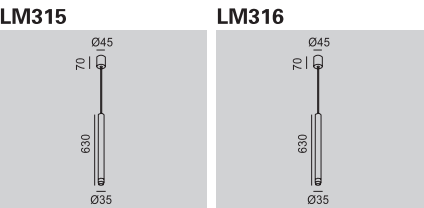



SUSPENSION LINÉAIRE LED

CE

RoHS

LED

LD

F

IP20


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM910008	Bridgelux	6W	220-240V	510/612/688Lm	Ø33	550	Aluminum

OPTIONS

- Couleur
- Noir

Blanc
- Beam Angle
- 40°
- CCT
- 3000K
- CRI
- 90

Schéma dimensionnel





SUSPENSION DESIGN LED




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM210386	Bridgelux	6W	220-240V	330Lm	Ø55	280	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	
Beam Angle	☐ 18°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6000K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel





SUSPENSION EN BOULE LED

CE

RoHS

REACH

EN60598

LED

F

IP20


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM210321	Bridgelux	4.5W	220-240V	220Lm	Ø50	1500	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☐ Blanc	☒ Noir	☐ Chromé
Beam Angle	☐ 38°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6000K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

LM210321





SUSPENSION DESIGN LED

CE

RoHS

REACH

ENX

LED

F

IP20


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM210781	Bridgelux	3W	220-240V	250Lm	Ø70	200	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	
Beam Angle	☐ 38°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6000K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

LM210781





SUSPENSION DESIGN LED

CE

10X

ROHS

ENX

LVD°

F

IP20

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM210787	Bridgelux	3W	220-240V	230Lm	Ø70	200	Aluminum

OPTIONS

- Couleur

☒ Noir

☐ Blanc
- Beam Angle

☐ 100°
- CCT


☐ 3000K

☐ 4000K
- CRI

☐ 90

Schéma dimensionnel

LM210787





SUSPENSION DESIGN LED




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM-W074	Bridgelux	10W	220-240V	800Lm	Ø95	942	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	☐ Chrome	☐ Noir Chrome	☐ Rose Gold
Beam Angle	☐ 36°				
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K			
CRI	☐ 90				

Schéma dimensionnel

LM-W074





SUSPENSION DESIGN LED

CE

RoHS

LED

LD

F

IP20


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM8107	COB	7W	220-240V	560/590/630Lm	Ø55	1200	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	☐ Chrome
Beam Angle	☐ 15°	☐ 24°	☐ 38°
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6000K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

LM8107





SUSPENSION DESIGN LED



	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	Matière
LM210351	Bridgelux	4.5W	220-240V	220Lm	Ø50	Aluminum

OPTIONS

- Couleur

☒ Noir

☐ Blanc
- Beam Angle


☐ 38°
- CCT


☐ 3000K

☐ 4000K
- CRI

☐ 90

Schéma dimensionnel



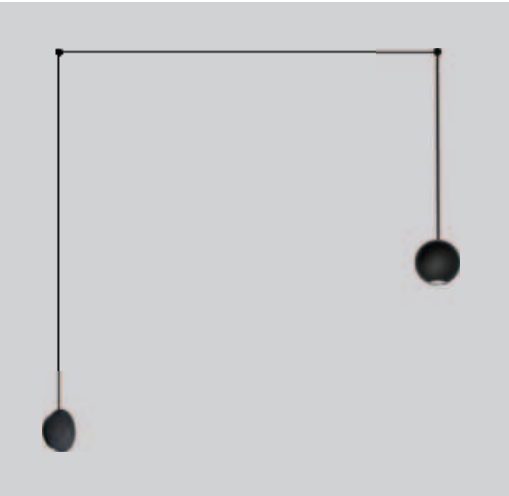

SUSPENSION DESIGN LED




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	Matière
LM210456	Bridgelux	4.5W	220-240V	220Lm	Ø50	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc
Beam Angle	☐ 38°	
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K
CRI	☐ 90	

Schéma dimensionnel

LM210456





SUSPENSION DESIGN LED

CE

RoHS

REACH

ENX

LED

F

IP20

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM250431	Bridgelux	20.5W	220V	1170Lm	Ø50	1500	Aluminum

OPTIONS

- Couleur

☒ Noir

☐ Blanc
- Beam Angle


☐ 38°
- CCT

☐ 3000K

☐ 4000K
- CRI

☐ 90

Schéma dimensionnel





SUSPENSION DESIGN LED

CE

RoHS

REACH

ENX

LED

F

IP20

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM1967P6	Bridgelux	20.5W	220-240V	1170Lm	Ø120	1200	Aluminum

OPTIONS

- Couleur

☒ Noir

☐ Blanc
- Beam Angle


☐ 38°
- CCT

☐ 3000K

☐ 4000K
- CRI

☐ 90

Schéma dimensionnel

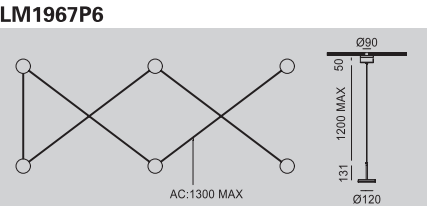



LAMPADAIRE SOL- PLAFOND

CE

10X

ROHS

ETC

LED°

F

⏚

IP20

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM7777	OSRAM	14W	220-240V	560Lm	Ø50	80	1239	Aluminum

OPTIONS

- Couleur


Noir
- Beam Angle


110°
- CCT

2700K3000K4000K5000K
- CRI

90

Schéma dimensionnel



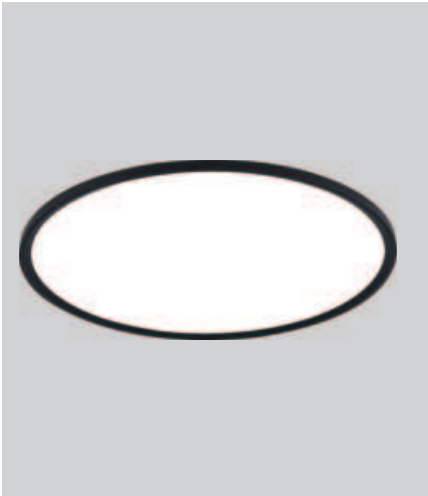

PLAFONNIER LED

CE

100%

ROHS

enx

LD°

F

IP20

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM2640	Bridgelux	36W	220-245V	3200Lm	Ø400	19	Aluminum
LM2660	Bridgelux	45W	220-245V	4050Lm	Ø600	19	Aluminum
LM2680	Bridgelux	72W	220-245V	6300Lm	Ø800	19	Aluminum
LM26100	Bridgelux	80W	220-245V	7000Lm	Ø1000	19	Aluminum
LM26120	Bridgelux	96W	220-245V	8100Lm	Ø1200	19	Aluminum

OPTIONS

- Couleur

☒ Noir

☐ Blanc
- Beam Angle


☐ 120°
- CCT

☐ 3000K
- CRI


☐ 90

Schéma dimensionnel


LM2640




LM2660




LM2680



LM26100



LM26120





PLAFONNIER LED




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LS-D076-45W	BRIDGELUX	45W	220-240V	3600Lm	Ø400	60	Aluminum
LS-D076-60W	BRIDGELUX	60W	220-240V	4800Lm	Ø600	60	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	
Beam Angle	☐ 120°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6000K
CRI	☐ 90		


Schéma dimensionnel

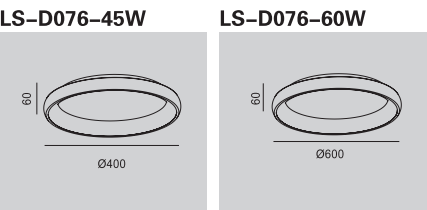



APPLIQUES DESIGN INTERIEUR séries

Les appliques design pour l'intérieur sont essentielles pour offrir un éclairage fonctionnel, tout en apportant une touche esthétique à l'espace. Elles permettent de créer une ambiance raffinée et contemporaine, alliant simplicité et efficacité.

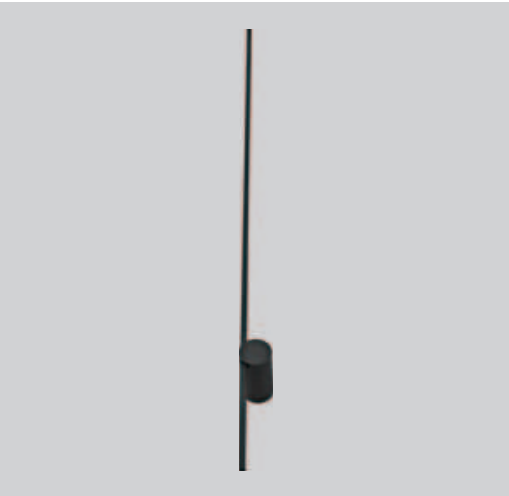

APPLIQUE MURALE LED

CE

RoHS

REACH

ENEC

LD

F

IP20

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	W	H	Matière
LM100	Bridgelux	7W	100-240V	160Lm	Ø55	93	600	Aluminum
LM101	Bridgelux	9W	200-240V	440Lm	Ø55	93	900	Aluminum
LM102	Bridgelux	12W	200-240V	480Lm	Ø55	113	1250	Aluminum

OPTIONS

- Couleur

☐ Blanc
- Beam Angle

☐ 110°
- CCT

☐ 2700K


☐ 3000K

☐ 4000K

☐ 5000K
- CRI

☐ 90

Schéma dimensionnel

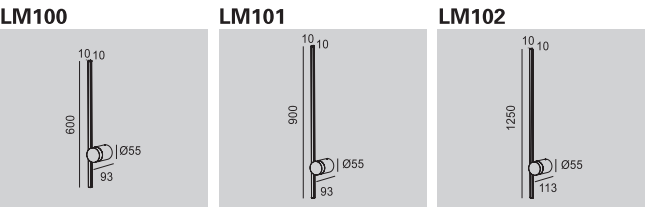



APPLIQUE MURALE LED





	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM171	Bridgelux	10W	220-240V	385Lm	670	52	43	Aluminum
LM172	Bridgelux	15W	220-240V	606Lm	1270	52	43	Aluminum
LM173	Bridgelux	20W	220-240V	800Lm	1858	52	43	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☐ Blanc			
CCT	☐ 2700K	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 5000K
CRI	☐ 90			

Schéma dimensionnel

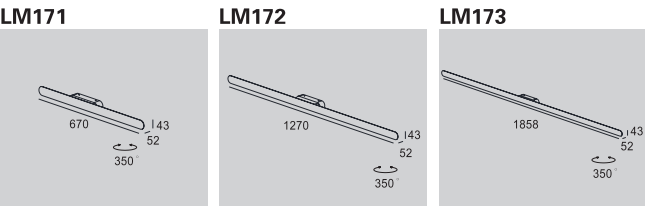

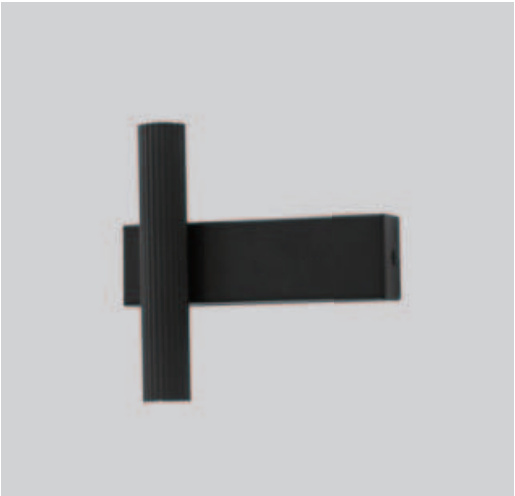

APPLIQUE MURALE LED

CE

100%

ROHS

ENX

LD°

F

IP20


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM310193	Bridgelux	6W	220V	330Lm	Ø26	150	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	
Beam Angle	☐ 180°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6000K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

LM310193





APPLIQUE MURALE LED


CE ENEC ROHS ENX LVD° F IP20


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM-7312-1	COB	12W	200-240V	1080Lm	Ø113	300	Aluminum
LM-7312-2	COB	12x2W	200-240V	2160Lm	Ø113	450	Aluminum

OPTIONS

Couleur	● Noir	○ Blanc	● Gold
Beam Angle	○ 150°		
CCT	○ 3000K	○ 4000K	○ 6000K
CRI	○ 90		

Schéma dimensionnel

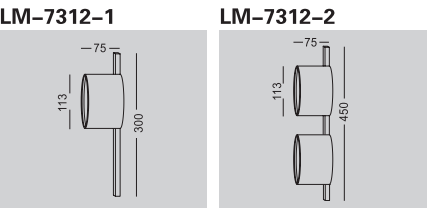

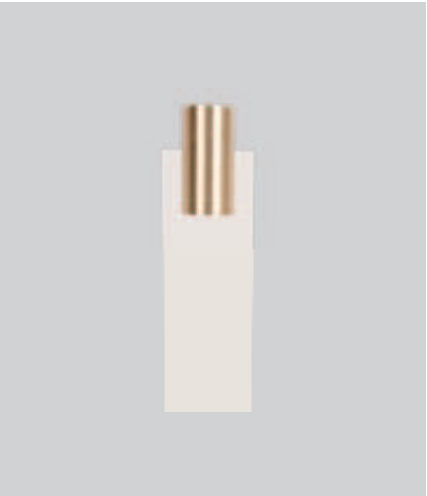

APPLIQUE MURALE LED


CE ENEC ROHS ENEC LVD° F IP20

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM6707-1-GU10	GU10	GU10	220-240V	630Lm	Ø68	270	Aluminum
LM6707-2-GU10	GU10	2xGU10	220-240V	1260Lm	Ø68	440	Aluminum

OPTIONS

Couleur	● Gold	● Noir	○ Blanc
Beam Angle	○ 38°		
CCT	○ 3000K	○ 4000K	○ 6000K
CRI	○ 90		

Schéma dimensionnel

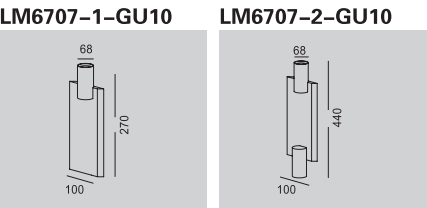



APPLIQUE MURALE LED




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	T	Matière
LM082	Bridgelux	5W	100-240V	150Lm	Ø220	75	Aluminum


OPTIONS

Couleur	☐ Blanc	☒ Noir
CCT	☐ 3000K	
CRI	☐ 90	

Schéma dimensionnel

LM082



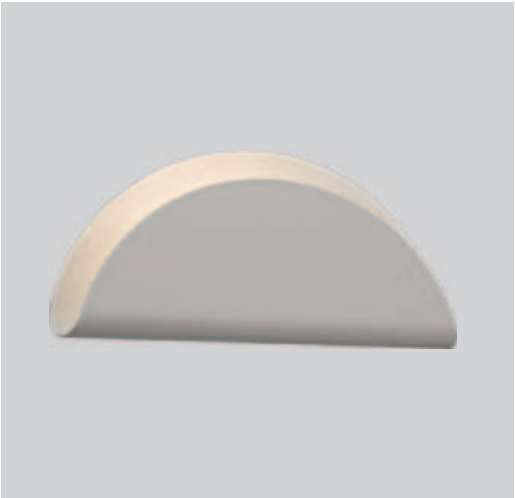

APPLIQUE MURALE LED

CE

10X

ROHS

ENX

LD°

F

⊕

IP20

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM109	Bridgelux	7W	100-250V	155Lm	280	77	108	Aluminum

OPTIONS

- Couleur

☐ Blanc


☒ Noir+Blanc
- CCT

☐ 3000K
- CRI

☐ 90

Schéma dimensionnel

LM109





APPLIQUE MURALE LED




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM196-8	Bridglux	8W	220-240V	500/520/550Lm	160	120	287	Aluminum


OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc
Beam Angle	☐ 120°	
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K
CRI	☐ 90	

Schéma dimensionnel

LM196-8



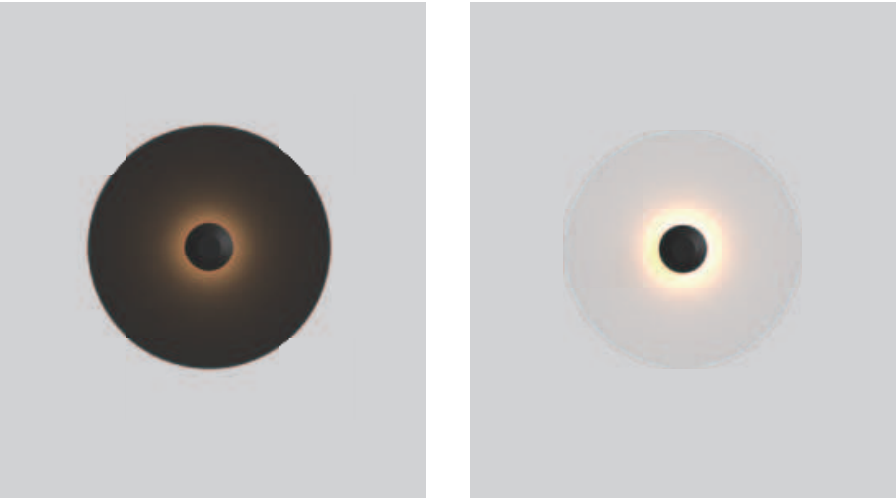

APPLIQUE MURALE LED

CE

RoHS

REACH

LED


IP20


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM910014	OSRAM	3W	220-240V	93/111/125Lm	Ø300	47	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Blanc+Noir		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6000K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel



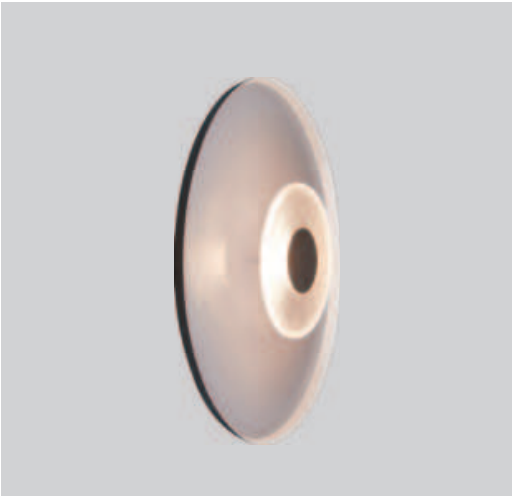

APPLIQUE MURALE LED

CE

RoHS

REACH

LED


IP20

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	T	Matière
LM182	Bridgelux	5W	100-240V	200Lm	Ø330	64.5	Iron+Glass
LM183	Bridgelux	8W	100-240V	320Lm	Ø430	64.5	Iron+Glass

OPTIONS

Couleur	☐ Blanc			
CCT	☐ 2700K	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 5000K
CRI	☐ 90			

Schéma dimensionnel

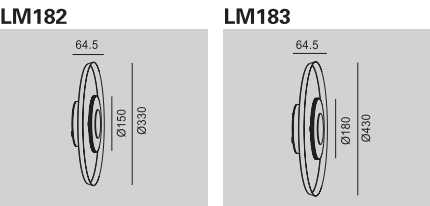



APPLIQUE MURALE LED

CE

10X

ROHS

ENX

LD°

F

IP20

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM1971WA	Bridgelux	3W	220-240V	366Lm	Ø100	150	Aluminum


OPTIONS

- Couleur
- Noir

Blanc
- Beam Angle
- 120°
- CCT
- 3000K
- CRI
- 90

Schéma dimensionnel

LM1971WA





APPLIQUE MURALE LED




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM8007	Nichia	3W	220-240V	532Lm	100	100	400	Aluminum

OPTIONS

- Couleur
 - Noir
 - Blanc
- Beam Angle
 - 120°
- CCT
 - 3000K
- CRI
 - 90

Schéma dimensionnel





APPLIQUE MURALE LED




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM8005	Nichia	3W	220-240V	137Lm	Ø65	385	Aluminum
LM8005	Nichia	3+3W	220-240V	315Lm	Ø65	385	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	
Beam Angle	☐ 120°	☐ 25°	
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6000K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

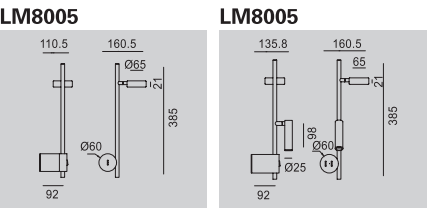



APPLIQUE MURALE LED

CE

RoHS

REACH

ENEC

LD

F

IP20

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM1967	Nichia	6W	220-240V	366Lm	Ø100	360	Aluminum
LM1967	Nichia	3+6W	220-240V	588Lm	Ø100	466	Aluminum


OPTIONS

- Couleur
- Noir

Blanc
- Beam Angle
- 120°

25°
- CCT
- 3000K
- CRI
- 80

Schéma dimensionnel

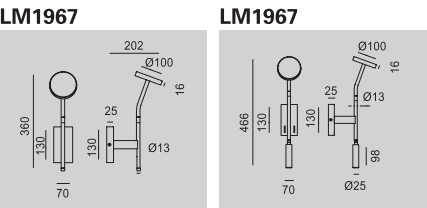



LAMPADAIRE LED

CE

RoHS

REACH

ENX

LED°

F


IP20

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM1971	CREE	6W	220-240V	560Lm	Ø100	500	Aluminum
LM1971	CREE	6W	220-240V	560Lm	Ø100	1550	Aluminum

OPTIONS

- Couleur
 - Noir
 - Blanc
- Beam Angle
 - 120°
- CCT
 - 3000K
 - 4000K
- CRI
 - 90

Schéma dimensionnel

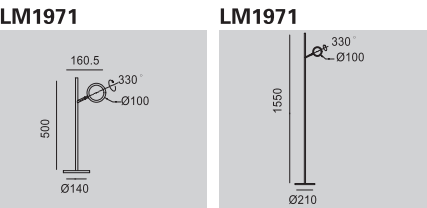



LAMPES DESIGN LED



	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM1968-A	CREE	5W	220-240V	545Lm	Ø65	305	Aluminum
LM1968-B	CREE	5W	220-240V	545Lm	Ø65	382	Aluminum
LM1968-C	CREE	5W	220-240V	545Lm	Ø65	1252	Aluminum

OPTIONS

- Couleur

☒ Noir


☐ Blanc
- Beam Angle

☐ 25°
- CCT

☐ 3000K
- CRI

☐ 90

Schéma dimensionnel

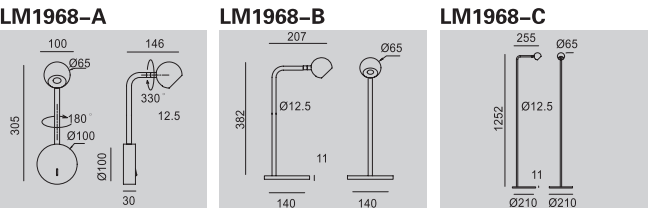



LISEUSE MURALE LED




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM8717	COB	7W	200-240V	525Lm	120	75	100	Aluminum
LM-5407	SMD	7W	200-240V	525Lm	120	100	100	Aluminum

OPTIONS


Couleur	☒ Noir	☐ Blanc
Beam Angle	☐ 120°	
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K
CRI	☐ 90	

Schéma dimensionnel

LM8717



LM-5407





LISEUSE MURALE LED




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	T	Matière
LM8707	COB	7W	200-240V	525Lm	Ø30	100	Aluminum
LM8804	COB	3+1W	200-240V	320Lm	Ø30	140	Aluminum
LM8904	COB	3+1W	200-240V	320Lm	Ø30	140	Aluminum

OPTIONS

Couleur	● Noir	○ Blanc	
Beam Angle	○ 60°		
CCT	○ 3000K	○ 4000K	○ 6000K
CRI	○ 90		

Schéma dimensionnel

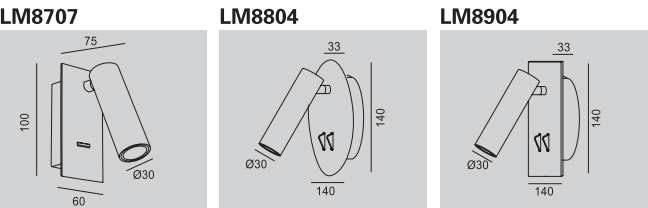



SPOTS TUBULAIRES séries

Spots tubulaires - élégance et fonctionnalité

Polyvalents et modernes, les spots tubulaires s'intègrent parfaitement dans tous les types d'espaces, qu'ils soient encastrables ou en saillie. Leur forme cylindrique apporte une touche épurée tout en assurant un éclairage directionnel efficace, idéal pour les environnements professionnels, résidentiels ou commerciaux





SPOT LED TUBULAIRE




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM910091	CREE	7W	220-240V	335Lm	Ø25	165	Aluminum
LMJ346-200	Bridgelux	3W	220-240V	150Lm	Ø20	200	Aluminum
LMJ346-350	Bridgelux	3W	220-240V	240Lm	Ø20	350	Aluminum
MCC533	Bridgelux	7W	220-240V	490Lm	Ø45	394	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc
Beam Angle	☐ 30°	☐ 24°
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K
CRI	☐ 90	

Schéma dimensionnel

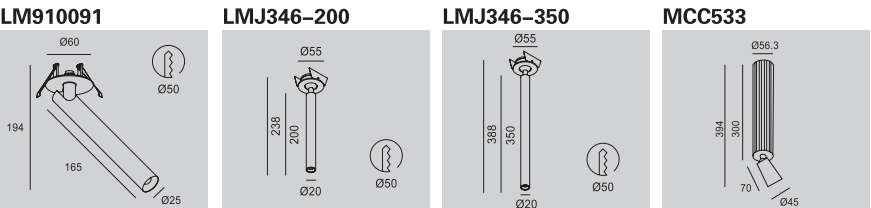



SPOT LED TUBULAIRE

CE

RoHS

REACH

LM

IP20

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM20051	Bridgelux	4W	220-240V	180Lm	Ø16	200	Aluminum


OPTIONS

- Couleur
- Noir

Blanc
- Beam Angle
- 25°
- CCT
- 3000K

4000K
- CRI
- 90

Schéma dimensionnel





DOWNLIGHT LINÉAIRE AJUSTABLE




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM0111R	Bridgelux	3W	220-240V	180Lm	80	80	58	Aluminium
LM0111S	Bridgelux	3W	220-240V	180Lm	58	54	58	Aluminium
LM0112S	Bridgelux	6W	220-240V	360Lm	132	52	58	Aluminium
LM0115S	Bridgelux	12W	220-240V	720Lm	246	52	58	Aluminium

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc
Beam Angle	☐ 38°	
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K
CRI	☐ 90	

Schéma dimensionnel

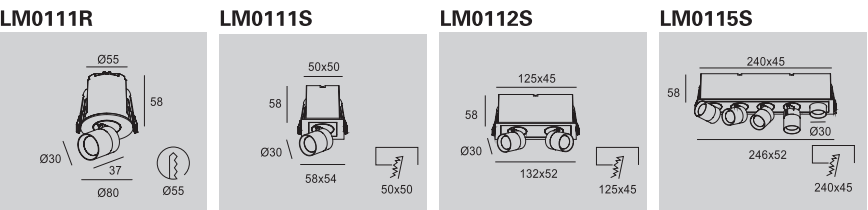



DOWNLIGHT LINÉAIRE AJUSTABLE


CE ENEC ROHS ENEC LVD° F IP20

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM1030-5	Bridgelux	5W	220-240V	400/420/450Lm	86.5	42	88	Aluminum
LM1030-7	Bridgelux	7W	220-240V	560/588/610Lm	Ø26.5	60	88	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	
Beam Angle	☐ 36°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6000K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

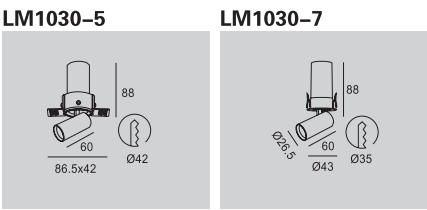



DOWNLIGHT LINÉAIRE AJUSTABLE

CE

100%

ROHS

enx

LD°

F

IP20


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	T	Matière
LM575	Osram	3W	220-240V	240Lm	Ø33	83	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	☐ Gold
Beam Angle	☐ 38°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

LM575





DOWNLIGHT LINÉAIRE AJUSTABLE

CE

100%

ROHS

EMC

LVD°

F

IP20

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	T	Matière
LM74292	OSRAM	3W	100-240V	143Lm	Ø21	52	Aluminum

OPTIONS

- Couleur

☐ Blanc

☒ Noir+Blanc
- Beam Angle


☐ 24°
- CCT

☐ 3000K
- CRI

☐ 90

Schéma dimensionnel

LM74292





DOWNLIGHT LINÉAIRE AJUSTABLE




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM6133-3	Bridgelux	3W	220-240V	180/190/200Lm	Ø50	51	Aluminum
LM6133-5	Bridgelux	5W	220-240V	300/315/330Lm	Ø61	65	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc
Beam Angle	☐ 36°	
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K
CRI	☐ 90	

Schéma dimensionnel

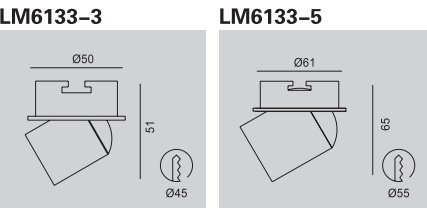



SPOT APPARENT LED




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM20332-12W	Bridgelux	12W	85-265V	960Lm	Ø80	91	Aluminium

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc		
Beam Angle	☐ 40°			
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 5000K	☐ 6000K
CRI	☐ 90			

Schéma dimensionnel

LM20332-12W





SPOT LED EN SAILLIE

CE

RoHS

REACH

ENX

LED°

F

IP20


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM210812	PHILIPS	11W	220-240V	408Lm	Ø45	90	Aluminum
LM6050	PHILIPS	11W	220-240V	408Lm	Ø45	110	Aluminum

OPTIONS


Couleur	☒ Noir	☐ Blanc
Beam Angle	☐ 28°	
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K
CRI	☐ 90	


Schéma dimensionnel

LM210812



LM6050



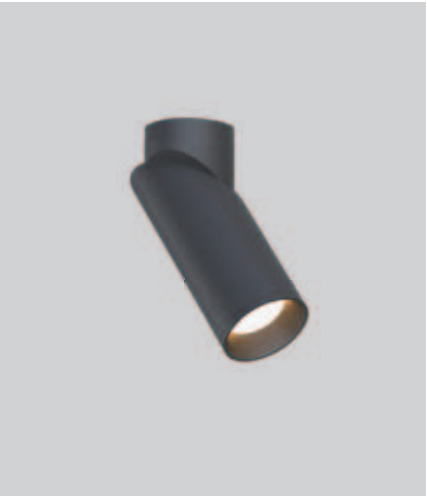

SPOT APPARENT GU10


CE ENEC ROHS ENX LVD° F E IP20

	LED	Puissance	Voltage	Dia	T	Matière
LMS5325S	GU10	3.8W	220-240V	Ø39.5	110	Aluminum
LMS5325S	GU5.3	6W	220-240V	Ø56	158	Aluminum

OPTIONS

- Couleur
 - Noir
 - Blanc
- Beam Angle
 - 38°
- CCT
 - 3000K
 - 4000K
- CRI
 - 90

Schéma dimensionnel

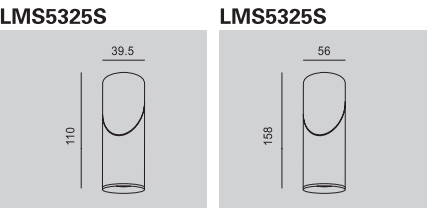



SPOT ENCASTRÉ GU10


CE 10X ROHS ENEC LVD° F E IP20

	LED	Puissance	Voltage	Dia	H	Matière
LM5183	GU10	Max 9W	90-265V	Ø60	130	Aluminum
LM5321	GU10	Max 9W	90-265V	Ø60	85	Aluminum
LM036BG	GU10	Max 9W	90-265V	Ø57	108	Aluminum
LM036G	GU10	Max 9W	90-265V	Ø52	93	Aluminum

OPTIONS

Couleur ● Noir ○ Blanc

Schéma dimensionnel

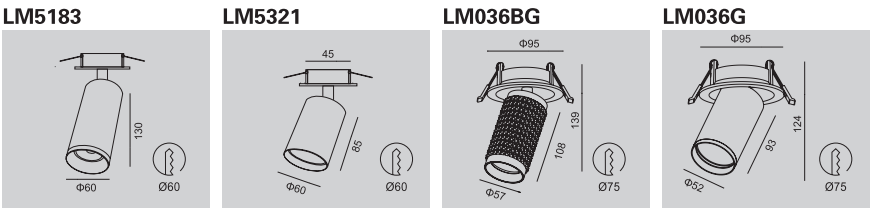



SPOT ENCASTRÉ GU10




	LED	Puissance	Voltage	Dia	H	Matière
LM038-1BG	GU10	Max 9W	90-265V	Ø57	108	Aluminum
LM038-2BG	GU10	Max 18W	90-265V	Ø57	108	Aluminum
LM038-2G	GU10	Max 18W	90-265V	Ø52	93	Aluminum

OPTIONS

Couleur ● Noir ○ Blanc

Schéma dimensionnel

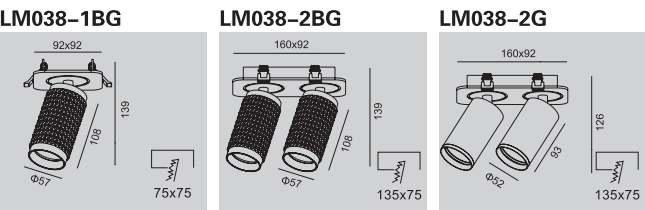



SPOT APPARENT GU10


CE ENEC ROHS ENEC LVD° F IP20

	LED	Puissance	Voltage	Dia	H	Matière
LM020AG	GU10	Max 9W	90-265V	Ø52	93	Aluminum
LM5182	GU10	Max 9W	90-265V	Ø60	130	Aluminum
LM901BG	GU10	Max 9W	90-265V	Ø57	108	Aluminum
LM901G	GU10	Max 9W	90-265V	Ø52	93	Aluminum

OPTIONS

Couleur ● Noir ○ Blanc

Schéma dimensionnel

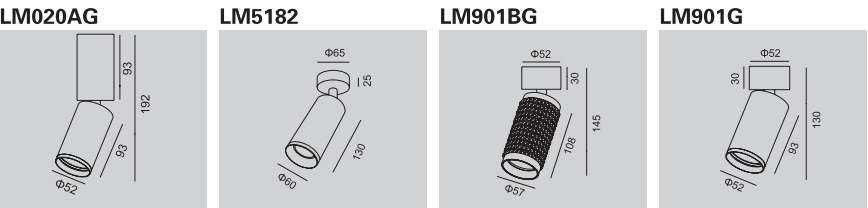



SPOTS PLAFONNIERS APPARENTS

séries

Les SPOTS PLAFONNIERS APPARENTS sont des solutions d'éclairage modernes et élégantes, idéales pour sublimer tout type d'intérieur. Faciles à installer, ils offrent une lumière directe et homogène, parfaite pour les espaces résidentiels comme professionnels.



SPOT CYLINDRIQUE APPARENT




	LED	Puissance	Voltage	Dia	H	Matière
LM5107	GU10/GU5.3	Max 9W	220-245V	Ø85	115	Aluminum
LM5180	GU10/GU5.3	Max 9W	220-245V	Ø60	85	Aluminum
LM5181	GU10/GU5.3	Max 9W	220-245V	Ø60	130	Aluminum
LM015G	GU10/GU5.3	Max 9W	220-245V	Ø52	200	Aluminum

OPTIONS

- Couleur
- ☒ Noir

☐ Blanc
- CCT
- ☐ Selon lampe

Schéma dimensionnel

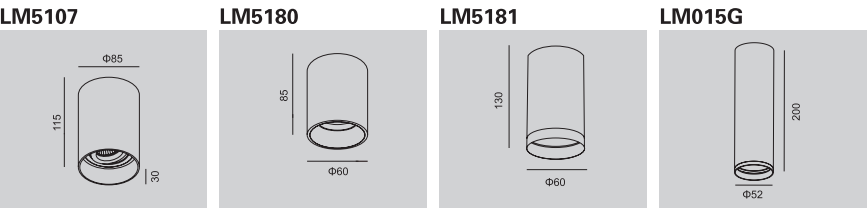



SPOT CYLINDRIQUE APPARENT LED




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM910005	Bridgelux	8.7W	220-240V	662/795/892Lm	Ø82	72	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	
Beam Angle	☐ 36°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6500K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel





SPOT CYLINDRIQUE APPARENT LED

CE

TOX

ROHS

enx

LD°

F

IP20

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM3019	OSRAM	10W+2WZ	220-245V	720Lm	Ø85	95	Aluminum

OPTIONS

- Couleur

☒ Noir

☐ Blanc
- Beam Angle

☐ 60°+110°
- CCT


☐ 3000K

☐ 4000K
- CRI

☐ 90

Schéma dimensionnel

LM3019





SPOT CYLINDRIQUE APPARENT LED


CE ENEC ROHS ENX LVD° F E IP66

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM78060	Bridgelux	7W	100-240V	402Lm	ø94	81	Aluminum
LM78068	Bridgelux	12W	200-240V	909Lm	ø119	92	Aluminum

OPTIONS

- Couleur
 - Noir
 - Blanc
- Beam Angle
 - 24°
- CCT
 - 3000K
- CRI
 - 90

Schéma dimensionnel

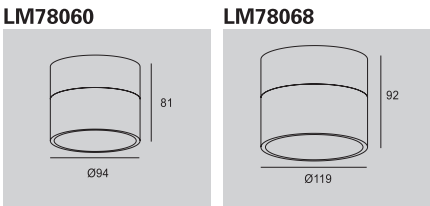



MINI SPOT BOÎTIER LED

CE ENEC ROHS EMC LVD° F E IP20


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	T	Matière
LM78077	OSRAM	5W	200-240V	158Lm	Ø57	35	Aluminum

OPTIONS

- Couleur
 - Chrome
 - Noir
 - Gold
- Beam Angle
 - 24°
- CCT
 - 3000K
- CRI
 - 90

Schéma dimensionnel

LM78077





SPOT CYLINDRIQUE APPARENT LED

CE ENEC ROHS ENEC LVD° F E IP20

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM601	Bridgelux	14W	220-240V	1120Lm	Ø98	101	Aluminum

OPTIONS

- Couleur

☒ Noir

☐ Blanc
- Beam Angle

☐ 60°
- CCT


☐ 3000K

☐ 4000K
- CRI

☐ 90

Schéma dimensionnel

LM601





SPOT CYLINDRIQUE APPARENT LED

CE ENEC ROHS ENEC LVD° F E IP20


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM006	OSRAM	24W	220-245V	1440Lm	Ø160	58	Aluminum


OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc
Beam Angle	☐ 45°	
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K
CRI	☐ 90	

Schéma dimensionnel

LM006



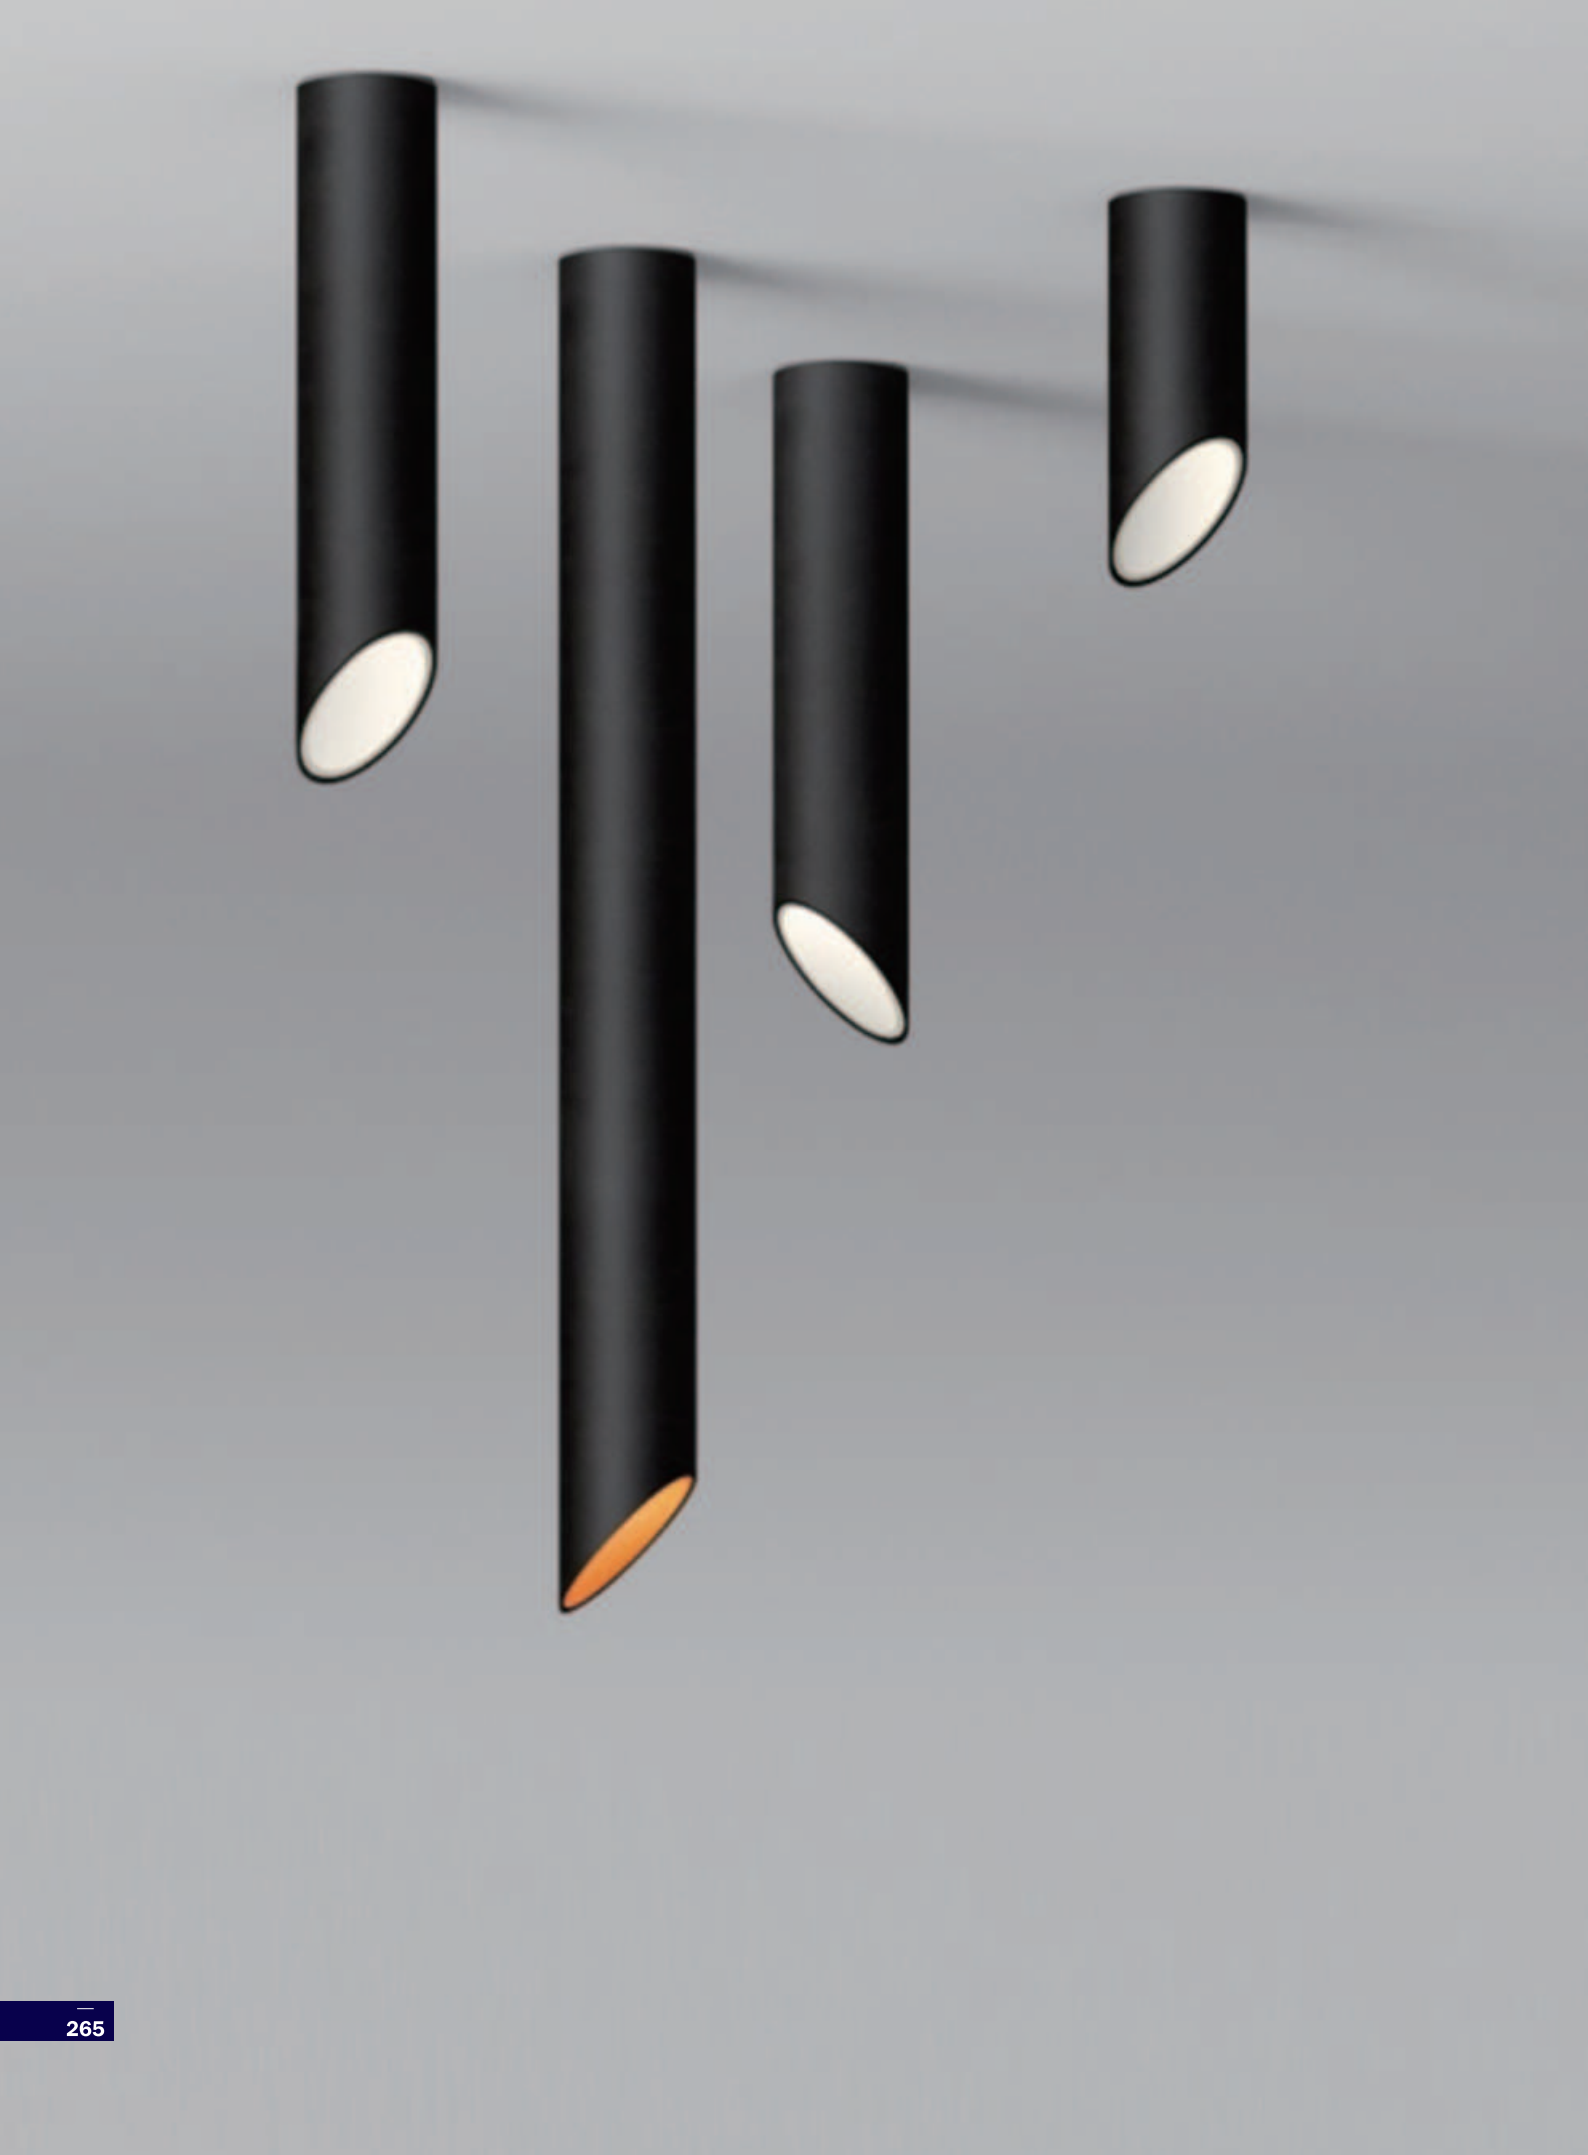

SPOT TUBULAIRE APPARENT LED




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM821	Bridgelux	8W	220-240V	640Lm	Ø60	210	Aluminum
LM830	Bridgelux	8W	220-240V	640Lm	Ø60	300	Aluminum
LM840	Bridgelux	8W	220-240V	640Lm	Ø60	400	Aluminum

OPTIONS

- Couleur
 - Noir
 - Blanc
- Beam Angle
 - 24°
- CCT
 - 3000K
 - 4000K
- CRI
 - 90

Schéma dimensionnel

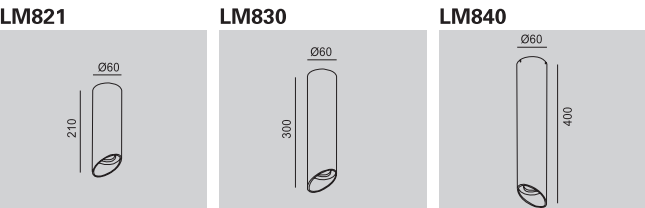



SPOT CYLINDRIQUE APPARENT ÉTANCHE

CE ENEC ROHS ENX LVD° F IP65


	LED	Puissance	Voltage	Dia	H	Matière
TS5839	GU10/GU5.3	Max 9W	220-245V	Ø65	105	Aluminum

OPTIONS

Couleur ● Noir ○ Blanc

Schéma dimensionnel

TS5839





SPOT CYLINDRIQUE APPARENT ÉTANCHE

CE ENEC ROHS ENX LVD° F E IP54


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM7407	Bridgelux	7W	200-240V	525Lm	Ø76	50	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc
Beam Angle	☐ 36°	
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K
CRI	☐ 90	

Schéma dimensionnel

LM7407






SPOTS GU10/GU5.3


séries




LM2601001




LM2601003




LM2601005




LM2601002



LM2601004



LM2601006




GU10/ GU5.3 MAX 9W MATIERE:ALUMINUM







LM2601007




LM2601009




LM2601011




LM2601013




LM2602002





LM2602005





LM2601008




LM2601010

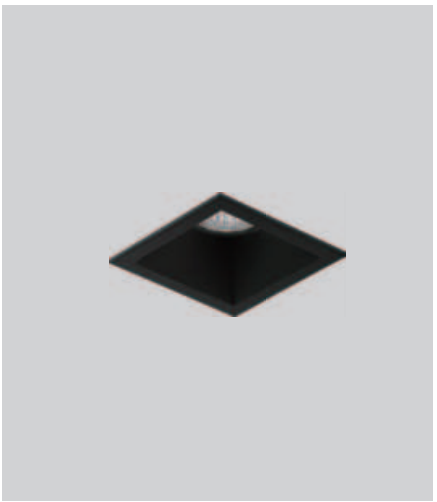


LM2601012

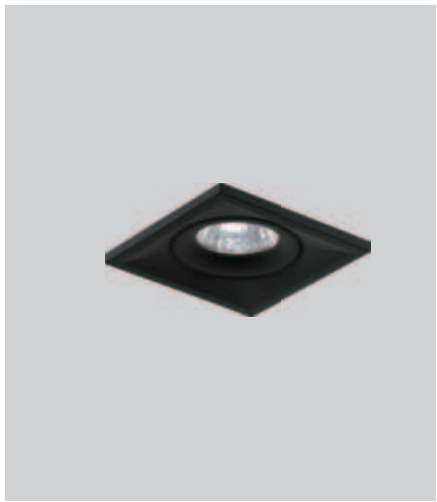


LM2601014



LM2602002-BK



LM2602006



GU10/ GU5.3 MAX 9W MATIERE:ALUMINUM




GU10/ GU5.3 MAX 9W MATIERE:ALUMINUM







LM2601096




LM26209




LM6508




LM2601097



LM26209




LM6508




GU10/ GU5.3 MAX 9W MATIERE:ALUMINUM




LM2602008




LM2602011




LM2603002




LM2602009



LM2602012




LM2603003




GU10/ GU5.3 MAX 9W MATIERE:ALUMINUM



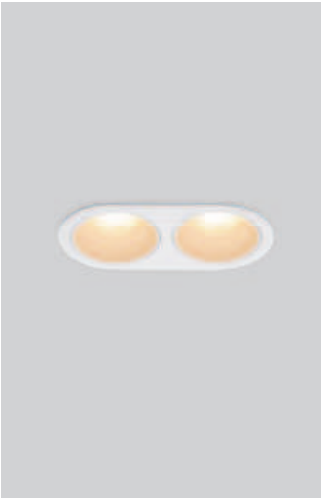


LM8950-R-2

LAMPE:MR11 4Wx2




LM8950-R-3

LAMPE:MR11 4Wx3




LM8950-S-2

LAMPE:MR11 4Wx2




LM8950-S-3

LAMPE: MR11 4Wx3




LM8950-R-2

LAMPE:MR11 4Wx2




LM8950-R-3

LAMPE:MR11 4Wx3




LM8950-S-2

LAMPE:MR11 4Wx2



LM8950-S-3

LAMPE:MR11 4Wx3



GU10/ GU5.3 MAX 9W MATIERE:ALUMINUM



MINI SPOTS LED

séries

Série compacte et performante

Discrets mais puissants, nos mini spots LED sont parfaits pour un éclairage d'accentuation ou décoratif. Grâce à leur format ultra-réduit, ils s'intègrent facilement dans tous les environnements, même les plus exigus.

Idéals pour sublimer vitrines, étagères, plafonds bas ou zones spécifiques, ils apportent une lumière ciblée et élégante, sans encombrer l'espace.





MINI SPOT LED




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	T	Matière
LMS105	OSRAM	1W	85-260V	100Lm	Ø25	35	Aluminum
LMS103-R	OSRAM	1W	85-260V	100Lm	Ø25	38.5	Aluminum
LM20358	Bridgelux	3W	85-260V	240Lm	Ø30	18	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc
Beam Angle	☐ 60°	
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K
CRI	☐ 90	

Schéma dimensionnel

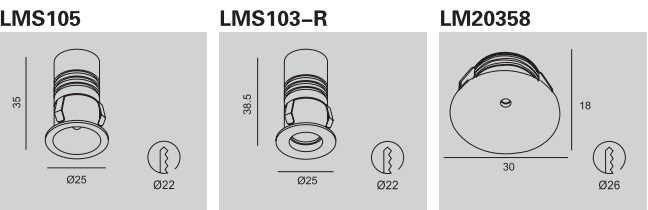



MINI SPOT LED




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	T	Matière
LMS108-R	OSRAM	1W	200-245V	70Lm	Ø25	40.5	Aluminum
LMS108-Q	OSRAM	1W	200-245V	70Lm	25	40.5	Aluminum

OPTIONS


Couleur	● Noir		
Beam Angle	○ 15°	○ 25°	
CCT	○ 3000K	○ 4000K	○ 6000K
CRI	○ 90		

Schéma dimensionnel

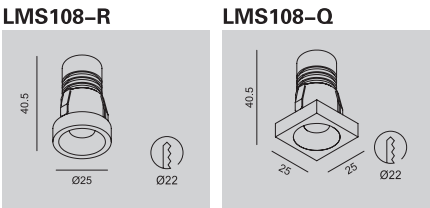

Exemples d applications



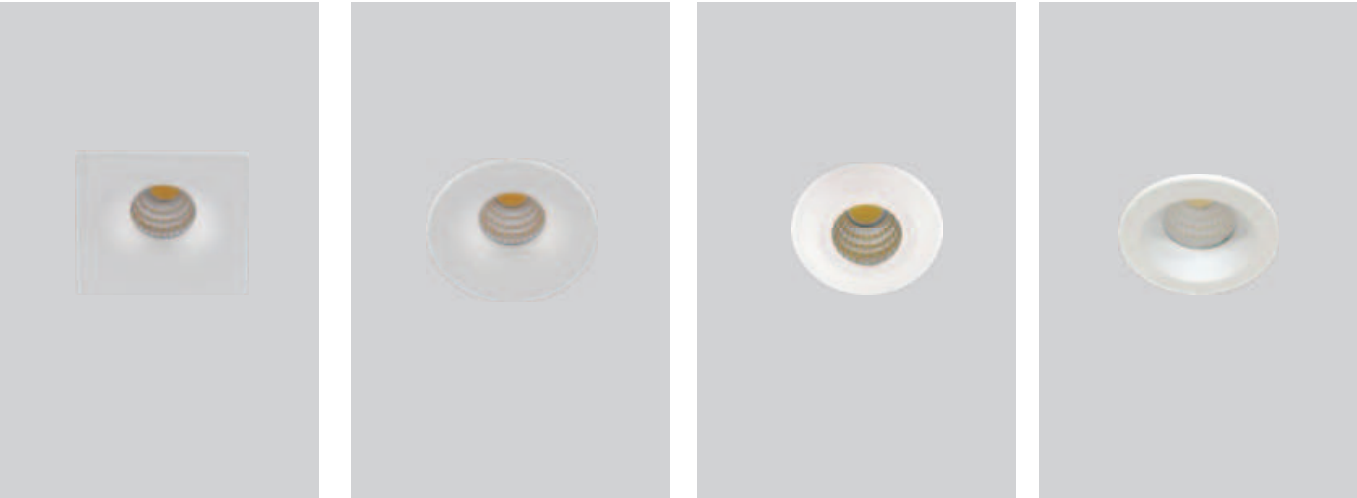

MINI SPOT LED




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	T	Matière
LM10079	Bridgelux	3W	85-260V	240Lm	50x50	30	Aluminum
LM20078	Bridgelux	3W	85-260V	240Lm	Ø50	30	Aluminum
LM20136	Bridgelux	3W	85-260V	240Lm	Ø40	24	Aluminum
LM20159	Bridgelux	3W	85-260V	240Lm	Ø37	26	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	☐ Gold	☐ Chrome
Beam Angle	☐ 38°			
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6000K	
CRI	☐ 90			

Schéma dimensionnel

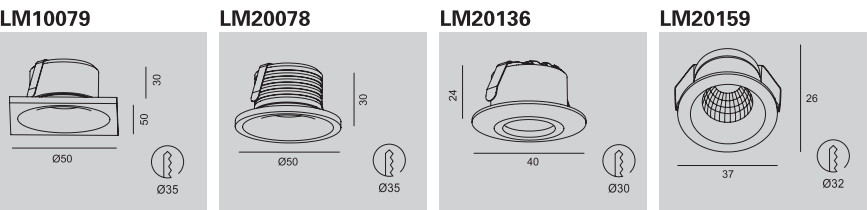



MINI SPOT LED

CE

RoHS

REACH

ENEC

LD°

F

IP20


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM10135	Bridgelux	3W	85-260V	240Lm	40x40	24	Aluminum
LM5901	MR11	3W	220-240V	210Lm	63x63	23	Aluminum

OPTIONS


Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	
Beam Angle	☐ 38°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6000K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

LM10135



LM5901





MINI SPOT MR11




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	T	Matière
LM5902	MR11	3W	220-240V	210Lm	Ø63	35	Aluminum
LM5907	MR11	3W	220-240V	210Lm	Ø55	25	Aluminum
LM8206	MR11	3W	220-240V	210Lm	Ø66	37	Aluminum

OPTIONS


Couleur	● Noir	○ Blanc
Beam Angle	○ 36°	
CCT	○ 3000K	○ 4000K
CRI	○ 90	

Schéma dimensionnel

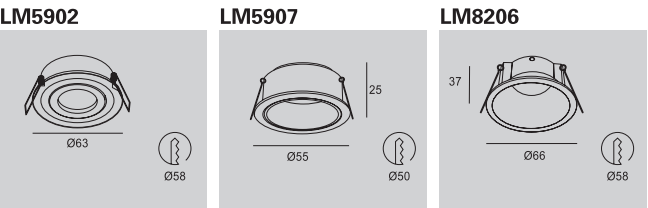

WATERPROOF
WATERPROOF
WATERPROOF

WATERPROOF

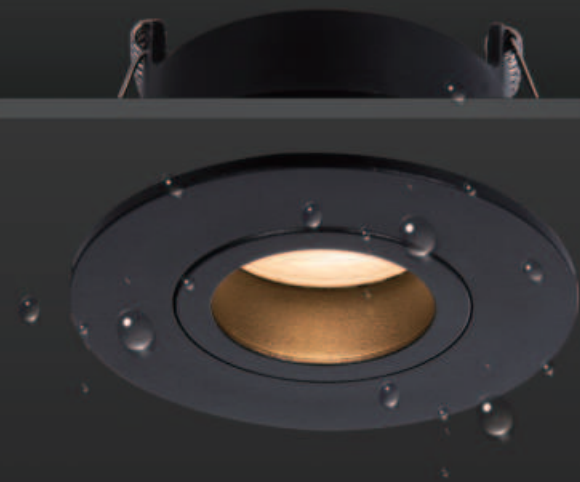


SPOTS ÉTANCHES


séries




LM204




LM6802




LM6987




LM204



LM6802



LM6987



Couleur

● Noir

○ Blanc

GU10/GU5.3 MAX 9W

MATIERE:ALUMINUM




WATERPROOF
WATERPROOF
WATERPROOF


WATERPROOF




LM6261




LM6262




LM6806




LM8333




LM6261




LM6262



LM6806



LM8333



Couleur

● Noir ○ Blanc GU10/GU5.3 MAX 9W MATIERE:ALUMINUM



SPOTS LED

séries



SPOT LED À ANGLE FERMÉ

CE

10X

ROHS

ENX

LD°

F

IP20

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM910002	Bridgelux	6W	220-240V	336/402/453Lm	Ø62	54	Aluminum

OPTIONS

- Couleur

☒ Noir

☐ Blanc
- Beam Angle

☐ 15°

☐ 36°
- CCT


☐ 3000K

☐ 4000K
- CRI

☐ 90

Schéma dimensionnel

LM910002





SPOT LED À ANGLE FERMÉ

CE ENEC ROHS ENX LVD° F IP20

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM909-5	Bridgelux	10W	220-240V	800Lm	162	40	43	Aluminum
LM909-10	Bridgelux	20W	220-240V	1600Lm	312	40	43	Aluminum

OPTIONS

- Couleur

☒ Noir
- Beam Angle

☐ 60°
- CCT


☐ 3000K

☐ 4000K
- CRI


☐ 90

Schéma dimensionnel

LM909-5



LM909-10





SPOT LED À ÉCLAIRAGE INDIRECT

CE ENEC ROHS ENEC LVD° F E IP20


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM10067	Philips	7W	220-240V	402Lm	56x56	68	Aluminum
LM6118	Bridgelux	7W	220-240V	420Lm	Ø56.5	69	Aluminum

OPTIONS


Couleur	☒ Noir	☐ Blanc
Beam Angle	☐ 26°	
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K
CRI	☐ 90	

Schéma dimensionnel

LM10067



LM6118





SPOT LED À ÉCLAIRAGE INDIRECT




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM8275	Bridgelux COB	12W	220-240V	792Lm	Ø56	68	Aluminum
LM25126	Bridgelux COB	25W	220-240V	1500Lm	Ø82	67	Aluminum
LM102033	Bridgelux COB	2*12W	220-240V	1440Lm	Ø160	98	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc
Beam Angle	☐ 36°	
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K
CRI	☐ 90	

Schéma dimensionnel

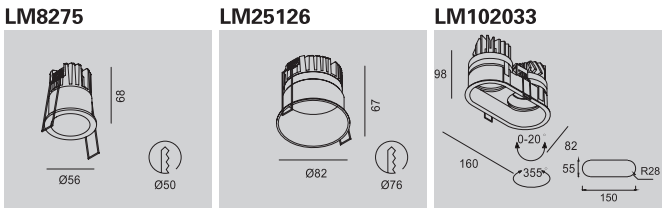



SPOT LED À ANGLE FERMÉ

CE ENEC ROHS ENX LVD° F E IP20

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
GCC628	Bridgelux	3x5W	220-240V	1300Lm	165	70	69	Aluminum

OPTIONS

- Couleur

☒ Noir

☐ Blanc
- Beam Angle

☐ 24°
- CCT


☐ 3000K

☐ 4000K
- CRI

☐ 90

Schéma dimensionnel

GCC628





SPOT RECTANGULAIRE LED

CE

RoHS

REACH

LED


IP20

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM74500-3	Bridglux	6W	220-240V	400/440/480Lm	81	31	50	Aluminum
LM74500-5	Bridglux	10W	220-240V	650/670/700Lm	121	31	50	Aluminum

OPTIONS

- Couleur
 - Noir
 - Blanc
- Beam Angle
 - 90°
- CCT
 - 3000K
 - 4000K
- CRI
 - 90

Schéma dimensionnel

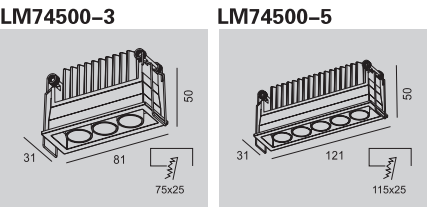



SPOT LINÉAIRE APPARENT LED




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM78034	Bridgelux SMD	12W	220-240V	739Lm	186	90	58	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	
Beam Angle	☐ 8°	☐ 24°
CCT	☐ 3000K	
CRI	☐ 90	

Schéma dimensionnel

LM78034





SPOT LINÉAIRE APPARENT LED

CE

100%

ROHS

ETC

LD°

F

IP20


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM78074-8	OSRAM SMD	12W	220-240V	730Lm	400	28	50	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☐ Blanc			
Beam Angle	☐ 15°	☐ 24°		
CCT	☐ 2700K	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 5000K
CRI	☐ 90			

Schéma dimensionnel

LM78074-8



ECLAIRAGE PROFESSIONNEL





SPOTS LED PROFESSIONNELS séries



ÉCLAIRAGES PROFESSIONNELS SÉRIES sont conçus pour offrir des performances optimales dans divers environnements de travail. Leur conception robuste et leur efficacité énergétique en font un choix privilégié pour les professionnels à la recherche de solutions lumineuses fiables et durables.



SPOT LED PROFESSIONNEL




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
D3-4013	Cree	43W	220-240V	3655Lm	Ø180	125	Aluminum
D3-4016	Cree	35W	220-240V	3325Lm	Ø170	109	Aluminum
D3-4020	Cree	28W	220-240V	2400Lm	Ø150	111	Aluminum



OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	
Beam Angle	☐ 30°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 5700K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

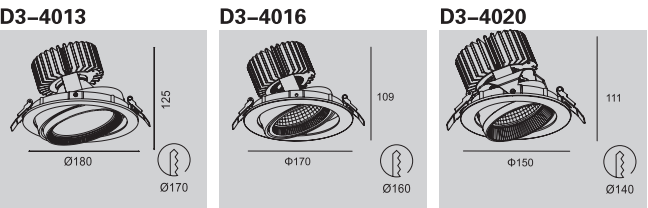



SPOT LED PROFESSIONNEL

CE

RoHS

REACH

ENEC


LD

UL


IP20

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
D3-4033	Cree	24W	220-240V	2040Lm	Ø115	97	Aluminum
D3-2025	Cree	43W	220-240V	3655Lm	Ø220	127	Aluminum

CREE COB 24W-15°



CREE COB 37W-50°




OPTIONS


- Couleur
- Noir
- Blanc
- Beam Angle
- 30°
- 50°
- CCT
- 3000K
- 4000K
- 5700K
- CRI
- 90


Schéma dimensionnel

D3-4033



D3-2025




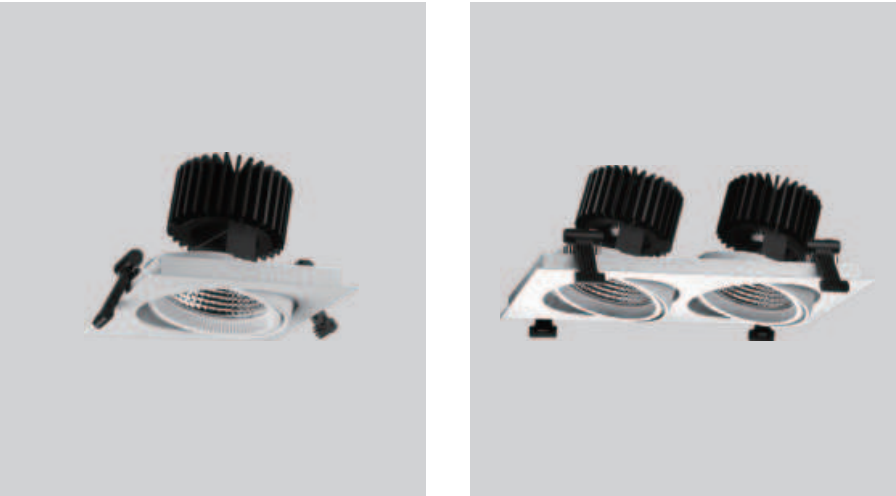

SPOT LED PROFESSIONNEL




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
D3-7701	Cree	28W	220-240V	2400Lm	150	150	110	Aluminum
D3-7702	Cree	2x28W	220-240V	2*2400Lm	300	150	110	Aluminum

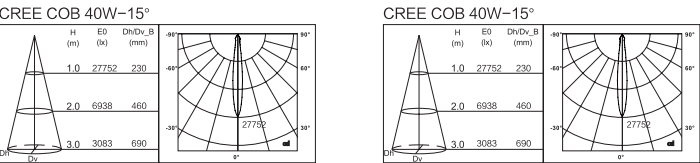

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	
Beam Angle	☐ 36°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 5700K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

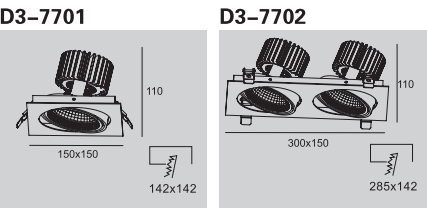




SPOT LED PROFESSIONNEL




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
D3-7711	Cree	35W	220-240V	3400Lm	170	170	118	Aluminum
D3-7712	Cree	2x35W	220-240V	2*3400Lm	322	170	118	Aluminum

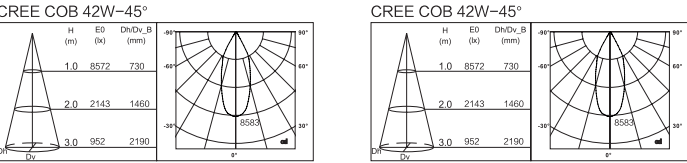

OPTIONS

- Couleur
 - Noir
 - Blanc
- Beam Angle
 - 45°
- CCT
 - 3000K
 - 4000K
 - 5700K
- CRI
 - 90

Schéma dimensionnel

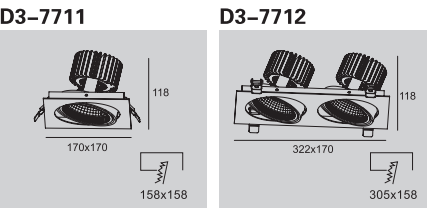




SPOT LED PROFESSIONNEL




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
D3-7801	Cree	35W	220-240V	2975Lm	138	138	115	Aluminum
D3-7802	Cree	2x35W	220-240V	2*2975Lm	260	138	115	Aluminum
D3-7803	Cree	3x35W	220-240V	3*2975Lm	382	138	115	Aluminum

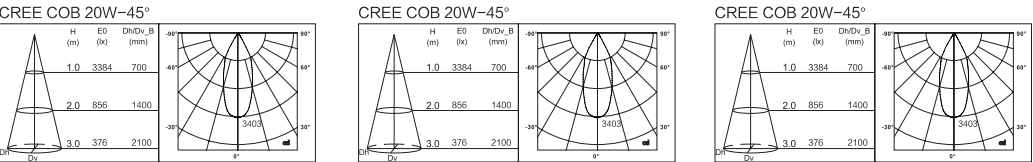

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	
Beam Angle	☐ 24°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 5700K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

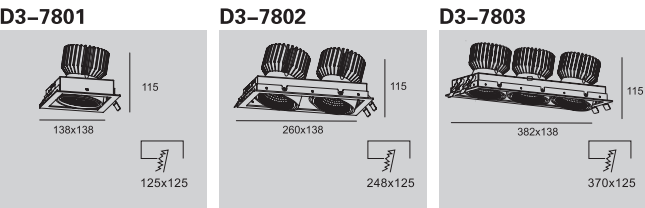



SPOT LED PROFESSIONNEL

CE

RoHS


REACH

EN60598-1

LED

IP20


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
D3-7901	Cree	14W	220-240V	1330Lm	100	100	73	Aluminum
D3-7902	Cree	2x14W	220-240V	2660Lm	180	100	73	Aluminum
D3-7903	Cree	3x14W	220-240V	3990Lm	260	100	73	Aluminum

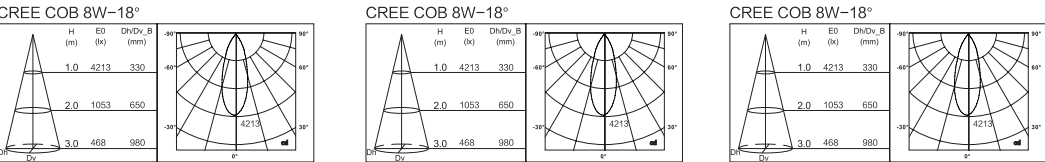

OPTIONS

- Couleur
 - Noir
 - Blanc
- Beam Angle
 - 36°
- CCT
 - 3000K
 - 4000K
 - 5700K
- CRI
 - 90

Schéma dimensionnel

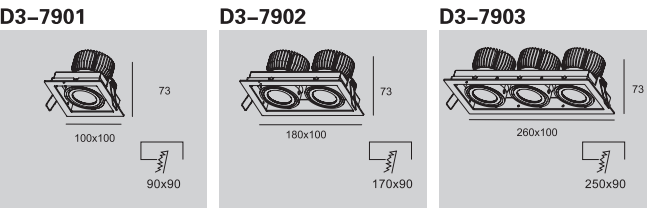



SPOT LED PROFESSIONNEL

CE ENEC ROHS ENX LVD° F IP20


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	T	Matière
VDL-Q373	SMD	30W	175-265V	2800Lm	Ø225	80	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☐ Blanc		
Beam Angle	☐ 120°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6500K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

VDL-Q373





SPOT BOÎTIER CYLINDRIQUE LED

CE ENEC ROHS ENX LVD° F E IP20


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
C3-1014	Philips	30W	220-245V	3000Lm	Ø124	135	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	
Beam Angle	☐ 36°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 5700K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

C3-1014





PROJECTEURS SUR RAIL



séries



ECLAIRAGE SUR RAIL INCLINABLE ET ROTATIF




	LED	Puissance	Track	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
S3-6105	Cree	28W	2 wire	220-240V	2100/2200/2300Lm	Ø85	160	Aluminum
S3-6106	Cree	35W	2 wire	220-240V	3100/3250/3400Lm	Ø95	170	Aluminum



OPTIONS

- Couleur
 - Noir
 - Blanc
- Beam Angle
 - 30°
- CCT
 - 3000K
 - 4000K
 - 5700K
- CRI
 - 90

Schéma dimensionnel

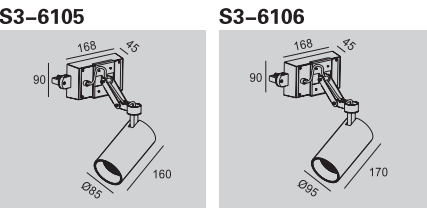




ECLAIRAGE SUR RAIL INCLINABLE ET ROTATIF

CE ENEC ROHS EN60598-1 LVD° F IP20

	LED	Puissance	Track	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière	Alimentation
S3-6015	Bridgelux	35W	2 wire	220-240V	3325Lm	Ø95	112	Aluminum	PHILIPS
S3-3012S	Cree	30W	2 wire	220-240V	2400Lm	Ø94	127	Aluminum	PHILIPS
S3-1032	Cree	30W	2 wire	220-240V	2400Lm	Ø95	125	Aluminum	PHILIPS

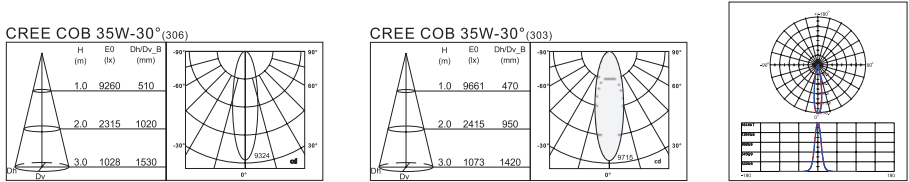

OPTIONS

- Couleur ● Noir ○ Blanc
- Beam Angle ○ 30°
- CCT ○ 3000K ○ 4000K ○ 5700K
- CRI ○ 90

Schéma dimensionnel






ECLAIRAGE SUR RAIL INCLINABLE ET ROTATIF




	LED	Puissance	Track	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
S3-1012	Cree	35W	2 wire	220-240V	3100-3500Lm	Ø106	123	Aluminum
S3-6088	Cree	32W	2 wire	220-240V	3000-3500Lm	Ø106	123	Aluminum

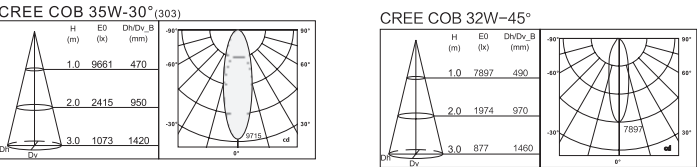

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	
Beam Angle	☐ 30°	☐ 45°	
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 5700K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

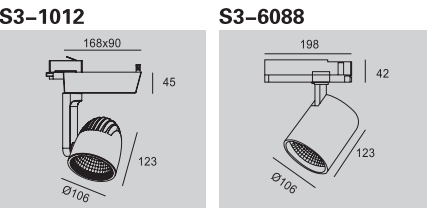



ECLAIRAGE SUR RAIL INCLINABLE ET ROTATIF




	LED	Puissance	Track	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
S3-4212G	Cree	35W	2 wire	220-240V	3100/3250/3400Lm	Ø90	130	Aluminum
S3-6088	Cree	32W	4 wire	220-240V	3100/3150/3300Lm	Ø95	170	Aluminum
S3-0010	SMD	35W	4 wire	220-240V	3100/3150/3300Lm	290	100	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	
Beam Angle	☐ 36°	☐ 45°	
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 5700K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

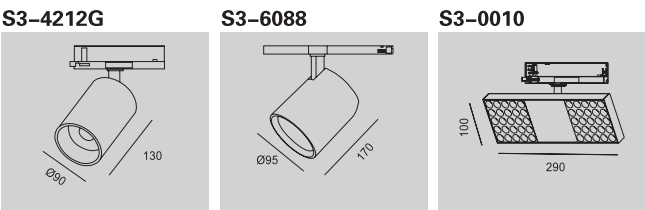



ECLAIRAGE SUR RAIL INCLINABLE ET ROTATIF




	LED	Track	Voltage	Dia	H	Matière
LM5184	GU10/GU5.3	2 wire	220-240V	Ø60	130	Aluminum
LM5319	GU10/GU5.3	2 wire	220-240V	Ø60	85	Aluminum
LM901LG	GU10/GU5.3	2 wire	220-240V	Ø80	110	Aluminum

OPTIONS

Couleur ● Noir ○ Blanc

Schéma dimensionnel

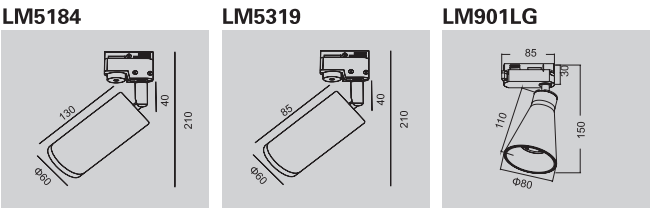



ECLAIRAGE LINEAIRE SUR RAIL LED séries




T LINE LUMINAIRE SUPERMARKET


CE ENEC ROHS EMC LVD° V F IP20

	LED	Puissance	Track	Voltage	Flux(Lm)	W	H	Matière
LM1550	Bridgelux COB	50W	4 wire	220-240V	8000Lm	61.4	41.7	Aluminum
LMK1550	Bridgelux COB	50W	4 wire	220-240V	8000Lm	57	66	Aluminum


CREE COB 50W-30°



CREE COB 50W-30°



CREE COB 50W-30°




OPTIONS


- Couleur
 - Noir
 - Blanc
- Beam Angle
 - 90°
- CCT
 - 3000K
 - 4000K
 - 6000K
- CRI
 - 90

Schéma dimensionnel

LM1550



LMK1550





RAIL ET ACCESSOIRES DE DEUX LIGNES

2-L001 Manchon	2-IC002 Coude	2-R001 Alimentation	922012 Cable de suspension
2-I001 Manchon	2-IC001 Coude	2-R002 Alimentation	912012 Cable de suspension

RAIL ET ACCESSOIRES DE QUATRE LIGNES

1020030061 Manchon	10200300 Coude	41205 Alimentation	105003003 Cable de suspension
1020030046 Manchon	10200300 Coude	41206 Alimentation	1050030011 Cable de suspension



PANNEAUX LED SMD

séries



PANEL ROND SMD

CE

RoHS

REACH

EN60598

LED

IP20

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	T
PANEL 6W	SMD	6W	185-265V	360Lm	Ø110	26
PANEL 12W	SMD	12W	185-265V	840Lm	Ø145	24.5
PANEL 18W	SMD	18W	185-265V	1440Lm	Ø175	26
PANEL 24W	SMD	24W	185-265V	1920Lm	Ø225	26

OPTIONS

- Couleur

☒ Noir

☐ Blanc
- Beam Angle

☐ 120°
- CCT


☐ 3000K

☐ 4000K

☐ 6000K
- CRI

☐ 90

Schéma dimensionnel

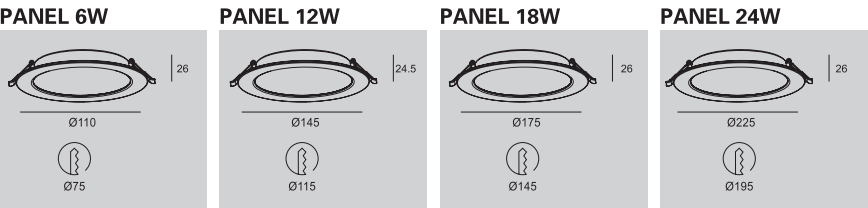



PANEL CARRE SMD




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W
PANEL 6W	SMD	6W	185-265V	360Lm	135	26
PANEL 12W	SMD	12W	185-265V	840Lm	145	26
PANEL 18W	SMD	18W	185-265V	1440Lm	175	26
PANEL 24W	SMD	24W	185-265V	1920Lm	225	28

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	
Beam Angle	☐ 120°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6000K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

PANEL 6W	PANEL 12W	PANEL 18W	PANEL 24W

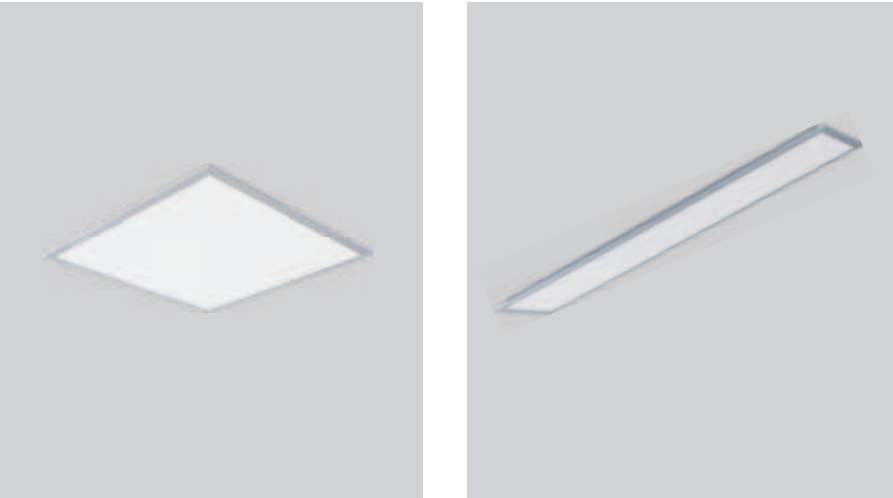

DALLE CARRE

CE

RoHS

REACH

LED


IP20

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W
PANEL-60*60	SMD	48W	220-240V	4320Lm	600	600
PANEL-120*30	SMD	48W	220-240V	4320Lm	1200	300

OPTIONS

- Couleur
 - Blanc
- Beam Angle
 - 120°
- CCT
 - 3000K
 - 4000K
 - 6000K
- CRI
 - 90

Schéma dimensionnel

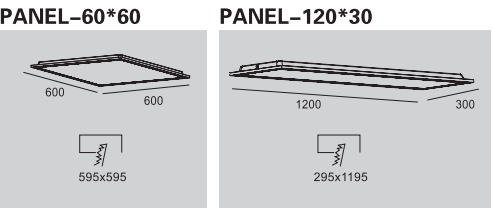


ECLAIRAGE EXTERIEUR





APPLIQUES MURALES EXTÉRIEURS séries

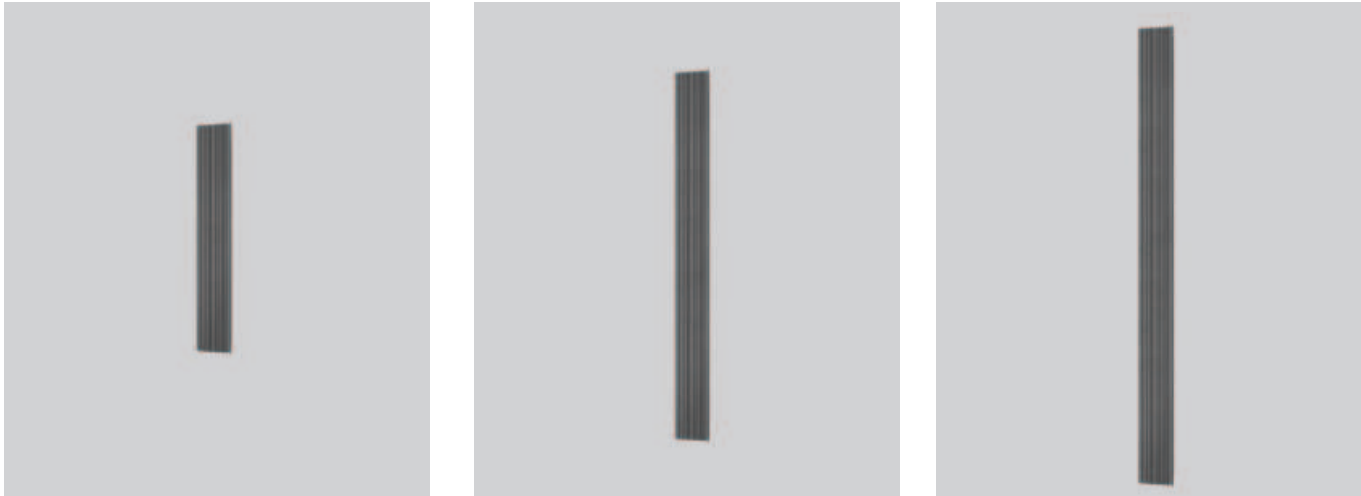

APPLIQUE MURALE LED ETANCHE




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM20141	OSRAM	13W	100-240V/AC	1000Lm	95	37	600	Aluminium
LM20142	OSRAM	20W	100-240V/AC	1400Lm	95	37	1000	Aluminium
LM20143	OSRAM	30W	100-240V/AC	2100Lm	95	37	1200	Aluminium

OPTIONS

- Couleur
 - ☒ Noir
 - ☐ Blanc
 - ☒ Gris
- Beam Angle
 - ☐ 90°
- CCT
 - ☐ 3000K
 - ☐ 4000K
- CRI
 - ☐ 90

Schéma dimensionnel

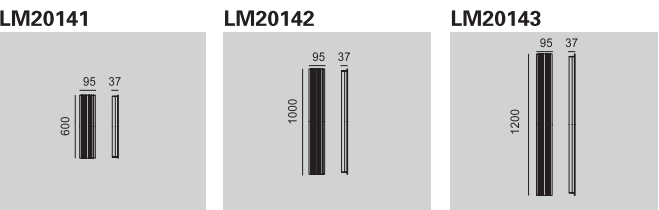



APPLIQUE MURALE LED ETANCHE




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM-2551-900	Bridglux	8.4W	220-240V/AC	280Lm	80	45	900	Aluminium
LM-2551-1200	Bridglux	12W	220-240V/AC	520Lm	80	45	1200	Aluminium

OPTIONS

- Couleur
 - Noir
 - Blanc
 - Gris
- Beam Angle
 - 100°
- CCT
 - 3000K
- CRI
 - 90

Schéma dimensionnel

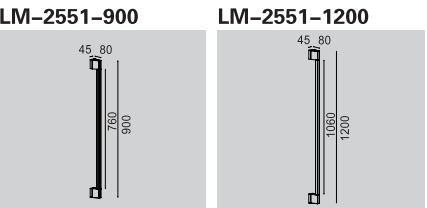



APPLIQUE MURALE LED ETANCHE

CE

IP65

ROHS

ENEC

LED°

F

⏚

IP65

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM2942	2835	12W	220-240V/AC	350Lm	95	45	800	Aluminium

OPTIONS

- Couleur

☒ Noir

☐ Blanc


☒ Gris
- Beam Angle

☐ 95°
- CCT

☐ 3000K
- CRI

☐ 90

Schéma dimensionnel





APPLIQUE MURALE LED ETANCHE

CE ENEC ROHS ENEC LVD° F IP66

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	H	Matière
L1040-300	Bridgelux	5W	85-265V	350Lm	300	Aluminum
L1040-600	Bridgelux	15W	85-265V	1050Lm	600	Aluminum
L1040-1000	Bridgelux	25W	85-265V	1750Lm	1000	Aluminum
L1040-1500	Bridgelux	32W	85-265V	2240Lm	1500	Aluminum

OPTIONS

- Couleur

☐ Blanc

☒ Noir

☐ Gris
- Beam Angle


☐ 90°
- CCT

☐ 3000K

☐ 4000K
- CRI

☐ 90

Schéma dimensionnel

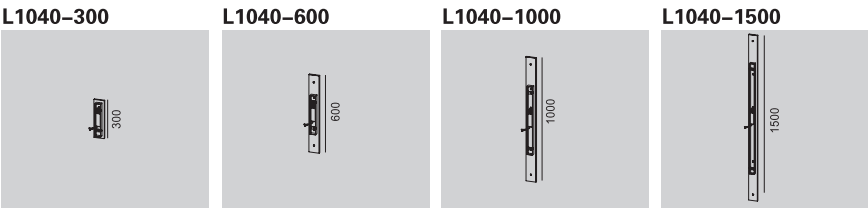



APPLIQUE MURALE LED ETANCHE


CE ENEC ROHS ENEC LVD° F E IP66

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	W	H	Matière
LM910007	OSRAM	3Wx2	220-240V	456Lm	Ø55	81	150	Aluminium
LM910006	OSRAM	10Wx2	220-240V	1300Lm	Ø65	90.5	200	Aluminium

OPTIONS

- Couleur
 - Noir
 - Blanc
 - Gris
- Beam Angle
 - 6°
 - 8°
- CCT
 - 3000K
 - 4000K
- CRI
 - 90

Schéma dimensionnel

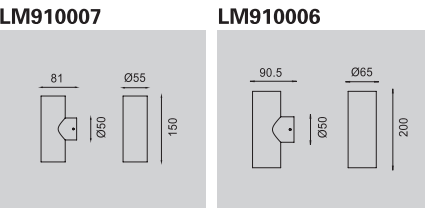



APPLIQUE MURALE LED ETANCHE




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM21305	CREE	13W	220-240V	750Lm	76	106	320	Aluminum
LM21306	CREE	20W	220-240V	1300Lm	76	106	500	Aluminum

OPTIONS

- Couleur
 - Noir
 - Blanc
 - Gris
- Beam Angle
 - 90°
- CCT
 - 3000K
 - 4000K
- CRI
 - 90

Schéma dimensionnel

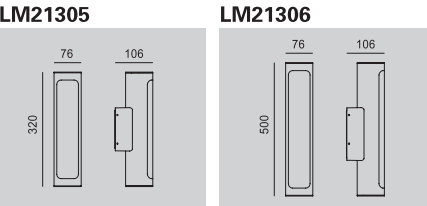



APPLIQUE MURALE LED ETANCHE

CE ENEC ROHS ENEC LVD° F E IP66


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM2331	CREE	2*6W	100-240V/AC	950Lm	98	52	117	Aluminium

OPTIONS

- Couleur
 - Noir
 - Blanc
 - Gris
- Beam Angle
 - 102°
- CCT
 - 3000K
 - 4000K
- CRI
 - 90

Schéma dimensionnel

LM2331





APPLIQUE MURALE LED ETANCHE

CE

10X

ROHS

enx

LED°

F

⏚

IP66

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM2191	SMD	8W	220-240V/AC	600Lm	75	45	165	Aluminium

OPTIONS


- Couleur
- ☒ Noir


☐ Blanc

☒ Gris
- Beam Angle
- ☐ 100°
- CCT
- ☐ 3000K
- CRI
- ☐ 90

Schéma dimensionnel

LM2191



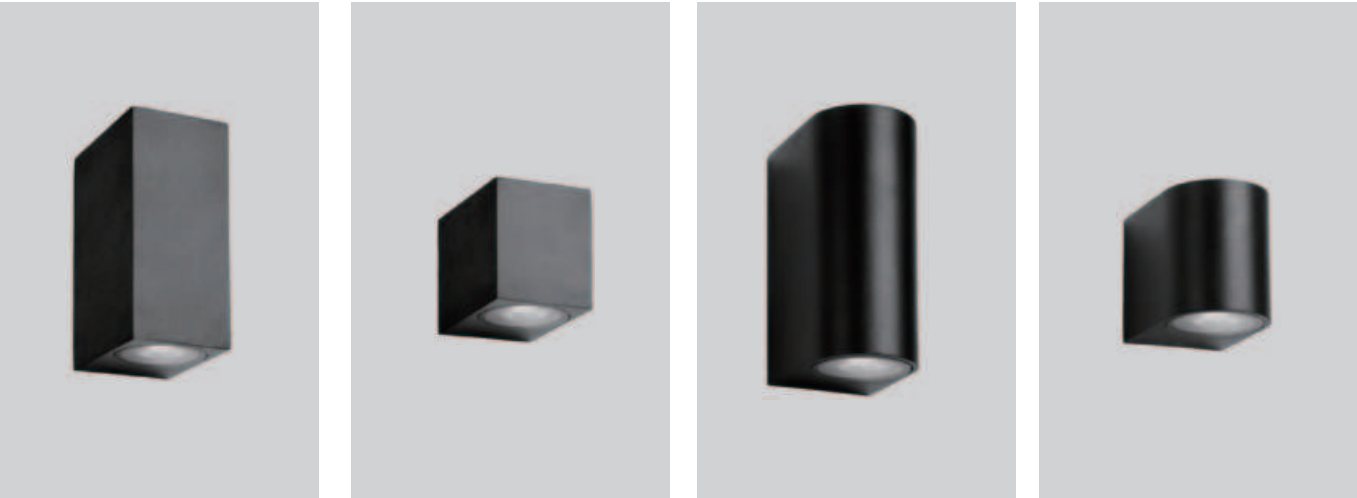

APPLIQUE MURALE GU10 ETANCHE




	LED	Voltage	L	W	H	Matière
LM9704	2*GU10	220V	92	92	150	Aluminum+glass
LM9703	1*GU10	220V	92	92	75	Aluminum+glass
LM9702	2*GU10	220V	92	68	150	Aluminum+glass
LM9701	1*GU10	220V	92	68	75	Aluminum+glass

OPTIONS

Couleur ● Noir ○ Blanc ● Gris

Schéma dimensionnel

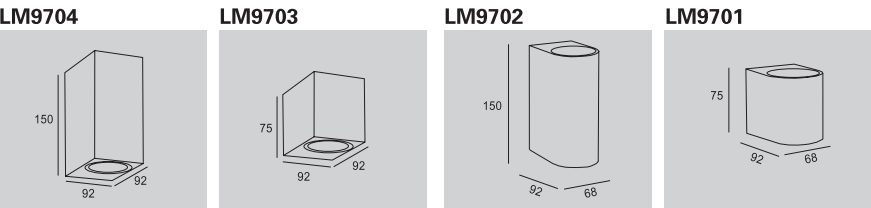



APPLIQUE MURALE LED ETANCHE




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM5301	Bridgelux	1x5W	85-265V	500Lm	54	56	66	Aluminum
LM5303	Bridgelux	1x5W	85-265V	500Lm	54	54	66	Aluminum
LM9853	Bridgelux	2x4W	85-265V	800Lm	73	75	68	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	☒ Gris
Beam Angle	☐ 38°	☐ 60°	
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6000K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

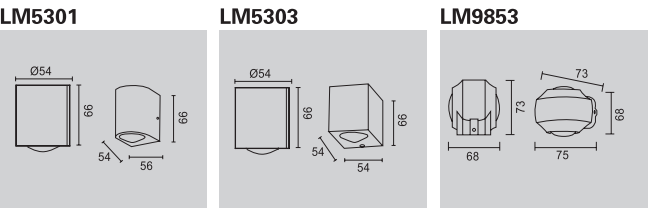



APPLIQUE MURALE LED ETANCHE


CE ENEC ROHS ENEC LVD° F E IP66

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM5302	Bridgelux	2x5W	85-265V	500Lm	54	56	100	Aluminum
LM5304	Bridgelux	2x5W	85-265V	500Lm	54	54	100	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	☒ Gris
Beam Angle	☐ 38°	☐ 60°	
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6000K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

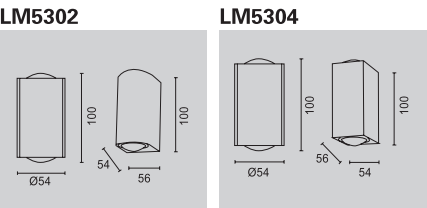



APPLIQUE MURALE LED ETANCHE




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM1961	CREE	2*6W	100-240V/AC	720Lm	104	129	138	Aluminium


OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	☒ Gris	
Beam Angle	☐ 0-90°			
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 5000K	☐ 6000K
CRI	☐ 90			

Schéma dimensionnel

LM1961



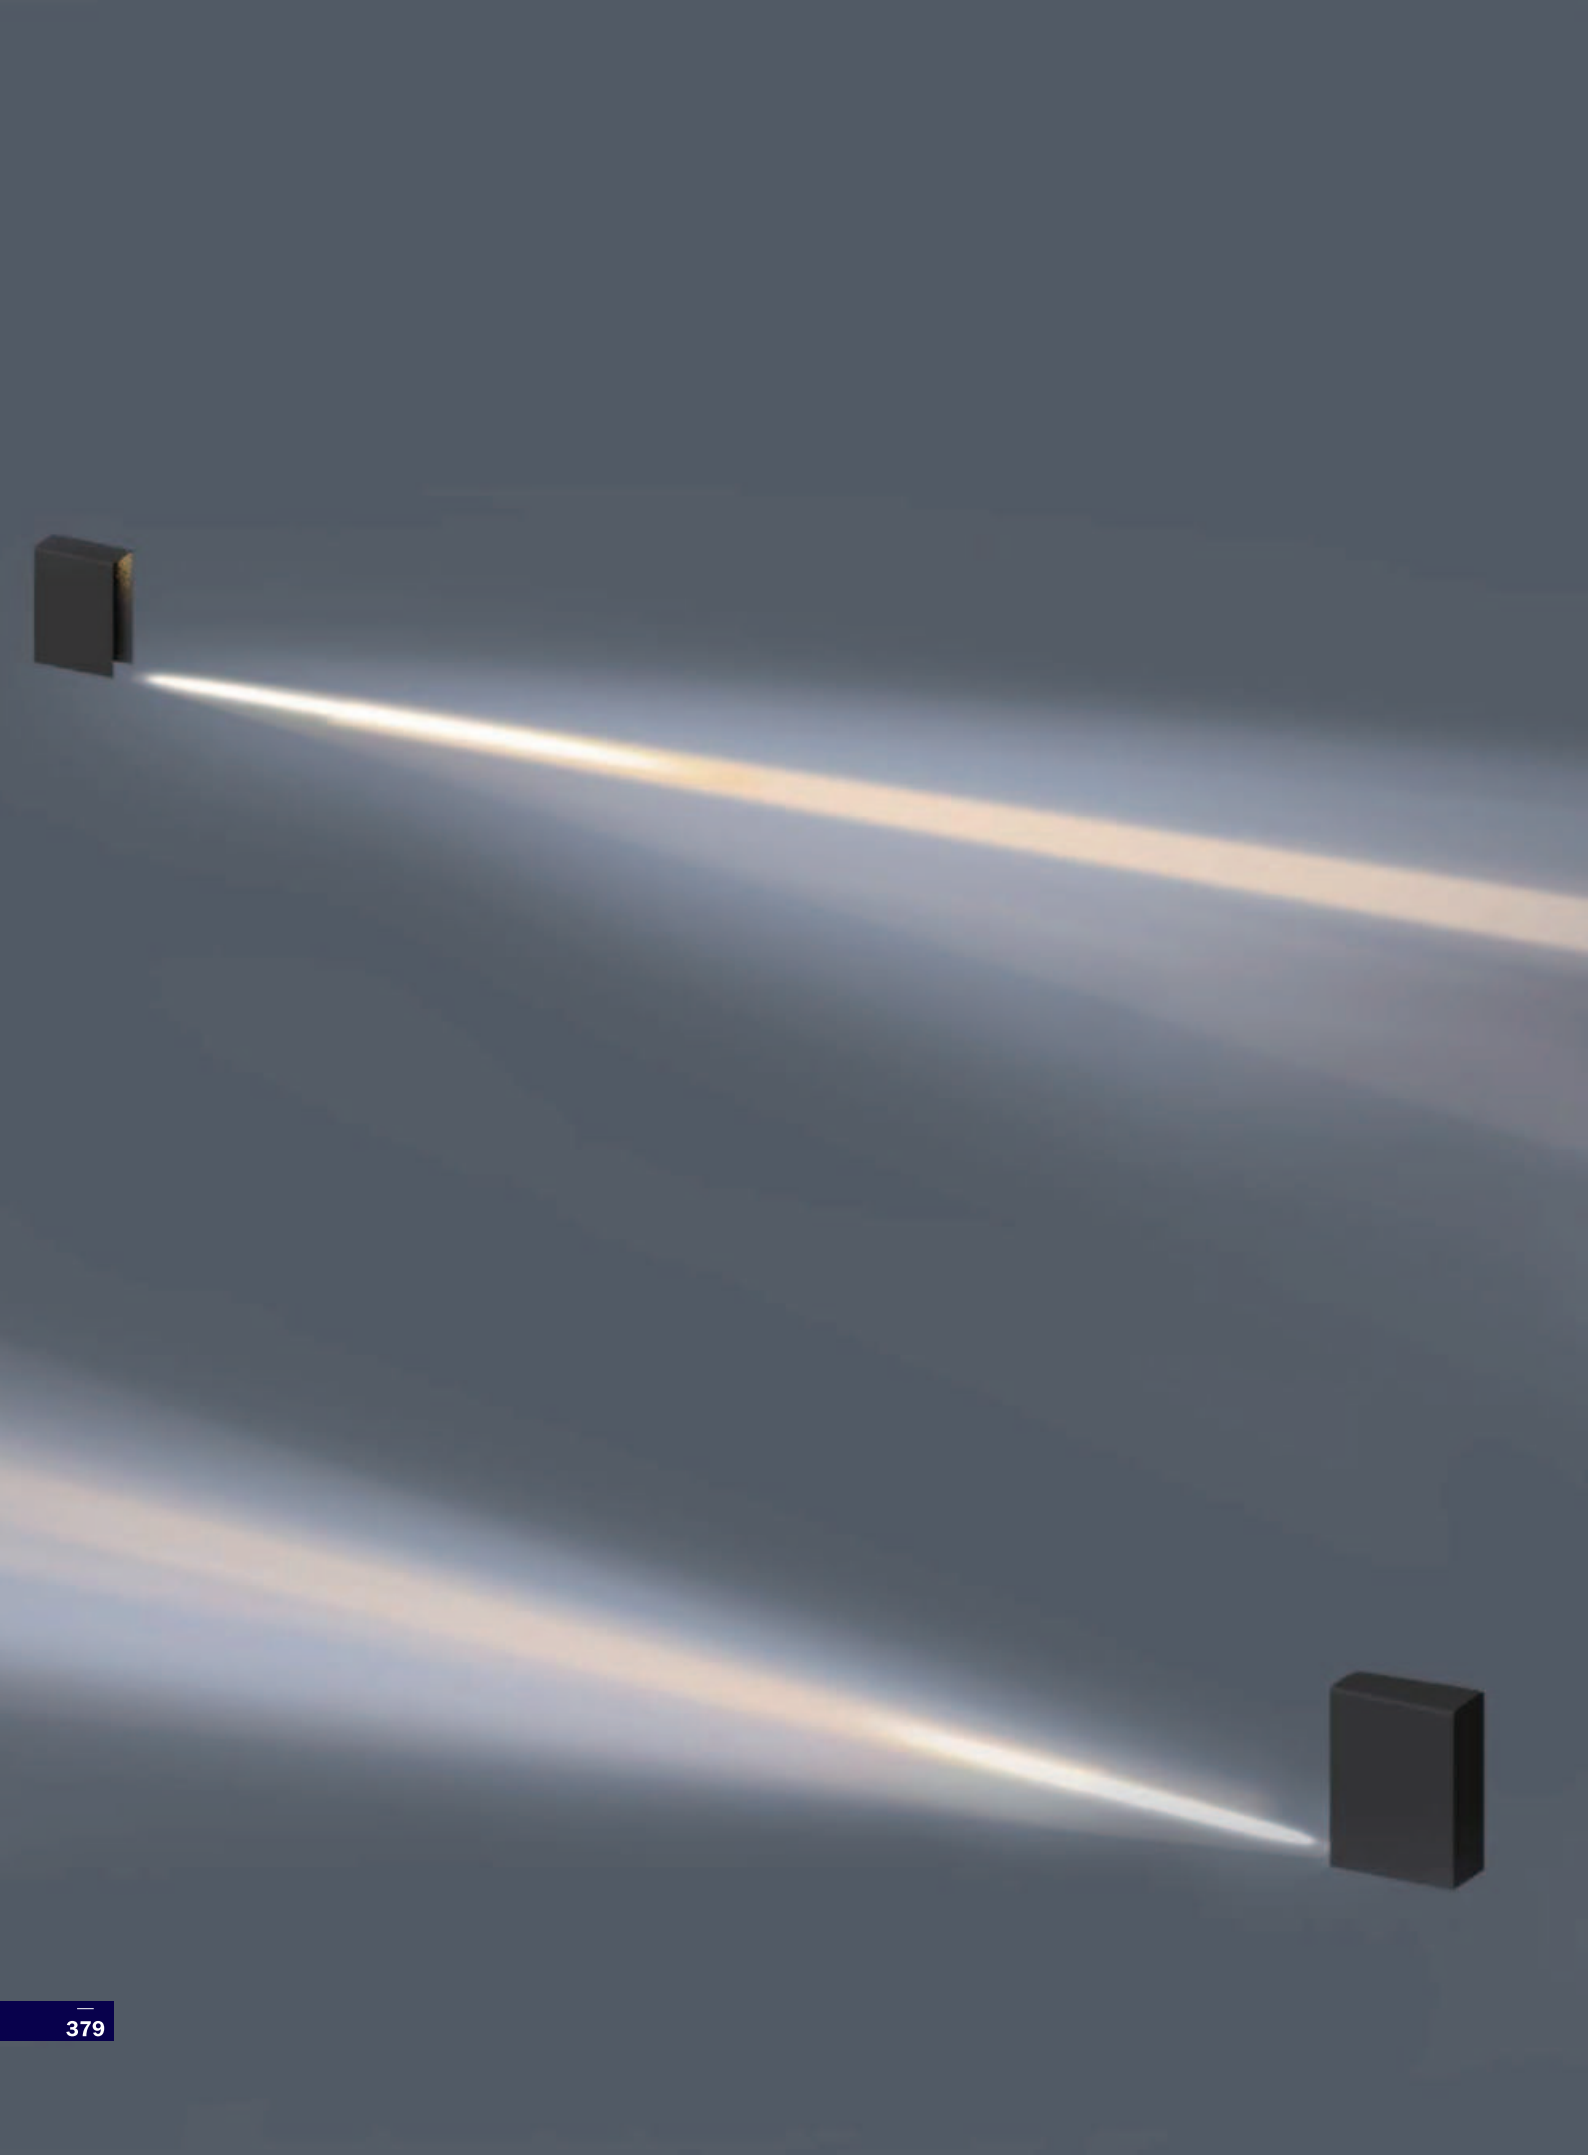

APPLIQUE MURALE LED ETANCHE




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM106246	CREE XPE	11W	220-240V	350Lm	125	60	170	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	☒ Gris
Beam Angle	☐ 4°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

LM106246





APPLIQUE MURALE LED ETANCHE

CE ENEC ROHS ENEC LVD° F E IP66


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM2701	Bridgelux COB	2*3W	85-265V	400Lm	115	28	90	Aluminum
LM2702	Bridgelux COB	2*4W	85-265V	800Lm	175	28	90	Aluminum

OPTIONS


Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	☒ Gris
Beam Angle	☐ 120°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	
CRI	☐ 90		


Schéma dimensionnel

LM2701



LM2702



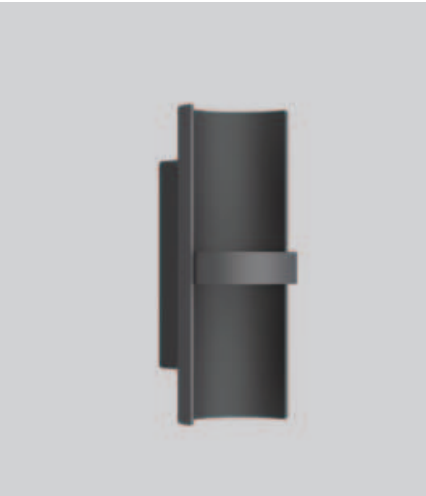

APPLIQUE MURALE LED ETANCHE




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM22102	OSRAM	13W	100-240V	625Lm	Ø96	123	250	Aluminum
LM22103	OSRAM	13W	100-240V	625Lm	Ø96	123	250	Aluminum

OPTIONS


Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	☒ Gris
Beam Angle	☐ 90°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6500K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

LM22102



LM22103





APPLIQUE MURALE LED ETANCHE




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM18209	OSRAM	2*10W	100-265V/AC	1100Lm	80	40	260	Aluminium


OPTIONS

- Couleur
 - Noir
 - Blanc
 - Gris
- Beam Angle
 - 90°
- CCT
 - 3000K
 - 4000K
- CRI
 - 90

Schéma dimensionnel

LM18209



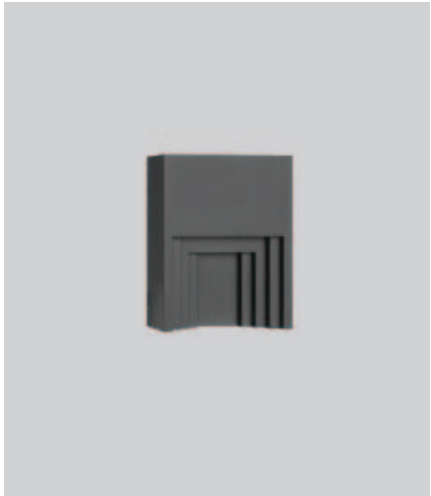

I

APPLIQUE MURALE LED ETANCHE




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM19302	OSRAM	7W	100-265V/AC	450Lm	120	61	157	Aluminium
LM19303	OSRAM	13W	100-265V/AC	750Lm	120	61	240	Aluminium

OPTIONS

- Couleur
 - ☒ Noir
 - ☐ Blanc
 - ☒ Gris
- Beam Angle
 - ☐ 90°
- CCT
 - ☐ 3000K
 - ☐ 4000K
- CRI
 - ☐ 90

Schéma dimensionnel

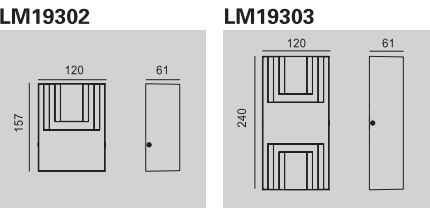



APPLIQUE MURALE LED ETANCHE

CE

10X

ROHS

OSRAM

LED°

F

⏚

IP66

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matériel
LM17210	OSRAM	11W	220-240V	650Lm	Ø106	200	62	Aluminum

OPTIONS

- Couleur

☒ Noir

☐ Blanc

☒ Gris
- Beam Angle

☐ 90°
- CCT


☐ 3000K


☐ 4000K
- CRI

☐ 80

Schéma dimensionnel

LM17210



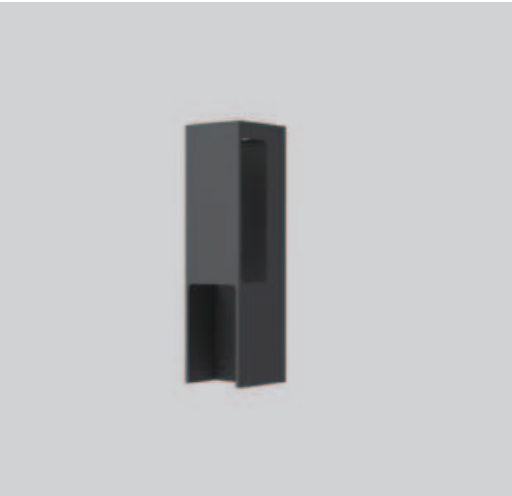

APPLIQUE MURALE LED ETANCHE




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM24102	OSRAM	13W	100-265V/AC	1400Lm	75	80	280	Aluminium

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	☒ Gris
Beam Angle	☐ 90°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

LM24102





APPLIQUE MURALE E27 ETANCHE




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM2011-2502	E27	MAX 13W	220-240V	1000Lm	Ø294	330	Aluminium

OPTIONS

Couleur ● Noir ○ Blanc ● Gris

Schéma dimensionnel

LM2011-2502





APPLIQUE MURALE LED ETANCHE

CE ENEC ROHS ENEC LVD° F E IP65


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM4130	Bridgelux	6W	100-240V	444Lm	158	40	80	Aluminum
LM4140	Bridgelux	8W	100-240V	600Lm	210	46	80	Aluminum

OPTIONS


- Couleur**
 - Noir
 - Blanc
 - Gris
- Beam Angle**
 - 60°
- CCT**
 - 3000K
 - 4000K
- CRI**
 - 90


Schéma dimensionnel

LM4130



LM4140



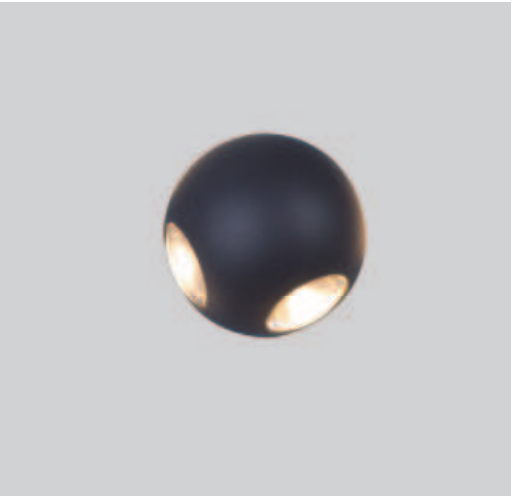

APPLIQUE MURALE LED ETANCHE

CE ENEC ROHS ENEC LVD° F E IP65


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM1018-6917	Bridgelux	4x2W	220-240V	640Lm	100	100	73	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	☒ Gris
Beam Angle	☐ 90°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

LM1018-6917





POTELET

séries



POTELET / APPLIQUE MURALE LED




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM20134	OSRAM	20W	100-240V	1200Lm	167	88	250	Aluminum
LM20131	OSRAM	20W	100-240V	1200Lm	175	80	300	Aluminum
LM20132	OSRAM	20W	100-240V	1200Lm	175	80	500	Aluminum
LM20133	OSRAM	20W	100-240V	1200Lm	175	80	800	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	☒ Gris
Beam Angle	☐ 90°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

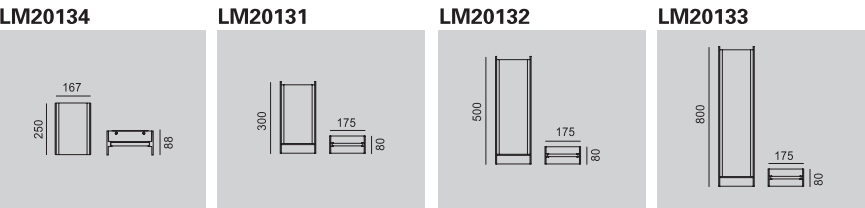



POTELET EXTERIEUR LED





	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM2371	Bridgelux	5W	220-240V/AC	260Lm	Ø50	800	Aluminium
LM2372	Bridgelux	5Wx2	220-240V/AC	600Lm	Ø50	1200	Aluminium

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	☒ Gris
Beam Angle	☐ 75°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

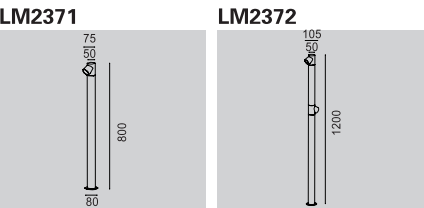

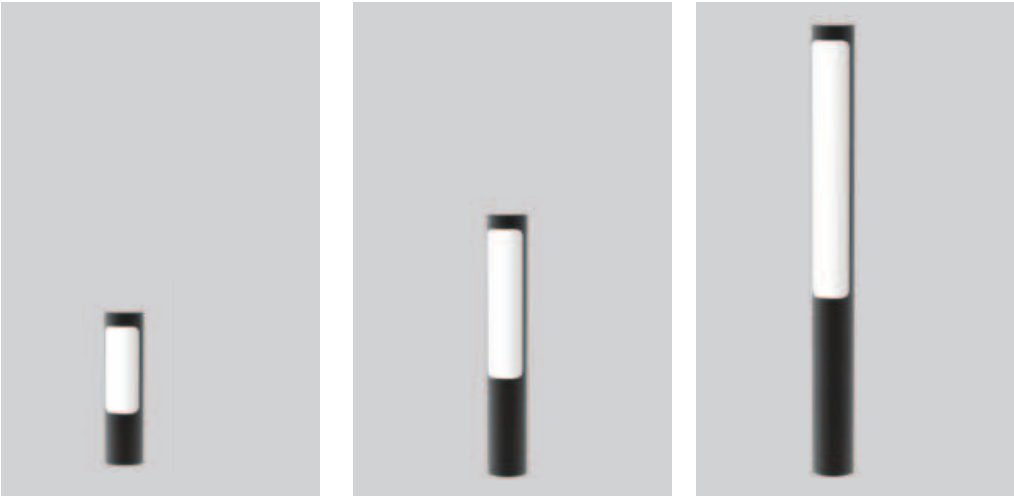

POTELET / APPLIQUE MURALE LED




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM21301	OSRAM	13W	100-240V	1000Lm	Ø76	300	Aluminum
LM21302	OSRAM	13W	100-240V	1000Lm	Ø76	500	Aluminum
LM21303	OSRAM	20W	100-240V	1400Lm	Ø76	800	Aluminum

OPTIONS

- Couleur
 - ☒ Noir
 - ☐ Blanc
 - ☒ Gris
- Beam Angle
 - ☐ 100°
- CCT
 - ☐ 3000K
- CRI
 - ☐ 90

Schéma dimensionnel

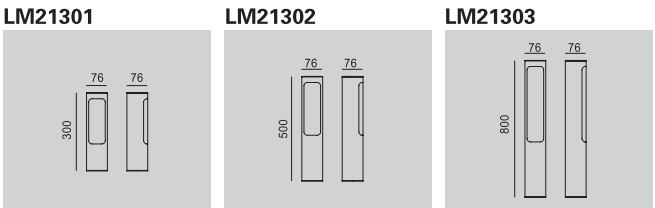



POTELET / APPLIQUE MURALE LED



	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM1158-5906S	Bridgelux	9W	220-240V	450Lm	50	100	250	Aluminum
LM1158-5907S	Bridgelux	12W	220-240V	600Lm	50	100	600	Aluminum

OPTIONS

- Couleur

☒ Noir

☐ Blanc

☒ Gris
- Beam Angle


☐ 90°
- CCT

☐ 3000K

☐ 4000K
- CRI

☐ 90

Schéma dimensionnel

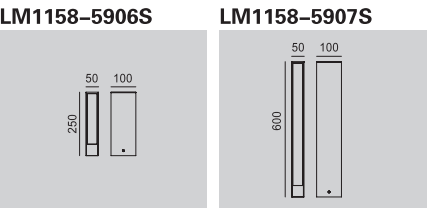



POTELET EXTERIEUR LED




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM6004Y	Bridgelux	10W	85-265V	1000Lm	Ø90	600	Aluminum
LM6004F	Bridgelux	10W	85-265V	1000Lm	110x110	600	Aluminum
LM6004S	Bridgelux	10W	85-265V	1000Lm	121x121	600	Aluminum
LM6024	Bridgelux	10W	85-265V	1000Lm	160x53	600	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	☒ Gris
Beam Angle	☐ 60°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

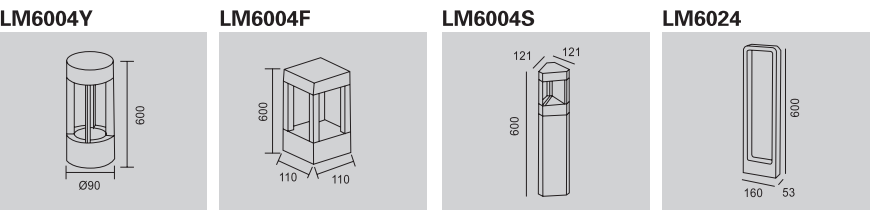

SPOTS EXTERIEURS



SPOT À PIQUER/BASE

séries



SPOT LED À PIQUER




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM1005	Bridgelux	5W	12V / 220V	450/470/510Lm	Ø43	251	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir						
Beam Angle	☐ 45°						
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6000K	☐ RGB	☐ Rouge	☐ Vert	☐ Bleu
CRI	☐ 90						

Schéma dimensionnel

LM1005





SPOT LED À PIQUER



	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	L	H	Matière
LM1203	Bridgelux	3W	12V	225Lm	Ø33	52	360	Aluminum
LM1205	Bridgelux	5W	12V	375Lm	Ø42	58.5	365	Aluminum
LM1207	Bridgelux	7W	12V	525Lm	Ø56	62	370	Aluminum

OPTIONS

- Couleur

☒ Noir
- Beam Angle


☐ 90°
- CCT

☐ 3000K

☐ 4000K
- CRI

☐ 90

Schéma dimensionnel

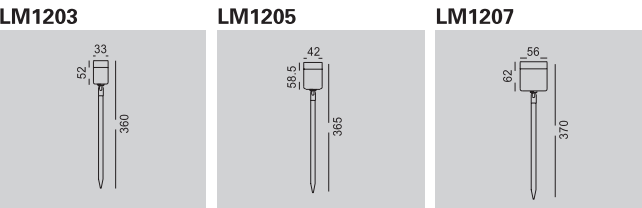



SPOT LED À PIQUER

CE

RoHS

REACH

LED

F

IP66


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	L	H	Matière
LM102120-A	Bridgelux	9W	220-240V	700/735/770Lm	Ø105	62	200	Aluminum

OPTIONS

- Couleur
 - Noir
- Beam Angle
 - 36°
- CCT
 - 3000K
 - 4000K
 - 6000K
- CRI
 - 90

Schéma dimensionnel

LM102120-A





SPOT LED À PIQUER

CE

RoHS

REACH

ENX

LED°

F


IP66

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	L	H	Matière
LM18-614 20W	CREE	20W	220-240V	1400Lm	Ø90	170	398	Aluminum+Glass
LM18-614 30W	CREE	30W	220-240V	2100Lm	Ø108	215	407	Aluminum+Glass

OPTIONS

- Couleur
 - Noir
- Beam Angle
 - 24°
- CCT
 - 3000K
 - 4000K
 - 6500K
- CRI
 - 90

Schéma dimensionnel

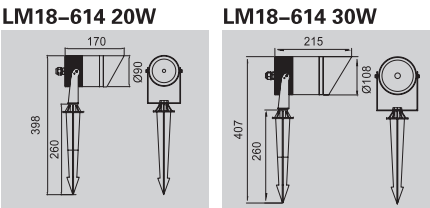



SPOT À PIQUER AVEC LAMPE

CE ENEC ROHS ENX LVD° F IP66


	LED	Puissance	Voltage	Dia	W	H	H1	Matière
LM302003-A	GU10	6W MAX	220V/12V	Ø80	130	113	160	PC

OPTIONS

Couleur ● Noir ○ Blanc ○ Gris

Schéma dimensionnel

LM302003-A





SPOT À PIQUER AVEC LAMPE

CE ENEC ROHS ENX LVD° F IP66


	LED	Puissance	Voltage	Dia	L	H	Matière
LM302002	GU10	6W MAX	220V/12V	Ø60	110	254	PC

OPTIONS

Couleur ● Noir ○ Blanc ○ Gris

Schéma dimensionnel

LM302002





SPOT LED À BASE

CE

10X

ROHS

ETC

LD°

F

IP66


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	L	H	H1	Matière
LM102101	CREE	12W	220-240V	1080Lm	Ø85	154	150	180	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	☐ Gris
Beam Angle	☐ 38°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6000K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

LM102101





SPOT LED À BASE

CE

RoHS

REACH

LM

°

F

⊕

IP66

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM1001-12W	CREE	12W	85-265V	960Lm	65	70	99	Aluminum+Glass

OPTIONS


- Couleur
- ☒ Noir

☐ Blanc

☐ Gris
- Beam Angle
- ☐ 24°
- CCT
- ☐ 3000K
- CRI
- ☐ 90

Schéma dimensionnel

LM1001-12W





SPOT LED À BASE

CE

RoHS

REACH

LED

IP66

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM23-0609 15W	CREE	15W	220-240V	1500Lm	90	90	140	Aluminum+Glass
LM23-0609 30W	CREE	30W	220-240V	3000Lm	145	145	200	Aluminum+Glass

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	☐ Gris
Beam Angle	☐ 24°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6500K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

LM23-0609 15W

LM23-0609 30W



SPOT AU SOL

séries



SPOT LED AU SOL


CE  ROHS  LVD°   IP66

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
MB10133	Bridgelux	3W	12V/220V	300Lm	Ø52	84	SUS304
MB10134	Bridgelux	3W	12V/220V	300Lm	Ø42	74	SUS304

OPTIONS

- Couleur**
 - ☒ SUS304
- Beam Angle**
 - ☐ 30°
- CCT**
 - ☐ 3000K
 - ☐ 4000K
 - ☐ 6000K
- CRI**
 - ☐ 90

Schéma dimensionnel

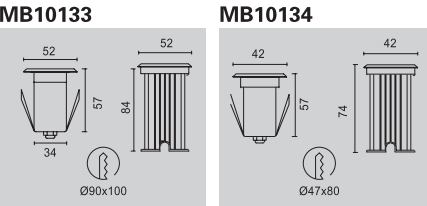



SPOT LED AU SOL

CE

RoHS

REACH

ENEC

LMD°

VF

IP66

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LMD036	CREE	9W	220-240V	6301Lm	Ø150	92	SUS304
LMD003	CREE	20W	220-240V	1400Lm	Ø180	180	SUS304
LMD007	CREE	30W	220-240V	2100Lm	Ø210	270	SUS304

OPTIONS

- Couleur
- ☒ SUS304
- Beam Angle
- ☐ 36°
- CCT
- ☐ 3000K

☐ 4000K

☐ 6000K
- CRI
- ☐ 90

Schéma dimensionnel

LMD036

LMD003

LMD007



SPOT LED AU SOL




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM-0170	Bridgelux	19W	220-240V/AC	1225/1315Lm	Ø210	179	SUS316L
LM-0173	Bridgelux	25W	220-240V/AC	2803/3001Lm	Ø250	190	SUS316L
LM-0176	Bridgelux	40W	220-240V/AC	4097/4425Lm	Ø300	207	SUS316L

OPTIONS

- Couleur
 - ☒ SUS316L
- Beam Angle
 - ☐ 90°
- CCT
 - ☐ 3000K
 - ☐ 5000K
- CRI
 - ☐ 90

Schéma dimensionnel

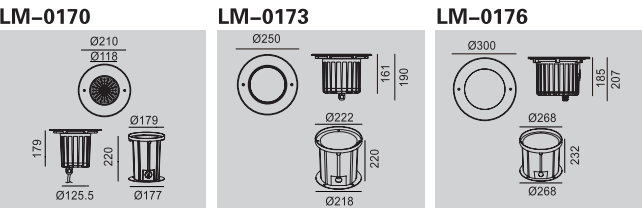



SPOT LED AU SOL

CE

RoHS

REACH

IP67

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM0956	OSRAM	13W	220-240V/AC	756/1090Lm	Ø210	179	SUS316L
LM1257	OSRAM	12x1.5W	220-240V/AC	1389/1885Lm	Ø250	190	SUS316L
LM2457	OSRAM	33W	220-240V/AC	3100Lm	Ø300	211	SUS316L

OPTIONS

- Couleur


☒ SUS316L
- Beam Angle

☐ 90°
- CCT

☐ 3000K☐ 6000K
- CRI

☐ 90

Schéma dimensionnel

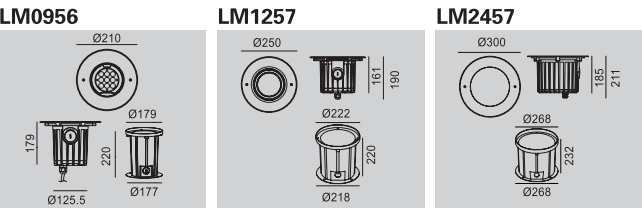



SPOT AU SOL GU10-G5.3

CE

100%

ROHS

ENX

IND°

F


IP66

	LED	Puissance	Voltage	Dia	H	Matière
MB1011	GU10/GU5.3	9W	95-265V	Ø100	105	SUS304
MB1012	GU10/GU5.3	9W	95-265V	100x100	105	SUS304

OPTIONS

Couleur	☒ SUS304		
Beam Angle	☐ 15°	☐ 24°	☐ 36°
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6000K
CRI	☐ 90		


Schéma dimensionnel

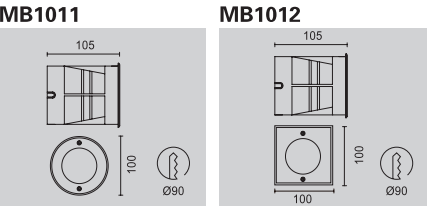



CONTRE-MARCHES LED

séries

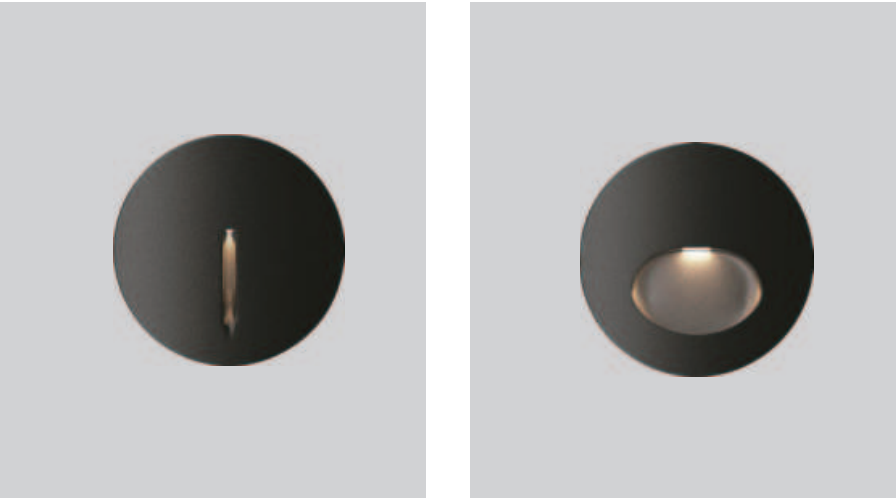

CONTRE-MARCHE LED


CE ENEC ROHS ENX LVD° F E IP65


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM161	CREE	3W	100-240V	10Lm	Ø70	65	Aluminium
LM162	CREE	3W	100-240V	60Lm	Ø70	65	Aluminium

OPTIONS

Couleur	● Noir	○ Blanc	
Beam Angle	○ 7°	○ 50°	
CCT	○ 3000K	○ 4000K	○ 6000K
CRI	○ 90		

Schéma dimensionnel

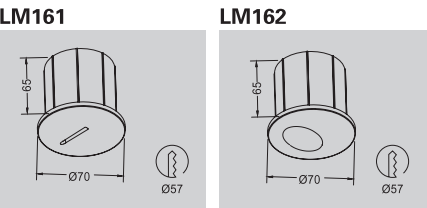

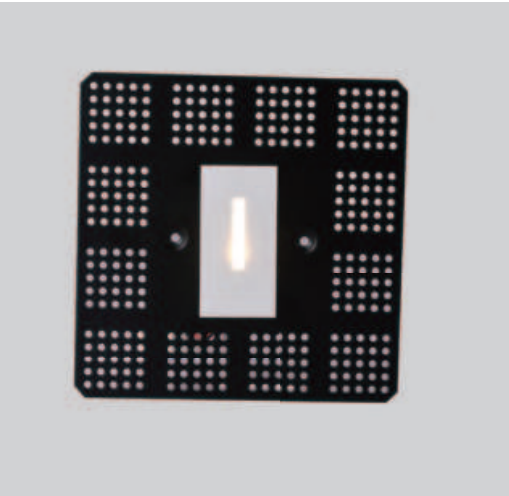

CONTRE-MARCHE LED

CE

RoHS

REACH

EN60598-1

LED

F

IP65

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM91003	OSRAM	3W	220-240V	75Lm	35	38	70	Aluminum+Glass

OPTIONS

- Couleur

☒ Noir

☐ Blanc
- Beam Angle

☐ 24°
- CCT

☐ 3000K


☐ 4000K



☐ 6500K
- CRI

☐ 90

Schéma dimensionnel

LM91003



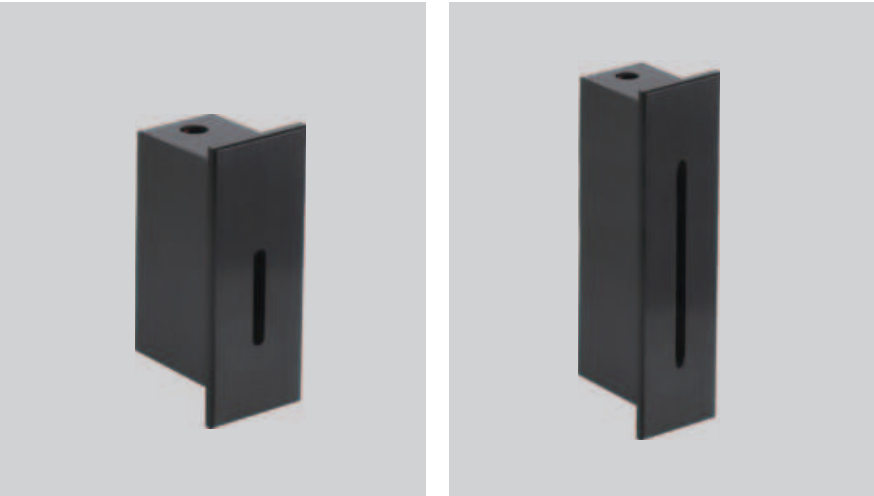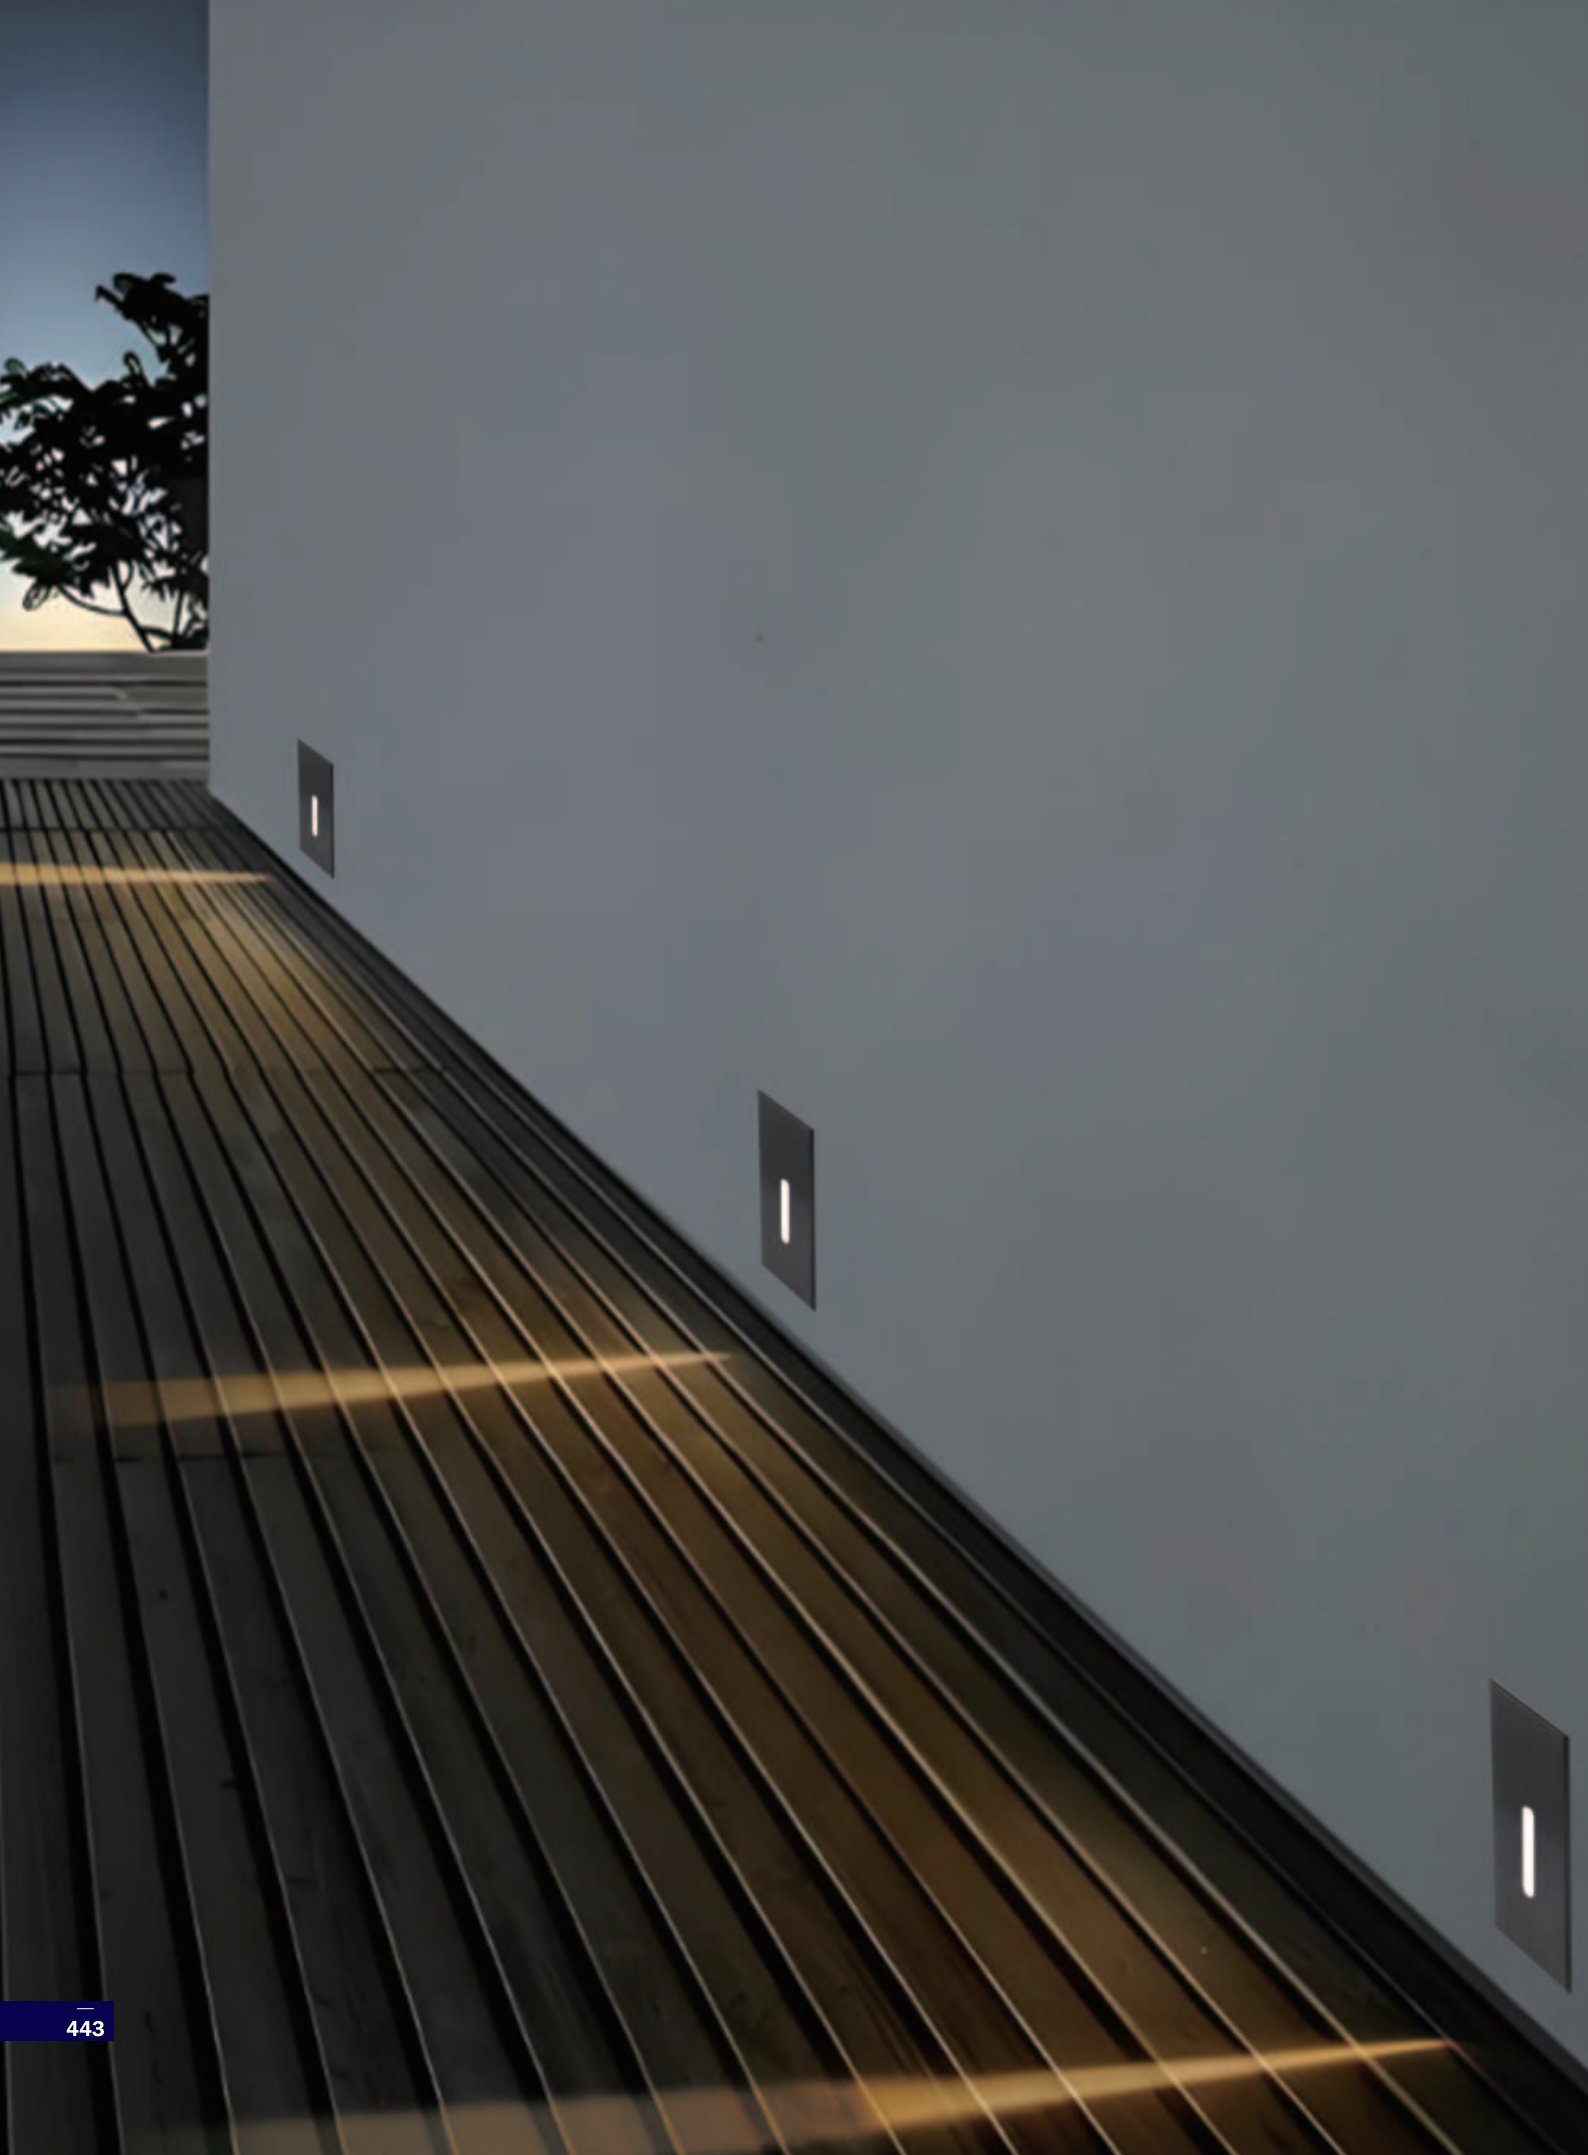

CONTRE-MARCHE LED





	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LMX020	CREE	3W	85-265V	240Lm	40	50	105	Aluminium
LMF020	CREE	3W	85-265V	240Lm	40	44	185	Aluminium

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	
Beam Angle	☐ 30°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6500K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

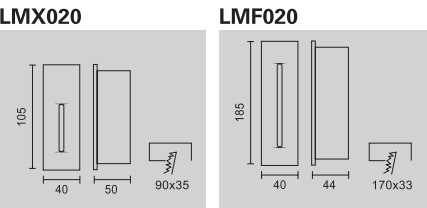

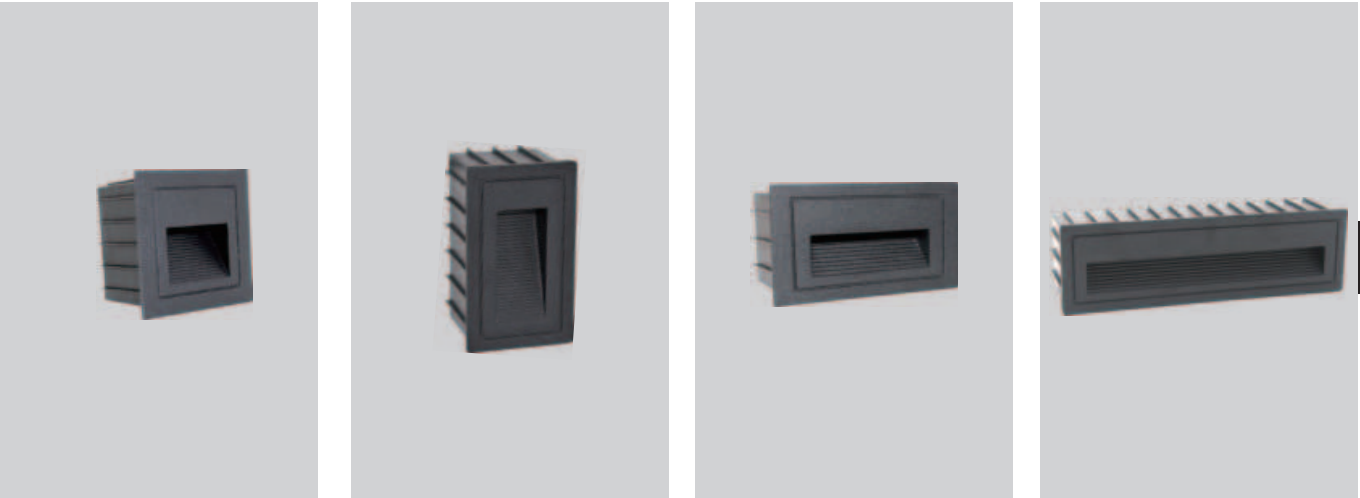

CONTRE-MARCHE LED




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM50112	OSRAM	2W	220-240V	200Lm	90	90	55	Aluminum+Glass
LM50116	OSRAM	2W	220-240V	200Lm	60	105	55	Aluminum+Glass
LM50114	OSRAM	2W	220-240V	200Lm	105	60	55	Aluminum+Glass
LM50113	OSRAM	4W	220-240V	400Lm	210	60	55	Aluminum+Glass

OPTIONS

Couleur	☒ Gris	☐ Blanc	☒ Noir
Beam Angle	☐ 24°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6000K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

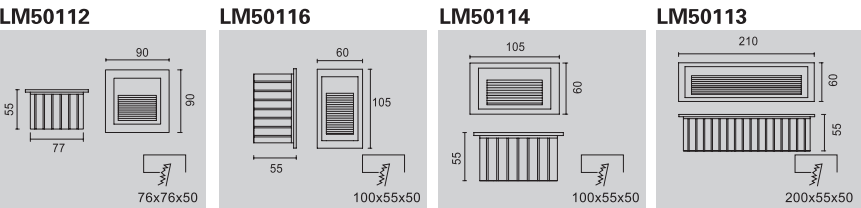



CONTRE-MARCHE LED





	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM0158	OSRAM	4W	220-240V/AC	756/1090Lm	Ø70	128	SUS316L
LM1434	EDISON	14x0.5W	220-240V/AC	1389/1885Lm	120x120	53.5	SUS316L
LM0102	OSRAM	2W	220-240V/AC	3100Lm	Ø56	65	SUS316L

OPTIONS

- Couleur
 - ☐ SUS316L
- Beam Angle
 - ☐ 90°
- CCT
 - ☐ 3000K
 - ☐ 6000K
- CRI
 - ☐ 90

Schéma dimensionnel

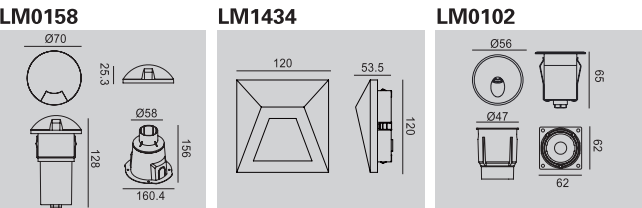

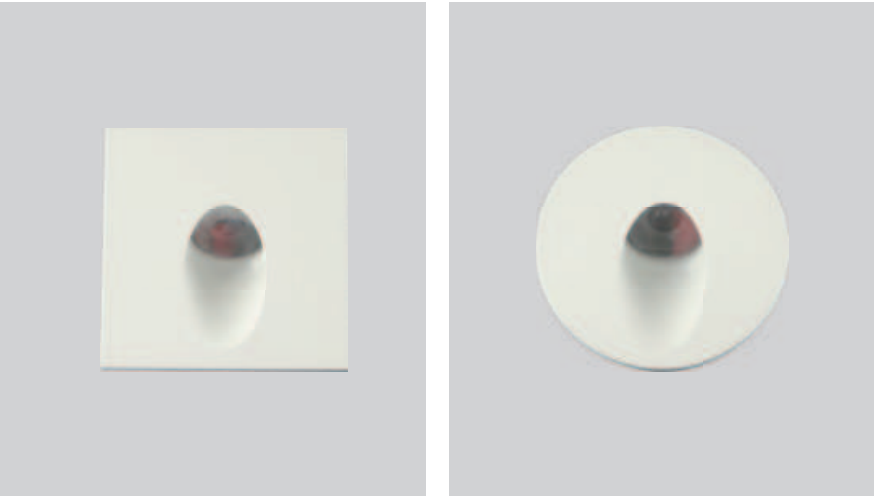

CONTRE-MARCHE LED

CE

RoHS

REACH

LED


IP54

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
ODL-38	CREE	3W	85-265V	115Lm	55	55	29	Aluminium
ODL-37	CREE	3W	85-265V	115Lm	55	/	29	Aluminium

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	☐ Gris
Beam Angle	☐ 55°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6500K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

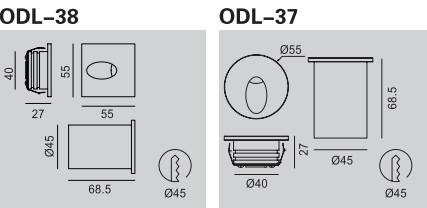



LAMPES LED TABLE

séries



LAMPE DE TABLE LED




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM3138-7024	SMD	2.5W	5V	max 200Lm	110	90	350	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	☐ Gris	☒ Bleu	☒ Rouge
Beam Angle	☐ 90°				
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 5000K		
CRI	☐ 90				

Schéma dimensionnel

LM3138-7024





LAMPE DE TABLE LED

CE

RoHS

REACH

EN12473

LED

Energy

IP44


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LM1138-7059	SMD	2.5W	5V	max 250Lm	Ø55	260	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	☐ Gris	☒ Bleu	☒ Rouge
Beam Angle	☐ 90°				
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 5000K		
CRI	☐ 90				

Schéma dimensionnel

LM1138-7059





LAMPE DE TABLE LED




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	W	H	Matière
LM6138-7072	SMD	2.2W	100-265V/AC	MAX205Lm	Ø90	40	260	Aluminium

OPTIONS

Couleur	● Noir	○ Blanc	○ Gris	● Bleu	● Rouge
Beam Angle	○ 90°				
CCT	○ 3000K	○ 4000K	○ 5000K	○ 6000K	
CRI	○ 90				

Schéma dimensionnel

LM6138-7072





SPOTS LED PISCINE

séries



LAMPE LED PISCINE




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LMB0658F	OSRAM	24W	24V	1354Lm	Ø180	171	SUS316L
LMB1258F	OSRAM	40W	24V	3278Lm	Ø205	170.5	SUS316L
LMB2058F	OSRAM	73W	24V	5561Lm	Ø250	172	SUS316L

OPTIONS

- Couleur
- ☒ SUS316L
- Beam Angle
- ☐ 20°
- CCT
- ☐ 6500K
- CRI
- ☐ 90

Schéma dimensionnel

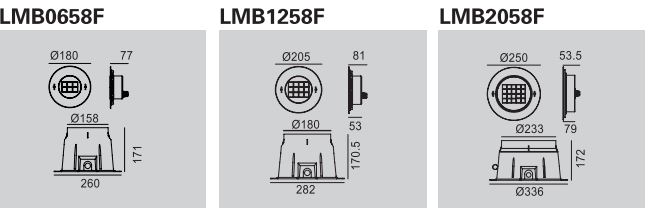



LAMPE LED PISCINE

CE

RoHS

REACH

IP68

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LMB-0158F	OSRAM	3W	24V	185Lm	Ø44.5	82	SUS316L

OPTIONS

- Couleur

☒ SUS316L
- Beam Angle

☐ 25°
- CCT

☐ 3000K


☐ 4000K

☐ 6000K
- CRI

☐ 90

Schéma dimensionnel

LMB-0158F





LAMPE LED PISCINE

CE

RoHS

REACH

LED

IP68

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LMB1257	OSRAM	28W	24V	1610Lm	Ø182	65	SUS316L

OPTIONS

- Couleur

☒ SUS316L
- Beam Angle


☐ 25°
- CCT

☐ 3000K
- CRI

☐ 90

Schéma dimensionnel

LMB1257





LAMPE LED PISCINE




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LMP95-A	SMD2835	3W	12V	300Lm	Ø95	115	Aluminium+glass
LMP56-18W-A	SMD2835	18W	12V	1800Lm	Ø177	95	Aluminium+glass

OPTIONS

Couleur	☐ Blanc		
Beam Angle	☐ 90°		
CCT	☐ 3000K	☐ 6500K	☐ RGB
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

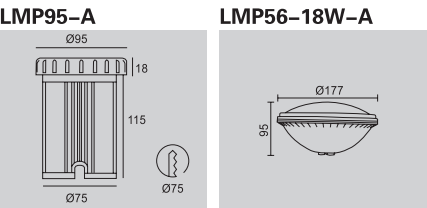



COUVERCLE DE LAMPE LED

CE

RoHS

REACH

IP68

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LMP56-18W-C	SMD5050	18W	12V	520Lm	Ø177	102	Aluminium+glass
LM6016	SMD2835	18W	12V	1800Lm	Ø289	165	Aluminium+glass

OPTIONS

- Couleur

☐ Blanc
- Beam Angle

☐ 90°
- CCT


☐ 3000K

☐ 6500K

☐ RGB
- CRI

☐ 90

Schéma dimensionnel

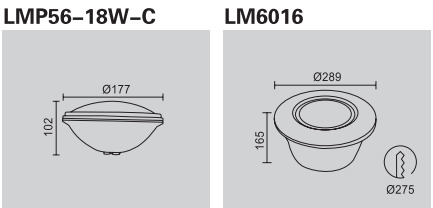


ECLAIRAGE LINEAIRE LED ET ACCESSOIRES



CE TÜV ROHS emc LND° F IP66

	LED	LED/M	Puissance/M	Voltage	CCT	Flux(Lm)	PCB Wide	X LED/GroupS	Longueur
LM5252	2025	120pcs	8W	220V	2700K	1140/M	6.5mm	10cm	50M
LM5252	2025	120pcs	8W	220V	3000K	1140/M	6.5mm	10cm	50M
LM5252	2025	120pcs	8W	220V	4000K	1140/M	6.5mm	10cm	50M
LM5252	2025	120pcs	8W	220V	6500K	1140/M	6.5mm	10cm	50M

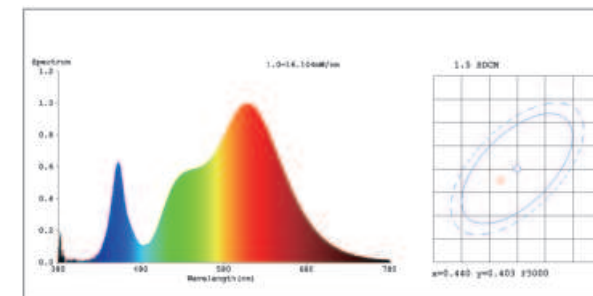



RUBAN LED 220V


CE

RoHS

REACH

IP65

	LED	LED/M	Puissance/M	Voltage	CCT	Flux(Lm)	PCB Wide	X LED/GroupS	Longueur
2835-120	2835	120pcs	16W	220V	3000K	960/M	8mm	10cm	50M
2835-120	2835	120pcs	16W	220V	4000K	960/M	8mm	10cm	50M
2835-120	2835	120pcs	16W	220V	6500K	960/M	8mm	10cm	50M

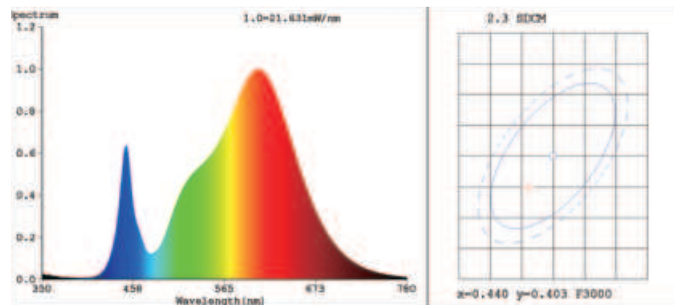

RUBAN LED 220V


CE

RoHS

REACH

IP65

	LED	LED/M	Puissance/M	Voltage	CCT	Flux(Lm)	PCB Wide	X LED/GroupS	Longueur
2835-60	2835	60pcs	8W	220V	3000K	480/1M	12mm	1M	50M
2835-60	2025	60pcs	8W	220V	4000K	480/1M	12mm	1M	50M
2835-60	2025	60pcs	8W	220V	6000K	480/1M	12mm	1M	50M

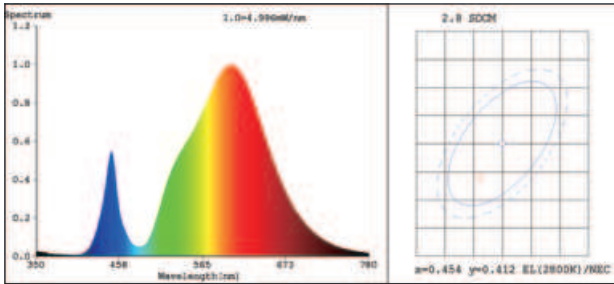



RUBAN LED 220V

CE



RoHS

REACH

EN60598

IP65

	LED	LED/M	Puissance/M	Voltage	CCT	Flux(Lm)	PCB Wide	X LED/GroupS	Longueur
2626	2835	120pcs	9.6W	220V	3000K	700lm	8mm	10CM	50M
2626	2835	120pcs	9.6W	220V	4000K	700lm	8mm	10CM	50M
2626	2835	120pcs	9.6W	220V	6500K	700lm	8mm	10CM	50M

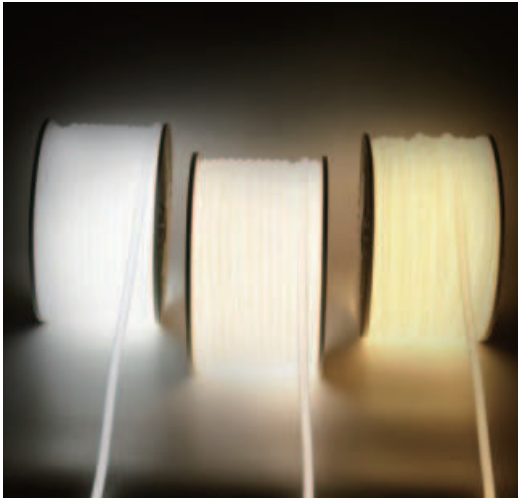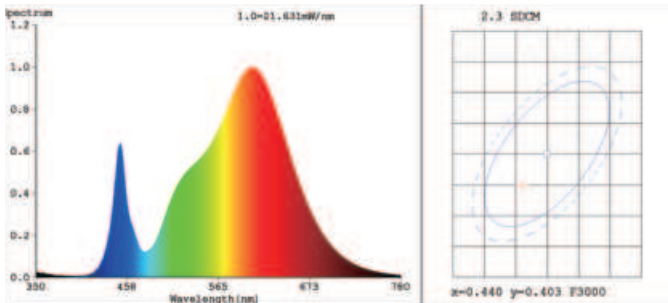

RUBAN LED 220V

CE


RoHS


REACH

EN60598

IP65

	LED	LED/M	Puissance/M	Voltage	CCT	Flux(Lm)	PCB Wide	X LED/GroupS	Longueur
COB-288	COB	288pcs	8.5W	220V	3000K	700/M	8MM	50CM	50M
COB-288	COB	288pcs	8.5W	220V	4000K	700/M	8MM	50CM	50M
COB-288	COB	288pcs	8.5W	220V	6500K	700/M	8MM	50CM	50M

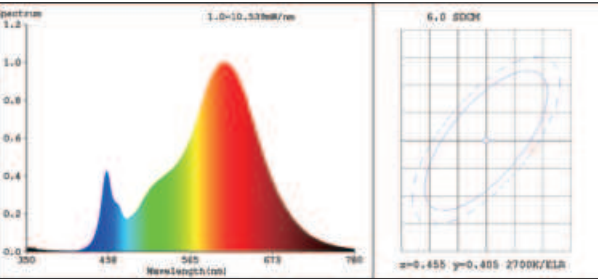

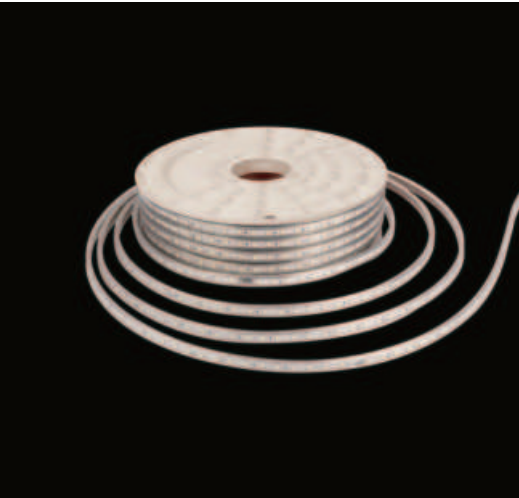

RUBAN LED 220V

CE



RoHS

REACH

EN60598

IP65

	LED	LED/M	Puissance/M	Voltage	CCT	Flux(Lm)	PCB Wide	X LED/GroupS	Longueur
5050-60	5050	60pcs	14.4W	220V	3000K	720/M	8mm	1M	50M
5050-60	5050	60pcs	14.4W	220V	4000K	720/M	8mm	1M	50M
5050-60	5050	60pcs	14.4W	220V	6000K	720/M	8mm	1M	50M
5050-60	5050	60pcs	14.4W	220V	RGB	720/M	8mm	1M	50M
5050-60	5050	60pcs	14.4W	220V	BLUE	720/M	8mm	1M	50M
5050-60	5050	60pcs	14.4W	220V	GREEN	720/M	8mm	1M	50M
5050-60	5050	60pcs	14.4W	220V	RED	720/M	8mm	1M	50M

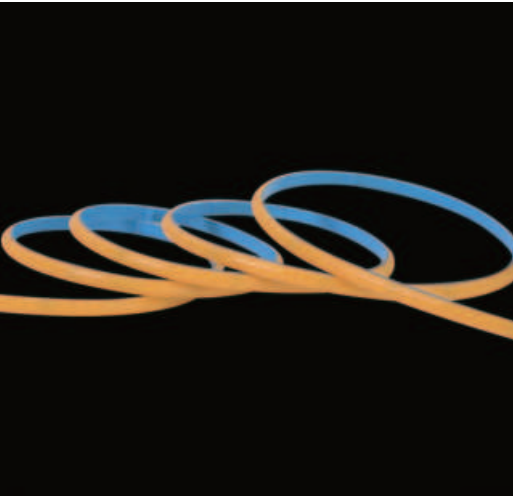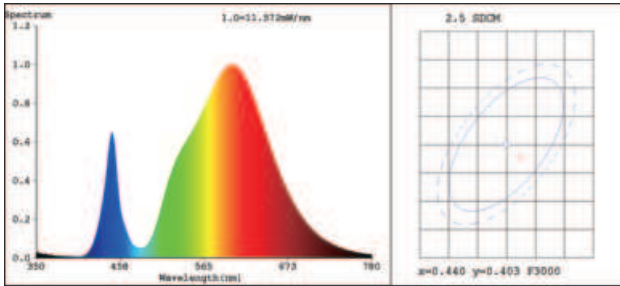

CEINTURE LED 12V/24V

CE



RoHS


REACH

EN60598

IP20

	LED	COB/M	Puissance/M	Voltage	CCT	Flux(Lm)	PCB Wide	X LED/GroupS	Longueur
24V-COB384L	COB	384	640	12V/24V	2700K	9W	3MM	42MM	5M
24V-COB384L	COB	384	640	12V/24V	3000K	9W	3MM	42MM	5M
24V-COB384L	COB	384	640	12V/24V	4000K	9W	3MM	42MM	5M
24V-COB384L	COB	384	640	12V/24V	6500K	9W	3MM	42MM	5M
24V-COB480L	COB	480	880	12V/24V	2700K	14W	5MM	50MM	5M
24V-COB480L	COB	480	880	12V/24V	3000K	14W	5MM	50MM	5M
24V-COB480L	COB	480	880	12V/24V	4000K	14W	5MM	50MM	5M
24V-COB480L	COB	480	880	12V/24V	6500K	14W	5MM	50MM	5M

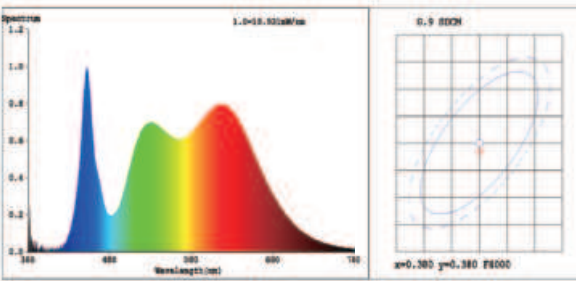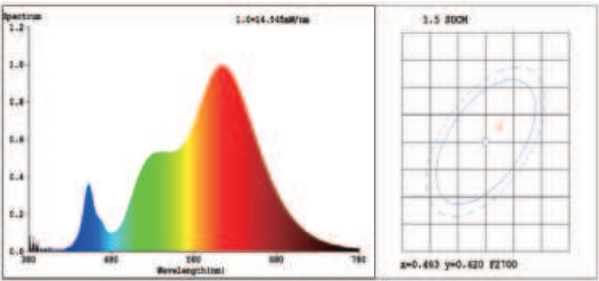

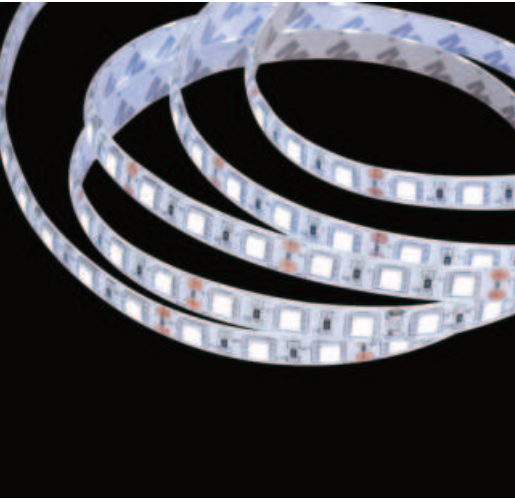

CEINTURE LED 12V


CE

RoHS

REACH

IP44

	LED	LED/M	Puissance/M	Voltage	CCT	Flux(Lm)	PCB Wide	X LED/GroupS	Longueur
5050-60-12V	5050	60pcs	14.4W	12V	3000K	880/1M	10MM	5CM	5M
5050-60-12V	5050	60pcs	14.4W	12V	6000K	880/1M	10MM	5CM	5M
5050-60-12V	5050	60pcs	14.4W	12V	RGB	880/1M	10MM	5CM	5M
5050-60-12V	5050	60pcs	14.4W	12V	RED	880/1M	10MM	5CM	5M
5050-60-12V	5050	60pcs	14.4W	12V	GREEN	880/1M	10MM	5CM	5M
5050-60-12V	5050	60pcs	14.4W	12V	BLUE	880/1M	10MM	5CM	5M

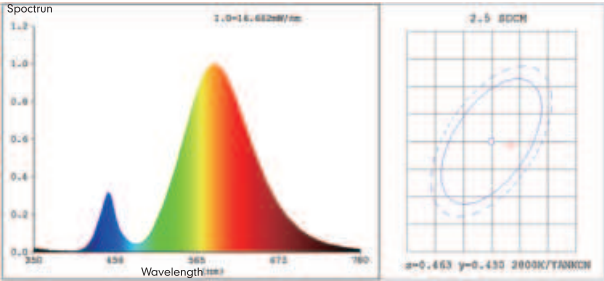

CEINTURE LED 12V


CE


RoHS

REACH

IP20

	LED	LED/M	Puissance/M	Voltage	CCT	Flux(Lm)	PCB Wide	X LED/GroupS	Longueur
2835-120-12V	2835	120pcs	12W	12V	3000K	880/M	5MM	2.5CM	5M
2835-120-12V	2835	120pcs	12W	12V	4000K	880/M	5MM	2.5CM	5M
2835-120-12V	2835	120pcs	12W	12V	6500K	880/M	5MM	2.5CM	5M

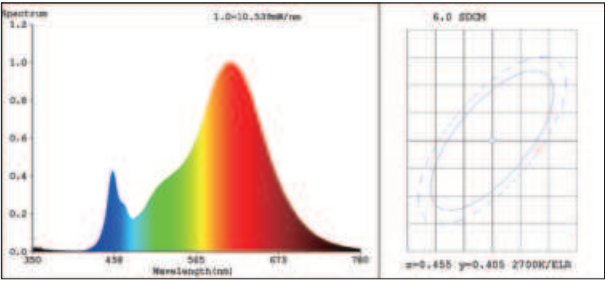

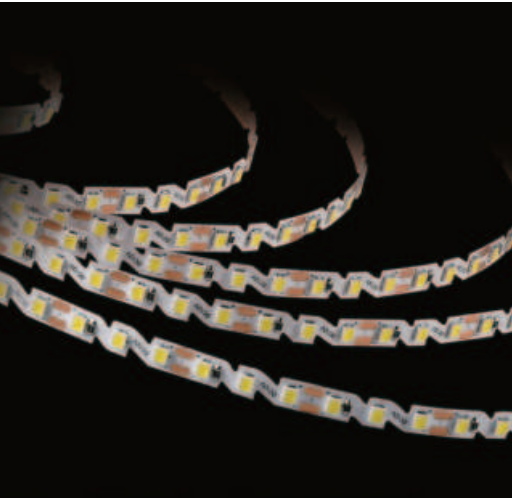

CEINTURE LED 12V


CE

RoHS

REACH

IP20

	LED	LED/M	Puissance/M	Voltage	CCT	Flux(Lm)	PCB Wide	X LED/GroupS	Longueur
2835-120 ZIGZAG	2835	120pcs	12W	12V	3000K	880/1M	6mm	5cm	5M
2835-120 ZIGZAG	2835	120pcs	12W	12V	4000K	880/1M	6mm	5cm	5M

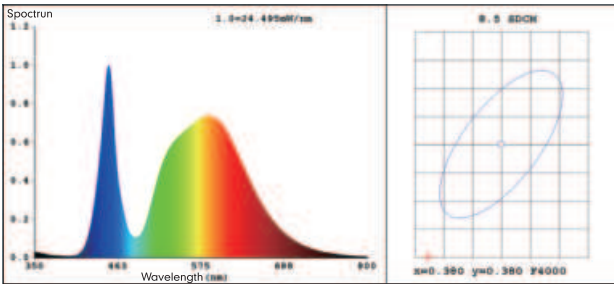

CEINTURE LED 24V


CE

RoHS

REACH

IP20

	LED	LED/M	Puissance/M	Voltage	CCT	Flux(Lm)	PCB Wide	X LED/GroupS	Longueur
COB-256	COB	256pcs	11W	24V	3000K	1550/M	8mm	3CM	5M
COB-256	COB	256pcs	11W	24V	4000K	1550/M	8mm	3CM	5M
COB-256	COB	256pcs	11W	24V	6000K	1550/M	8mm	3CM	5M

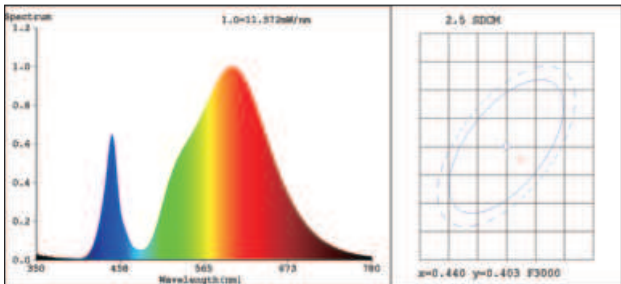



CEINTURE LED 24V


CE

RoHS

REACH

IP20

	LED	LED/M	Puissance/M	Voltage	CCT	Flux(Lm)	PCB Wide	X LED/GroupS	Longueur
2835-120	2835	120pcs	10.9W	24V	2700K	1100/1M	5MM	5CM	5M

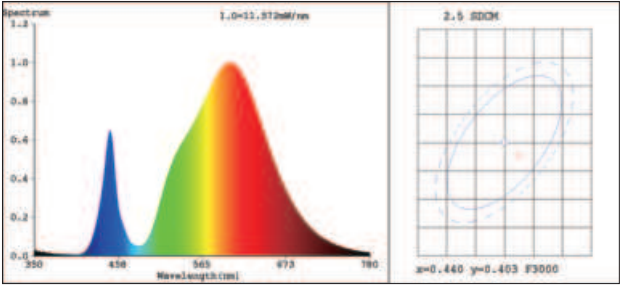

CEINTURE LED 24V


CE

RoHS

REACH

IP20

	LED	LED/M	Puissance/M	Voltage	CCT	Flux(Lm)	PCB Wide	X LED/GroupS	Longueur
2835-240	2835	240pcs	17W	24V	3000K	2100/M	10mm	2.5CM	5M
2835-240	2835	240pcs	17W	24V	4000K	2100/M	10mm	2.5CM	5M
2835-240	2835	240pcs	17W	24V	6500K	2100/M	10mm	2.5CM	5M

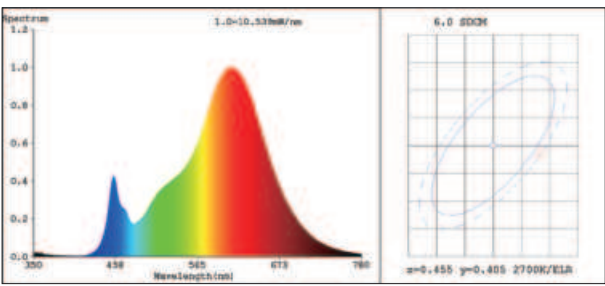



CEINTURE LED IC+PCB 24V

CE


RoHS

REACH

EN60598

IP20

	LED	LED/M	Puissance/M	Voltage	CCT	Flux(Lm)	PCB Wide	X LED/GroupS	Longueur
2835-120-IC-PCB	2835	120pcs	7.5W	24V	3000K	1100/M	10mm	12.5CM	10M
2835-120-IC-PCB	2835	120pcs	7.5W	24V	4000K	1100/M	10mm	12.5CM	10M
2835-120-IC-PCB	2835	120pcs	7.5W	24V	6500K	1100/M	10mm	12.5CM	10M

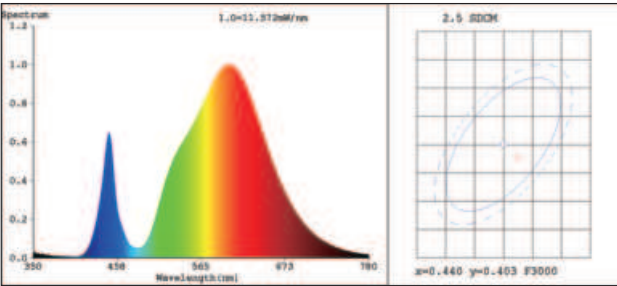

CEINTURE LED IC+PCB 24V

CE


RoHS

REACH

EN60598

IP20

	LED	LED/M	Puissance/M	Voltage	CCT	Flux(Lm)	Circuit imprimé large	X LED / groupes	Longueur
5050-60-IC-PCB	5050	60pcs	11.5W	24V	RGB	750/1M	10mm	10MM	5M

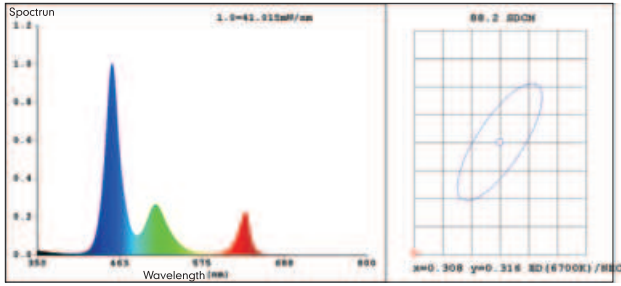



Lecture automatique – 366 modes

Alimentation ON / Lecture-Pause

Changement entre 366 modes différents
M+ : Mode suivant
M- : Mode précédent (ajustement de la vitesse sur 10 niveaux)

S+ : Augmenter la vitesse
S- : Réduire la vitesse

Affichage monochrome :
Appuyez sur ces boutons pour que le ruban LED affiche les couleurs correspondantes.

Appui long (5 secondes) :
Appairage télécommande à l'unité (seule cette télécommande pourra contrôler le ruban).

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez 5 fois sur ce bouton pour entrer dans le menu de configuration.
.Ensuite, appuyez sur M+ ou M- pour ajuster le nombre de pixels LED.
.Appuyez sur la touche bleue pour modifier la séquence RGB.
.Cette même touche sert également à enregistrer les paramètres et quitter le menu.

Shutdown : Arrêt
Auto save when shutdown :
Enregistrement automatique lors de l'arrêt

Brightness+ : Luminosité +
Brightness adjustment (32 levels) : Réglage de la luminosité (32 niveaux)

Brightness : Luminosité

En état d'arrêt (contrôleur éteint), appuyez sur le bouton AUTO pour entrer dans le menu de configuration.
.Les trois premières LED de la bande affichent la séquence RGB actuelle.
.Appuyez de nouveau sur ce bouton pour modifier la séquence RGB.
.Répétez jusqu'à ce que les trois premières LED affichent, dans l'ordre : rouge, vert, bleu.
.Une fois la bonne séquence obtenue, appuyez sur le bouton OFF pour enregistrer et quitter.

Maintenez une pression longue de 5 secondes pour annuler l'appairage de la télécommande.



- Paramètres de base
- 1.Tension de fonctionnement : DC 12-24 V
 - 2.Points de contrôle : jusqu'à 2048 pixels peuvent être contrôlés
 - 3.Distance de télécommande : 15 mètres
 - 4.Modèle de pile : AAA (disponibles dans la plupart des magasins — 2 piles fournies)
 - 5.Modes d'effet : 28 modes
 - .Chaque mode inclut :
 - .Lumières allumées avec effet de "flux d'eau"
 - .Lumières éteintes avec effet de retour

Contrôleur de mouvement à 20 modes (12-24V)





LM-12-25
Puissance: 25W
Tension: 2.08A
Matière: aluminium



LM-12-36
Puissance:36W
Tension: 3A
Matière: Aluminium



LM-12-60
Puissance :60W
Tension:5A
Matière: Aluminium



LM-12-75
Puissance:75W
Tension: 6.3A
Matière: Aluminium



LM-12-100
Puissance:100W
Tension: 8.3A
Matière: Aluminium



LM-12-120
Puissance:120W
Tension:10A
Matière: Aluminium



LM-12-150
Puissance:150W
Tension: 12.5A
Matière: Aluminium



LM-12-200
Puissance:200W
Tension:16.7A
Matière: Aluminium



LM-12-250
Puissance:250W
Tension:20.9A
Matière: Aluminium



LM-12-350
Puissance:350W
Tension:29.2A
Matière: Aluminium



LM-12-500
Puissance:1200W
Tension:41.7A
Matière: Aluminium



LM-12-1200
Puissance:1200W
Tension:100A
Matière: Aluminium



LM-12-20
Puissance:20W
Tension:1.7A
Matière: Aluminium



LM-12-50
Puissance:50W
Tension:4.2A
Matière: Aluminium



LM-12-80
Puissance:80W
Tension:6.7A
Matière: Aluminium



LM-24-100
Puissance:100W
Tension:8.4A
Matière: Aluminium



LM-12-120
Puissance:120W
Tension:10A
Matière: Aluminium



LM-12-150
Puissance:150W
Tension:12.5A
Matière: Aluminium



LM-12-200
Puissance:200W
Tension:16.7A
Matière: Aluminium



LM-12-300
Puissance:300W
Tension:25A
Matière: Aluminium



LM-12-350
Puissance:350W
Tension:29.2A
Matière: Aluminium

TRANSFORMATEUR 12V/24V/48V
séries



LM-24-25
Puissance:25W
Tension:1.04A
Matière: Aluminium



LM-24-36
Puissance:36W
Tension:1.49A
Matière: Aluminium



LM-24-50
Puissance:50W
Tension:2.08A
Matière: Aluminium



LM-24-60
Puissance:60W
Tension:2.5A
Matière: Aluminium



LM-24-100
Puissance:100W
Tension:4.16A
Matière: Aluminium



LM-24-150
Puissance:150W
Tension:6.25A
Matière: Aluminium



LM-24-200
Puissance:200W
Tension:8.3A
Matière: Aluminium




LM-24-500
Puissance:500W
Tension:20.8A
Matière: Aluminium



LM-24-30
Puissance:30W
Tension:1.25A
Matière: Aluminium



LM-24-50
Puissance:50W
Tension:2.08A
Matière: Aluminium



LM-24-80
Puissance:80W
Tension:3.4A
Matière: Aluminium



LM-24-100
Puissance:100W
Tension:4.16A
Matière: Aluminium



LM-24-150
Puissance:150W
Tension:6.25A
Matière: Aluminium



LM-24-200
Puissance:200W
Tension:8.33A
Matière: Aluminium



LM-24-300
Puissance:300W
Tension:12.5A
Matière: Aluminium




LRS-12V/24V/48V-50W
Puissance:50W
Matière: Aluminium




LRS-12V/24V/48V-75W
Puissance:75W
Matière: Aluminium



LRS-12V/24V/48V-100W
Puissance:100W
Matière: Aluminium

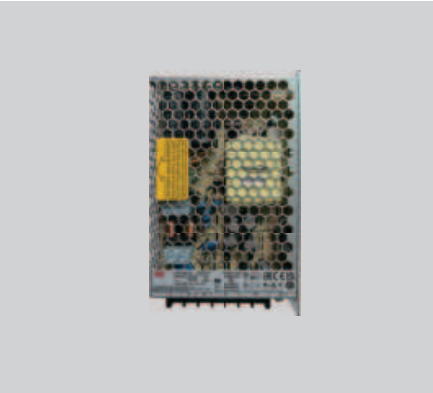

LRS-12V/24V/48V-150W
Puissance:150W
Matière: Aluminium

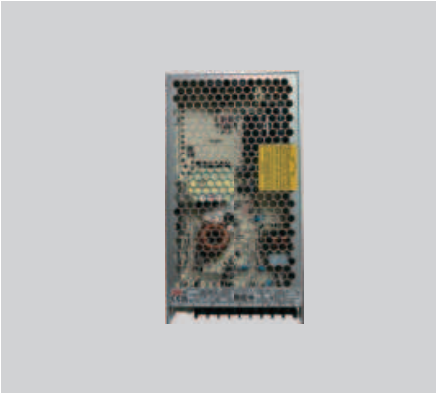



LRS-12V/24V/48V-200W
Puissance:200W
Matière: Aluminium



LRS-12V/24V/48V-350W
PPuissance:350W
Matière: Aluminium

ÉCLAIRAGE LINÉAIRE DÉCORATIF


série

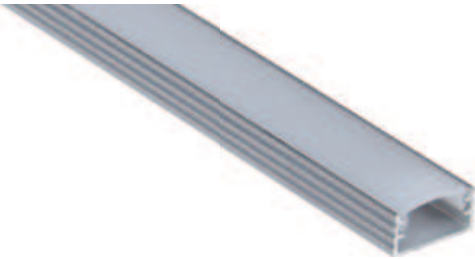



Couleur

● Noir ○ Blanc ● Gold ● Silver

CE ENEC ROHS EMC LVD° F IP20





Matiere Aluminium

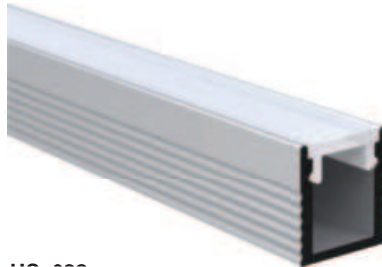

Couleur

● Noir ○ Blanc ● Gold ● Silver



CE ENEC ROHS EMC LVD° F IP20

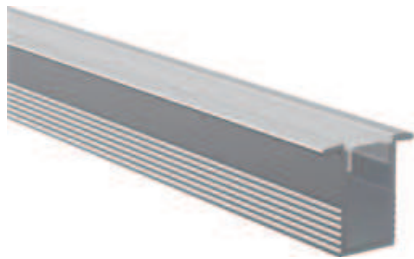



Matiere Aluminium




HC-086

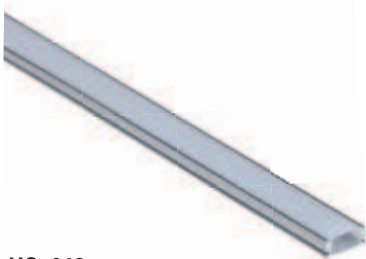


HC-013

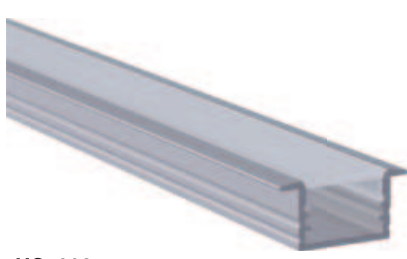

HC-002



HC-003



Couleur


- Noir ○ Blanc ● Gold ● Silver

Matiere Aluminium


Couleur

- Noir ○ Blanc ● Gold ● Silver


Matiere Aluminium

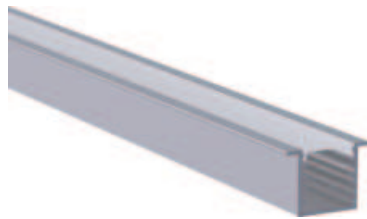


HC-047




HC-015



HC-048



HC-049



Couleur

- Noir ○ Blanc ● Gold ● Silver



Matiere Aluminium

Couleur


- Noir ○ Blanc ● Gold ● Silver




Matiere Aluminium




HC-057




HC-074



HC-091



HC-092



Couleur

● Noir ○ Blanc ● Gold ● Silver

CE 100% ROHS ENEC LVD° F E IP20


Matiere Aluminium

Couleur



● Noir ○ Blanc ● Gold ● Silver

CE 100% ROHS ENEC LVD° F E IP20



Matiere Aluminium

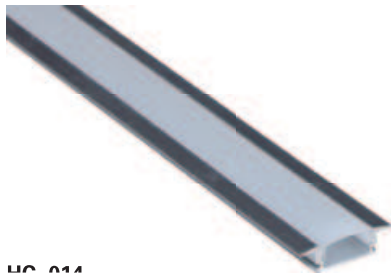



HC-014

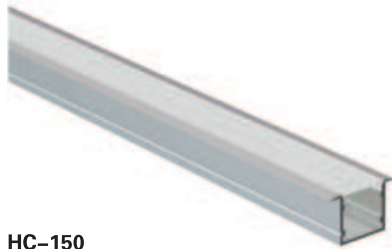


HC-150

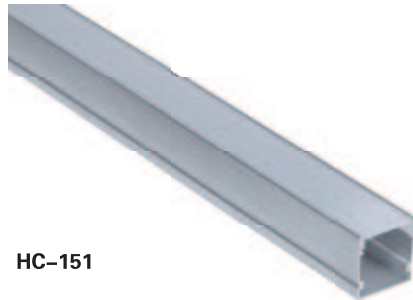

HC-151

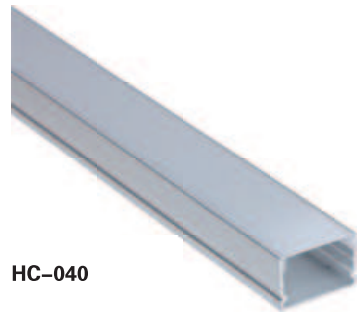

HC-040



Couleur


- Noir ○ Blanc ● Gold ● Silver

Matiere Aluminium



Couleur

- Noir ○ Blanc ● Gold ● Silver



Matiere Aluminium

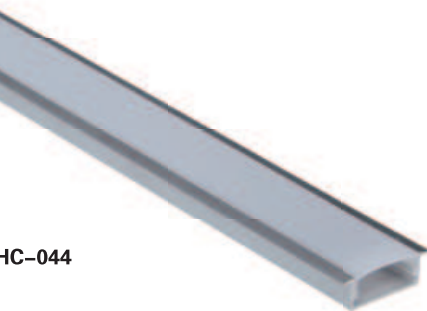


HC-044

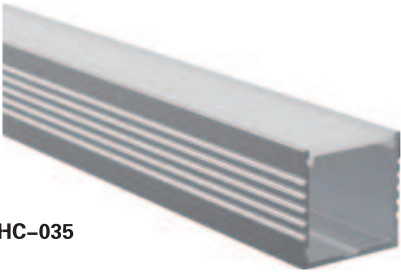


HC-035

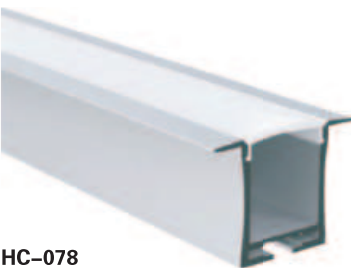

HC-078



HC-640



Couleur

- Noir ○ Blanc ● Gold ● Silver



Matiere Aluminium

Couleur


- Noir ○ Blanc ● Gold ● Silver



Matiere Aluminium



HC-641



Couleur

Noir

Blanc

Gold

Silver

CE

100%

ROHS

ETC

LVD°


F

⊕

IP20




HC-643



Matiere Aluminium



HC-644



Couleur

Noir

Blanc

Gold

Silver

CE

100%

ROHS


ETC

LVD°


F

⊕


IP20

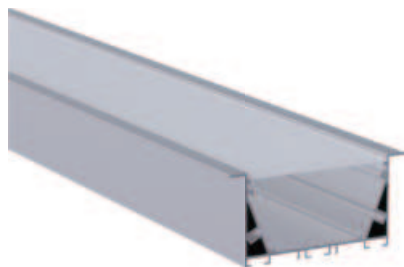


HC-645



Matiere Aluminium

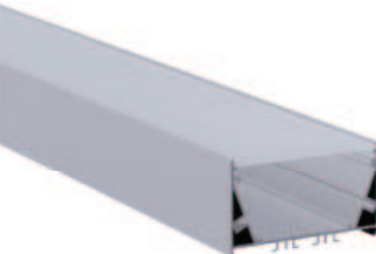

HC-646



Couleur


- Noir ○ Blanc ● Gold ● Silver



Matiere Aluminium



HC-346




Couleur


- Noir ○ Blanc ● Gold ● Silver



Matiere Aluminium

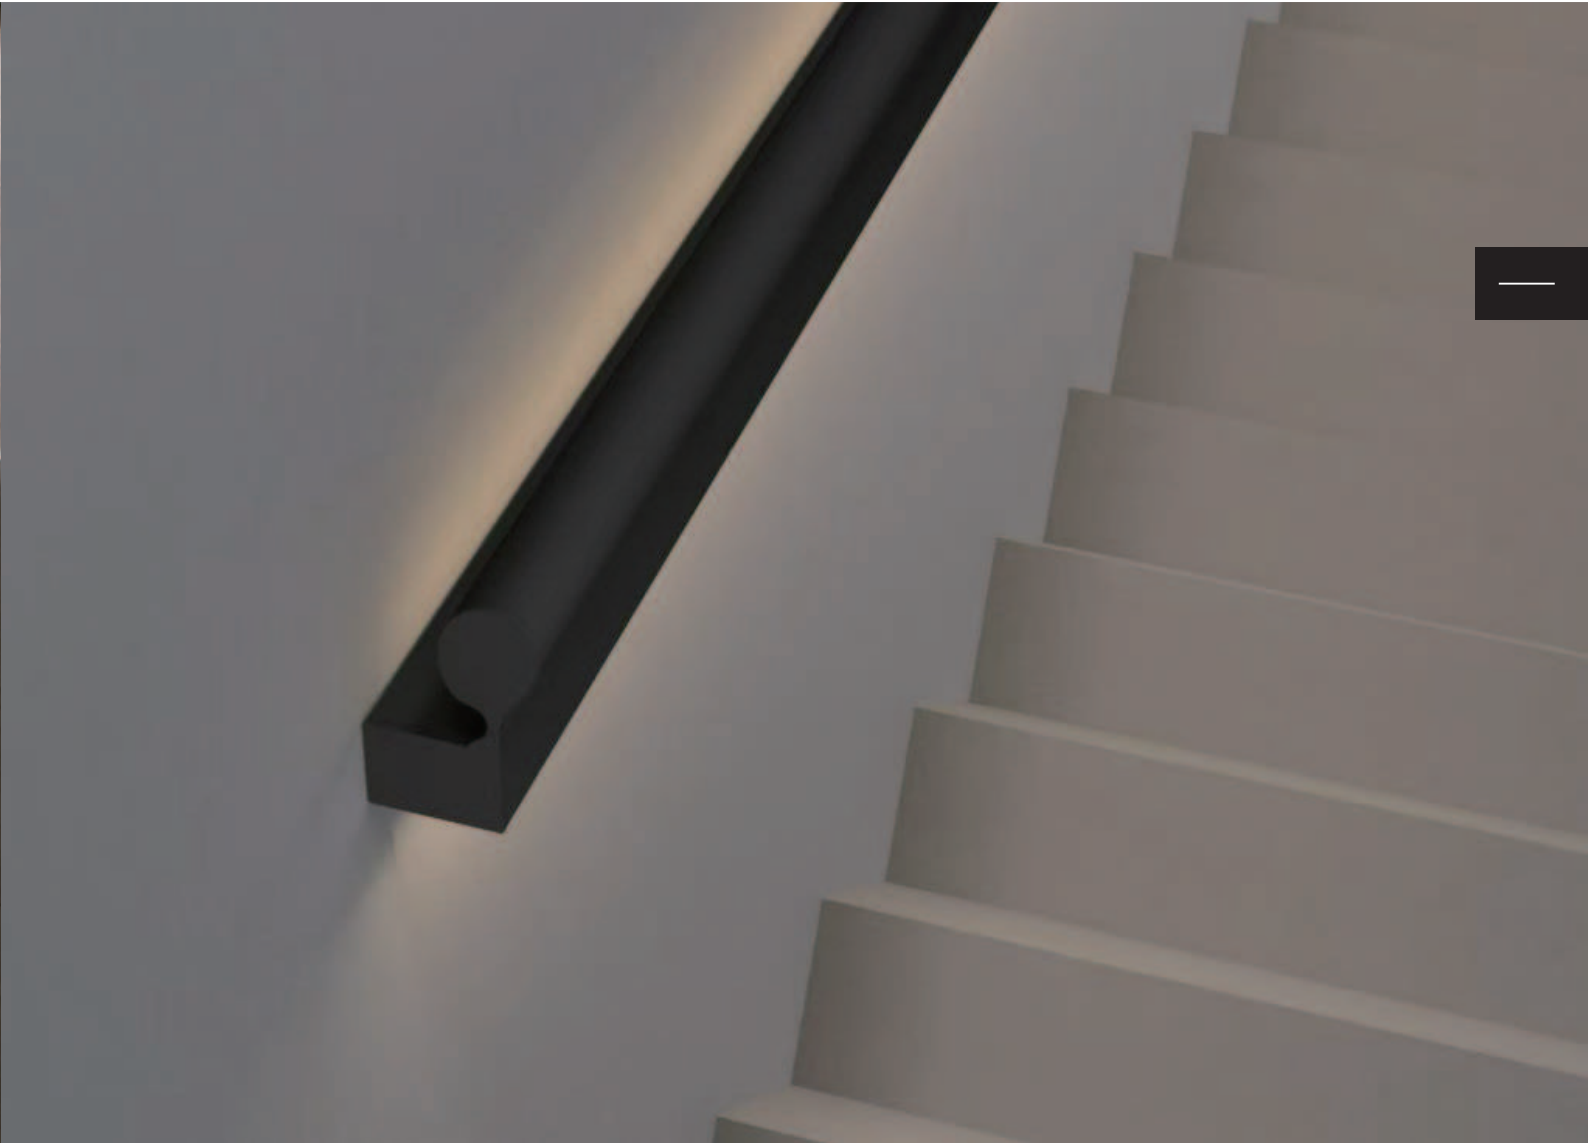

HC-6010




Couleur

- Noir ○ Blanc ● Gold ● Silver

Matiere Aluminium



HC-345




Couleur

- Noir ○ Blanc ● Gold ● Silver

Matiere Aluminium




HC-346







HC-295 IP65




HC-296 IP65




HC-077 IP65




HC-140



HC-013



HC-049



Couleur


- Noir ○ Blanc ● Gold ● Silver

Matiere Aluminium


Couleur

- Noir ○ Blanc ● Gold ● Silver


Matiere Aluminium

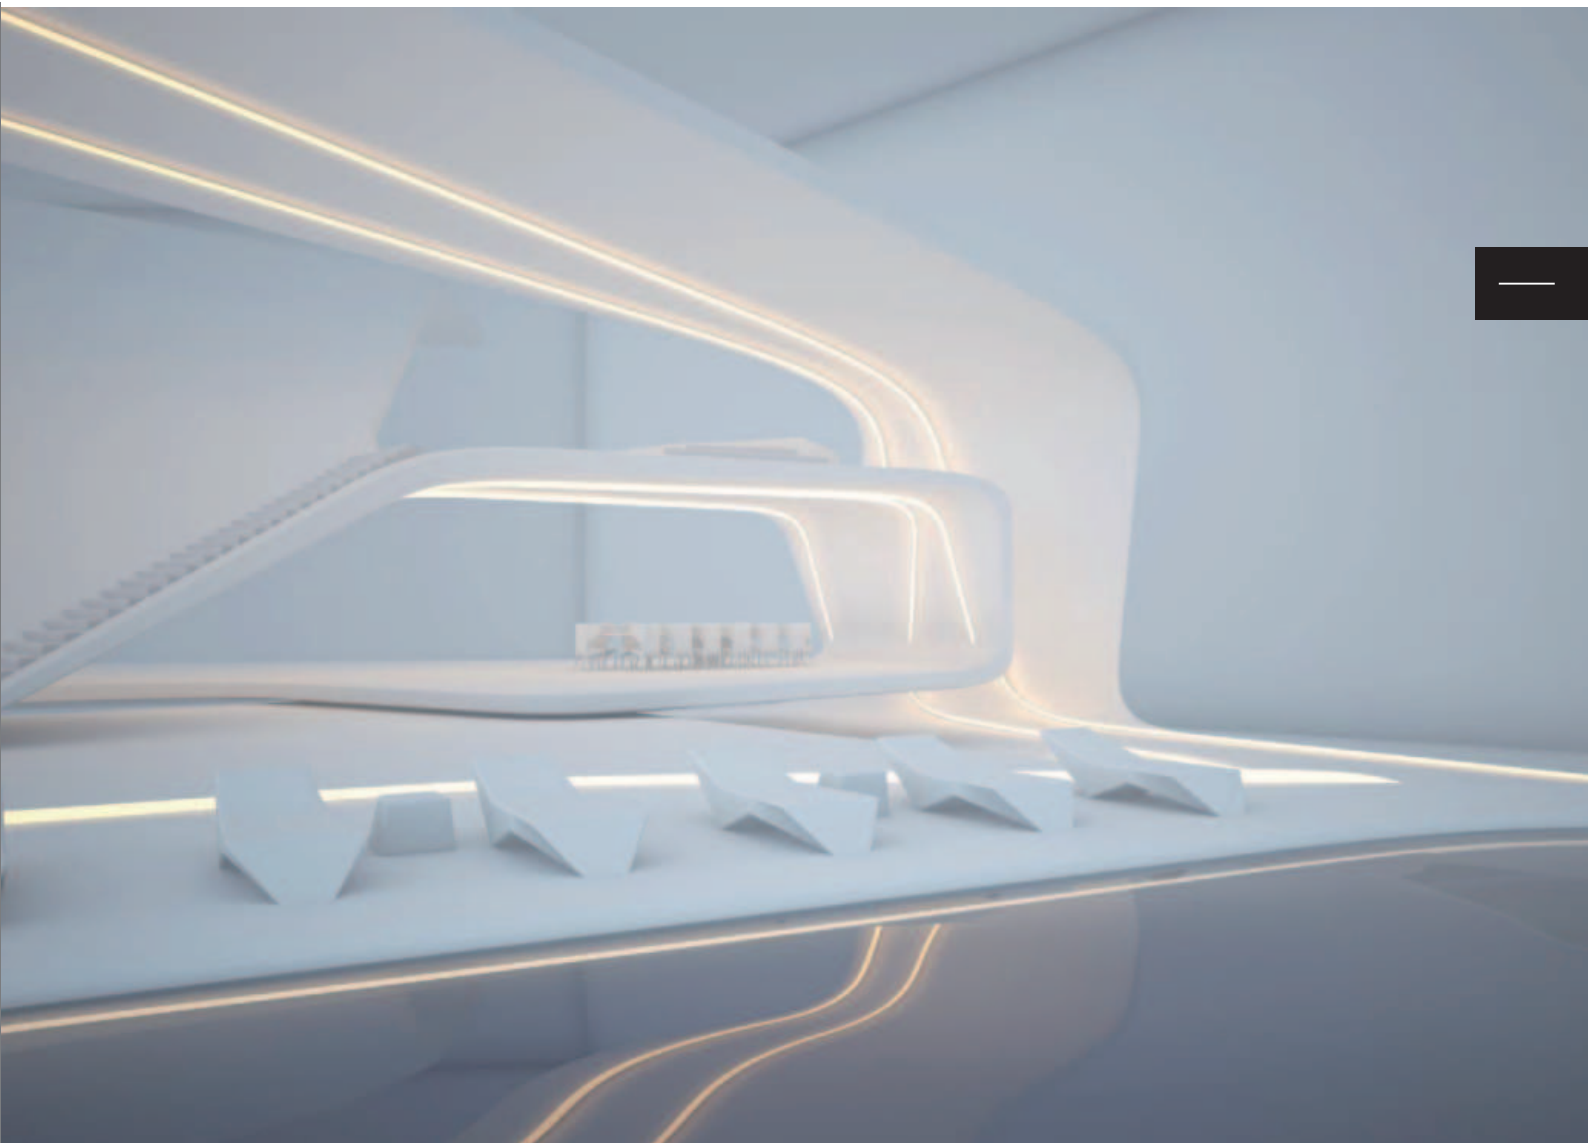

HC-300




HC-301




Matiere Aluminium




LMC1010-50M SILICONE IP66




LMC1510-50M SILICONE IP66



LMA1010-50M SILICONE IP66



LMA1-1510-50M SILICONE IP66



Matiere Aluminium

Couleur

- Noir ○ Blanc ● Gold ● Silver



Couleur

- Noir ○ Blanc ● Gold ● Silver






DETECTEURS

séries

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE EKOLED

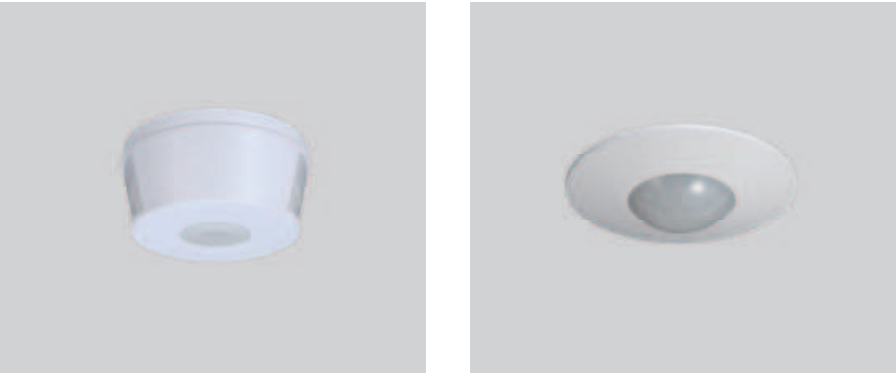


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE



	Détection	Distance de détection	Voltage	Temporisation	Hauteur d'installation	Consommation d'énergie	Vitesse de détection
LM07B	360°	30m max (<24°C)	220-240V/AC	Min.10sec±3sec Max.15min±2min	2.2-4m	approx 0.5w	0.6-1.5m/s
LM05K	360°	3-20m(<24°C)	220-240V/AC	Min.10sec±3sec Max.30min±2min	2.2-6m	approx 0.5w	0.6-1.5m/s

Schéma dimensionnel

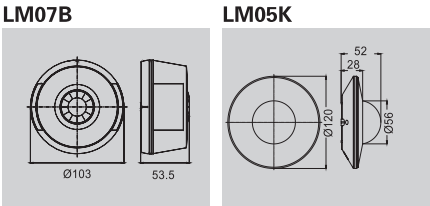




DÉTECTEUR DE MOUVEMENT



	Détection	Distance de détection	Voltage	Temporisation	Hauteur d'installation	Consommation d'énergie	Vitesse de détection
LM05M	360°	8m max (<24°C)	110-240V/AC	Min.10sec±3sec Max.7min±2min	2.2-4m	approx 0.5w	0.6-1.5m/s
LM40	360°	6m max (<24°C)	220-240V/AC	Min.10sec±3sec Max.15min±2min	2.2-4m	approx 0.5w	0.6-1.5m/s
LM24	120°/360°	3/6m (chorce)(<24°C)	220-240V/AC	5s,30s,1min,3min, 5min, 8min (choice)	1.8-2.5m/2.2-4m		0.6-1.5m/s

Schéma dimensionnel

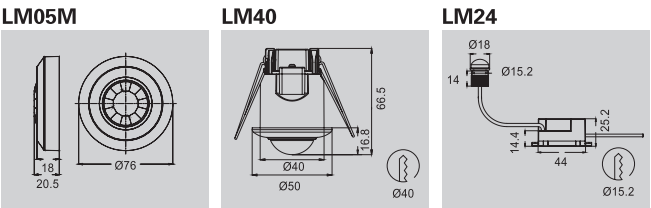


DETECTEUR DE MOUVEMENT



	Détection	Distance de détection	Voltage	Temporisation	Hauteur d'installation	Consommation d'énergie	Vitesse de détection
LM11	180°	12m max (<24°C)	220-240V/AC	Min.10sec±3sec Max.15min±2min	1.8-2.5m	approx 0.5w	0.6-1.5m/s
LM37	120°	12m max (<24°C)	220-240V/AC	Min.10sec±3sec Max.15min±2min	1.8-2.2m	approx 0.5w	0.6-1.5m/s
LM701D	360°	1-8m (radius)	220-240V/AC	Min.10sec±3sec Max.12min±1min	2-6m	approx 0.9w	0.6-1.5m/s

Schéma dimensionnel

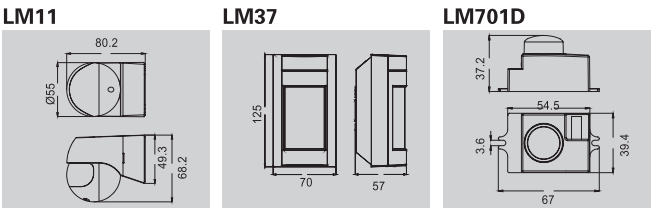



DÉTECTEUR DE PRESENCE




	Détection	Distance de détection	Voltage	Temporisation	Hauteur d'installation	Consommation d'énergie	Vitesse de détection
LM700BR	360°	3m max	110-240V/AC	Min.10sec±3sec Max.12min±1min	2-4m	approx 0.5w	0.6-1.5m/s
LM753BR	360°	3m max	110-220V/AC	Min.10sec±3sec Max.15min±2min	2-4m	approx 0.5w	0.6-1.5m/s

OPTIONS

Couleur ☐ Blanc

Schéma dimensionnel

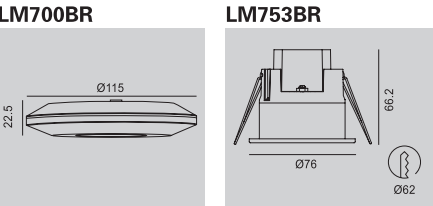

BLOC DE SECOURS APPARENT / ENCASTRÉ




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LMLDC003T	Osram	5W	220-240V	250/300/350Lm	110	110	33	PC
LMLDC003B	Bridgelux COB	3W	220-240V	100/110/120Lm	40	40	150	Aluminum

OPTIONS

Couleur ☒ Noir ☐ Blanc
Beam Angle ☐ 90°
CCT ☐ 6000K
CRI ☐ 90

Schéma dimensionnel

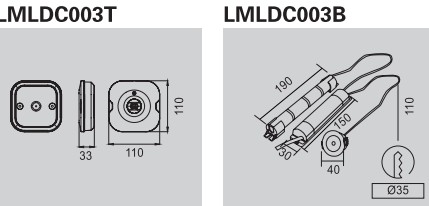



CAPTEUR TACTILE CENTRALISÉ séries

Le capteur tactile centralisé LED est un composant de contrôle intelligent conçu pour les projets d'éclairage de meubles sur mesure. Discret, compact et facile à intégrer, il permet une gestion centralisée ON/OFF de plusieurs luminaires LED depuis un seul point de Idéal pour les : Armoires et dressings, Tiroirs de cuisine ou de bureau, Têtes de lit avec éclairage intégré, Meubles design avec lumière indirecte .





CAPTEUR LED POUR ÉCLAIRAGE D'ARMOIRE DIY



	Tension DC	Courant	Type de capteur	Longueur	Fonction controle
CAPTEUR TACTILE	12V/24V	3A	TACTILE	2 METRES	on/off multi-sortie
CAPTEUR DE MOUVEMENT PIR	12V/24V	3A	INFRAROUGE	2 METRES	on/off multi-sortie
CAPTEUR D'ONDE MANUELLE	12V/24V	3A	INFRAROUGE	2 METRES	on/off multi-sortie
CAPTEUR DE PORTE DOUBLE	12V/24V	3A	INFRAROUGE	2 METRES	on/off multi-sortie

OPTIONS

- Couleur

● Noir ○ Blanc
- Montage

Encastré ou en surface

ACCESSOIRES CONNEXES



Chauffeur d'armoire



Fil rallongé de 2 m



Fil de 2 m pour l'éclairage d'armoire



Boîte de jonction à 6 voies



Capteur de mouvement PIR
Quand les gens arrivent la lumière s'allume
quand les gens partent, la lumière s'éteint



Capteur tactile
touche courte pour allumer éteindre la lumière
touche longue pour une gradation de lumière



Capteur de porte unique
ouvrez la porte lumière allumée,
fermer la porte éteindre les
lumières



Capteur de porte double
ouvrez la porte lumière
allumée, fermer la porte
éteindre les lumières



Capteur d'ondes manuelles
Faites glisser votre main pour allumer
éteindre



CAPTEUR LED POUR ÉCLAIRAGE D'ARMOIRE DIY



	Tension DC	Courant	Type de capteur	Longueur	Fonction controle
CAPTEUR D'ONDE MANUELLE	12V/24V	3A	INFRAROUGE	2 METRES	on/off multi-sortie
CAPTEUR D'ONDE MANUELLE	12V/24V	3A	INFRAROUGE	2 METRES	on/off multi-sortie

OPTIONS

- Couleur

Noir


Blanc
- Montage

Encastré ou en surface

ACCESSOIRES CONNEXES



Chauffeur d'armoire



Fil rallongé de 2 m



Fil de 2 m pour l'éclairage d'armoire



Boîte de jonction à 6 voies



Capteur de porte unique
ouvrez la porte lumière allumée,
fermer la porte éteindre les
lumières




Capteur de porte double
ouvrez la porte lumière
allumée, fermer la porte
éteindre les lumières



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT POUR ESCALIER

CE TÜV ROHS EMC LVD V ENEC IP20

	Tension DC	Courant	Type de capteur	Longueur	Fonction controle
LM-STAIRS	12V/24V	3Ax32	INFRAROUGE	2 METRES	on/off multi-sortie

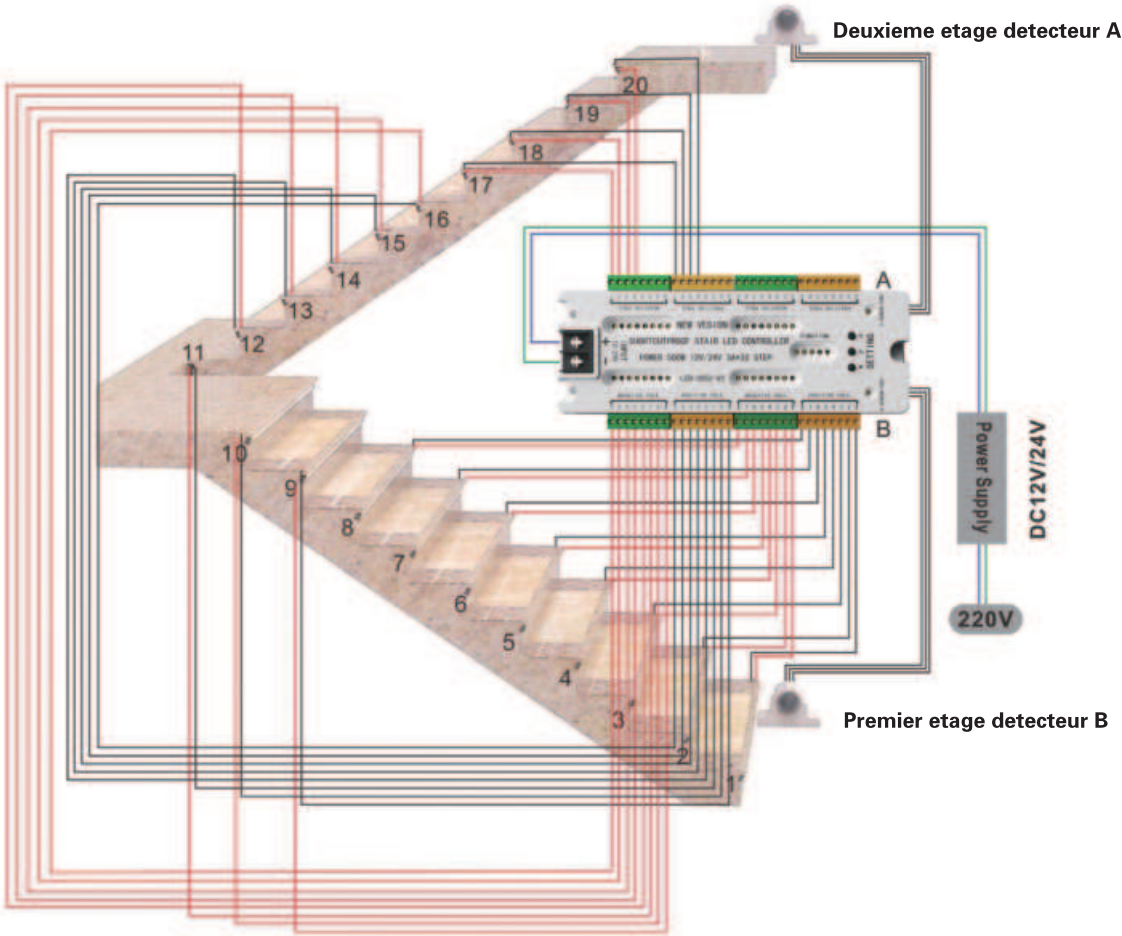


ECLAIRAGE PUBLIC



POTEAUX D'ÉCLAIRAGE

séries

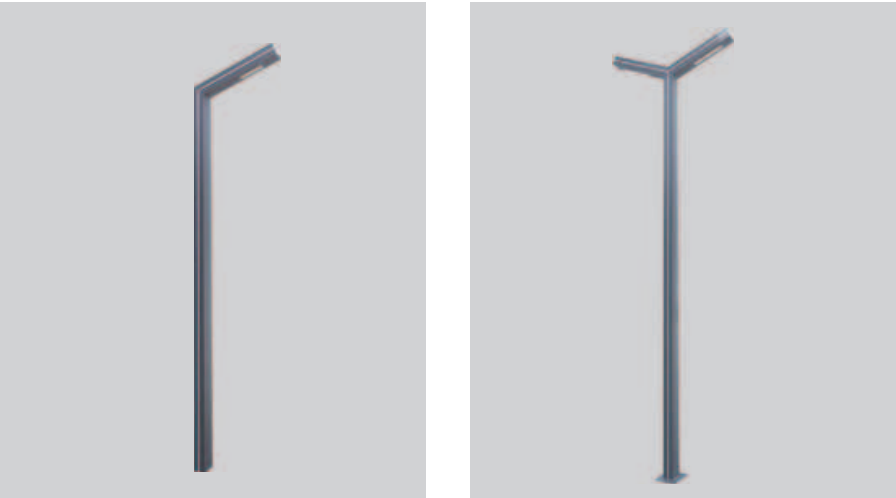

POTEAU D'ÉCLAIRAGE




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LMGN002A1	Philips	50W	85-265V	7500Lm	130	85	4000	Aluminum
LMGN002C3	Philips	2*50W	85-265V	15000Lm	130	85	4000	Aluminum

OPTIONS

- Couleur ☒ Noir ☐ Gris
- Beam Angle ☐ 90°
- CCT ☐ 6000K+BLEU ☐ 6000K+ROUGE ☐ 6000K+VERT ☐ 6000K+JAUNE
- CRI ☐ 90

Schéma dimensionnel

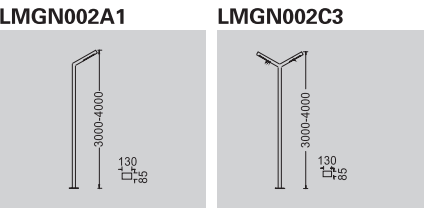



POTEAU D'ÉCLAIRAGE

CE ENEC ROHS EMC LVD° F E IP66


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LMGN001C1	Philips	50W	85-265V	7500Lm	130	85	4000	Aluminum

OPTIONS

- Couleur
 - Noir
 - Gris
- Beam Angle
 - 90°
- CCT
 - 6000K+BLEU
 - 6000K+ROUGE
 - 6000K+VERT
 - 6000K+JAUNE
- CRI
 - 90

Schéma dimensionnel

LMGN001C1





TÊTE DE POTEAU D'ÉCLAIRAGE



	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LML8A	Philips	60W	220-240V/AC	8100Lm	Ø465	526	Aluminium
LML8B	Philips	60W	220-240V/AC	8100Lm	Ø465	518	Aluminium
LML8C	Philips	60W	220-240V/AC	8100Lm	Ø626	100	Aluminium

OPTIONS

- Couleur ☒ Noir ☐ Gris
- Beam Angle ☐ 90°
- CCT ☐ 6000K+BLEU ☐ 6000K+ROUGE ☐ 6000K+VERT ☐ 6000K+JAUNE
- CRI ☐ 90

Schéma dimensionnel





TÊTE DE POTEAU D'ÉCLAIRAGE

CE

100%

ROHS

EMC

LVD°

IP66

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LML06	Philips	60W	220-240V/AC	8400Lm	378	378	557	Aluminium

OPTIONS

- Couleur

Noir

Gris
- Beam Angle

90°
- CCT

6000K+BLEU

6000K+ROUGE


6000K+VERT

6000K+JAUNE
- CRI

90

Schéma dimensionnel

LML06





TÊTE DE POTEAU D'ÉCLAIRAGE

CE ENEC ROHS EMC LVD° F IP66


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	H	Matière
LML02	Philips	60W	220-240V/AC	8100Lm	Ø500	635	Aluminium

OPTIONS

- Couleur
 - Noir
 - Gris
- Beam Angle
 - 90°
- CCT
 - 6000K+BLEU
 - 6000K+ROUGE
 - 6000K+VERT
 - 6000K+JAUNE
- CRI
 - 90

Schéma dimensionnel

LML02





FOYER LED

CE

RoHS

EMC

LD

F


IP66

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LMR02-100W	SANAN	100W	185-265V	12000Lm	483	186.5	84	Aluminum+glass
LMR02-150W	SANAN	150W	185-265V	18000Lm	553	212.4	84	Aluminum+glass
LMR02-200W	SANAN	200W	185-265V	24000Lm	611	235.8	83	Aluminum+glass

OPTIONS

- Couleur
 - Gris
- Beam Angle
 - 90°
- CCT
 - 3000K
 - 4000K
 - 6000K
- CRI
 - 90

Schéma dimensionnel

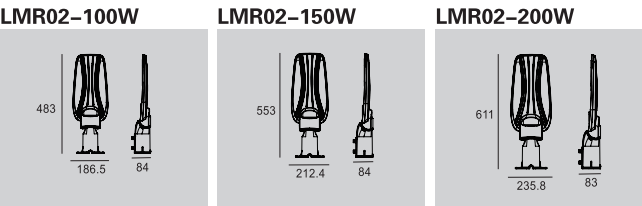



FOYER SOLAIRE




	LED	Battery	Solar panel	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LMES-50W	SANAN	5AH	5V /12W	600lm/w	236	426	45	ABS
LMES-100W	SANAN	12AH	5V /12W	1200lm/w	236	502	45	ABS
LMES-200W	SANAN	16AH	5V /16W	1800lm/w	236	641	45	ABS
LMES-300W	SANAN	20AH	5V /20W	240lm/w	236	732	45	ABS

OPTIONS

Couleur	☒ Noir		
Beam Angle	☐ 90°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6000K
CRI	☐ 90		


Schéma dimensionnel

TR-ES-PRO



PROJECTEURS

séries

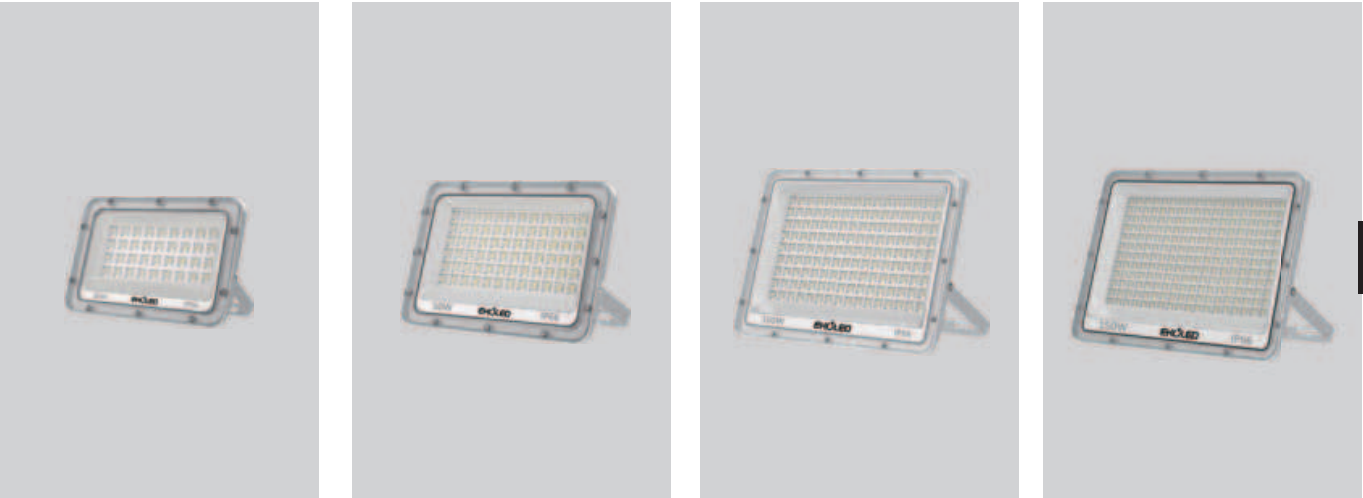

PROJECTEUR LED EXTÉRIEUR






	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM319-30	SMD	30W	220-240V	3300Lm	188	128	25	Aluminum
LM319-50	SMD	50W	220-240V	5500Lm	208	148	25	Aluminum
LM319-100	SMD	100W	220-240V	11000Lm	258	198	25	Aluminum
LM319-150	SMD	150W	220-240V	16500Lm	308	68	30	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☐ Blanc		
Beam Angle	☐ 90°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6000K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

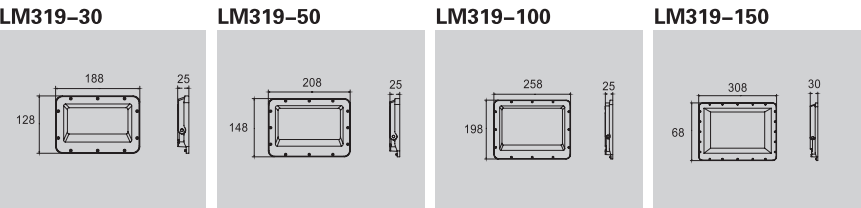

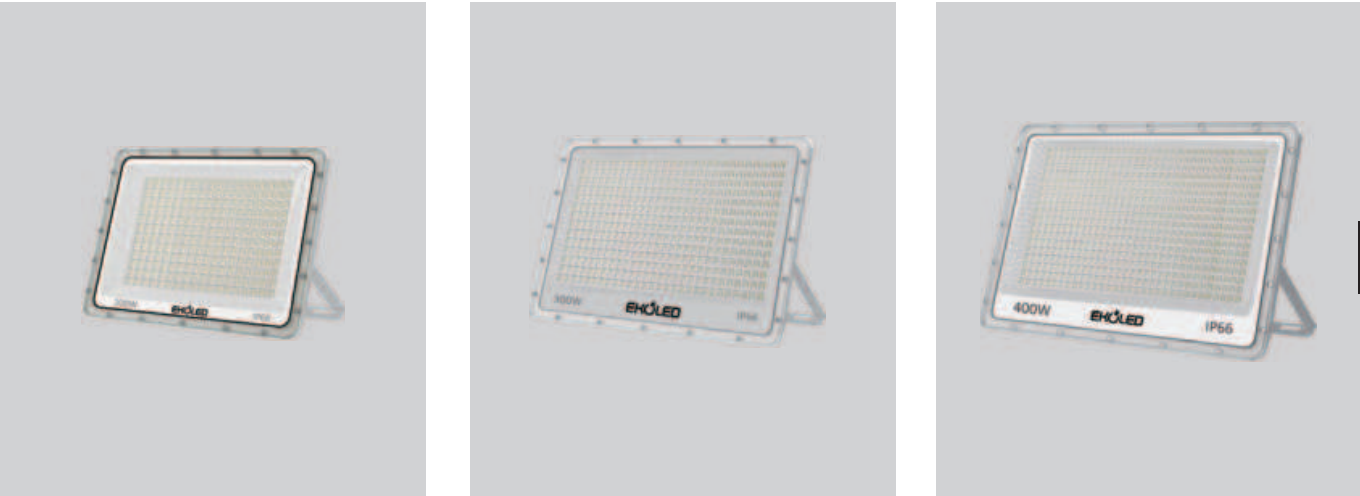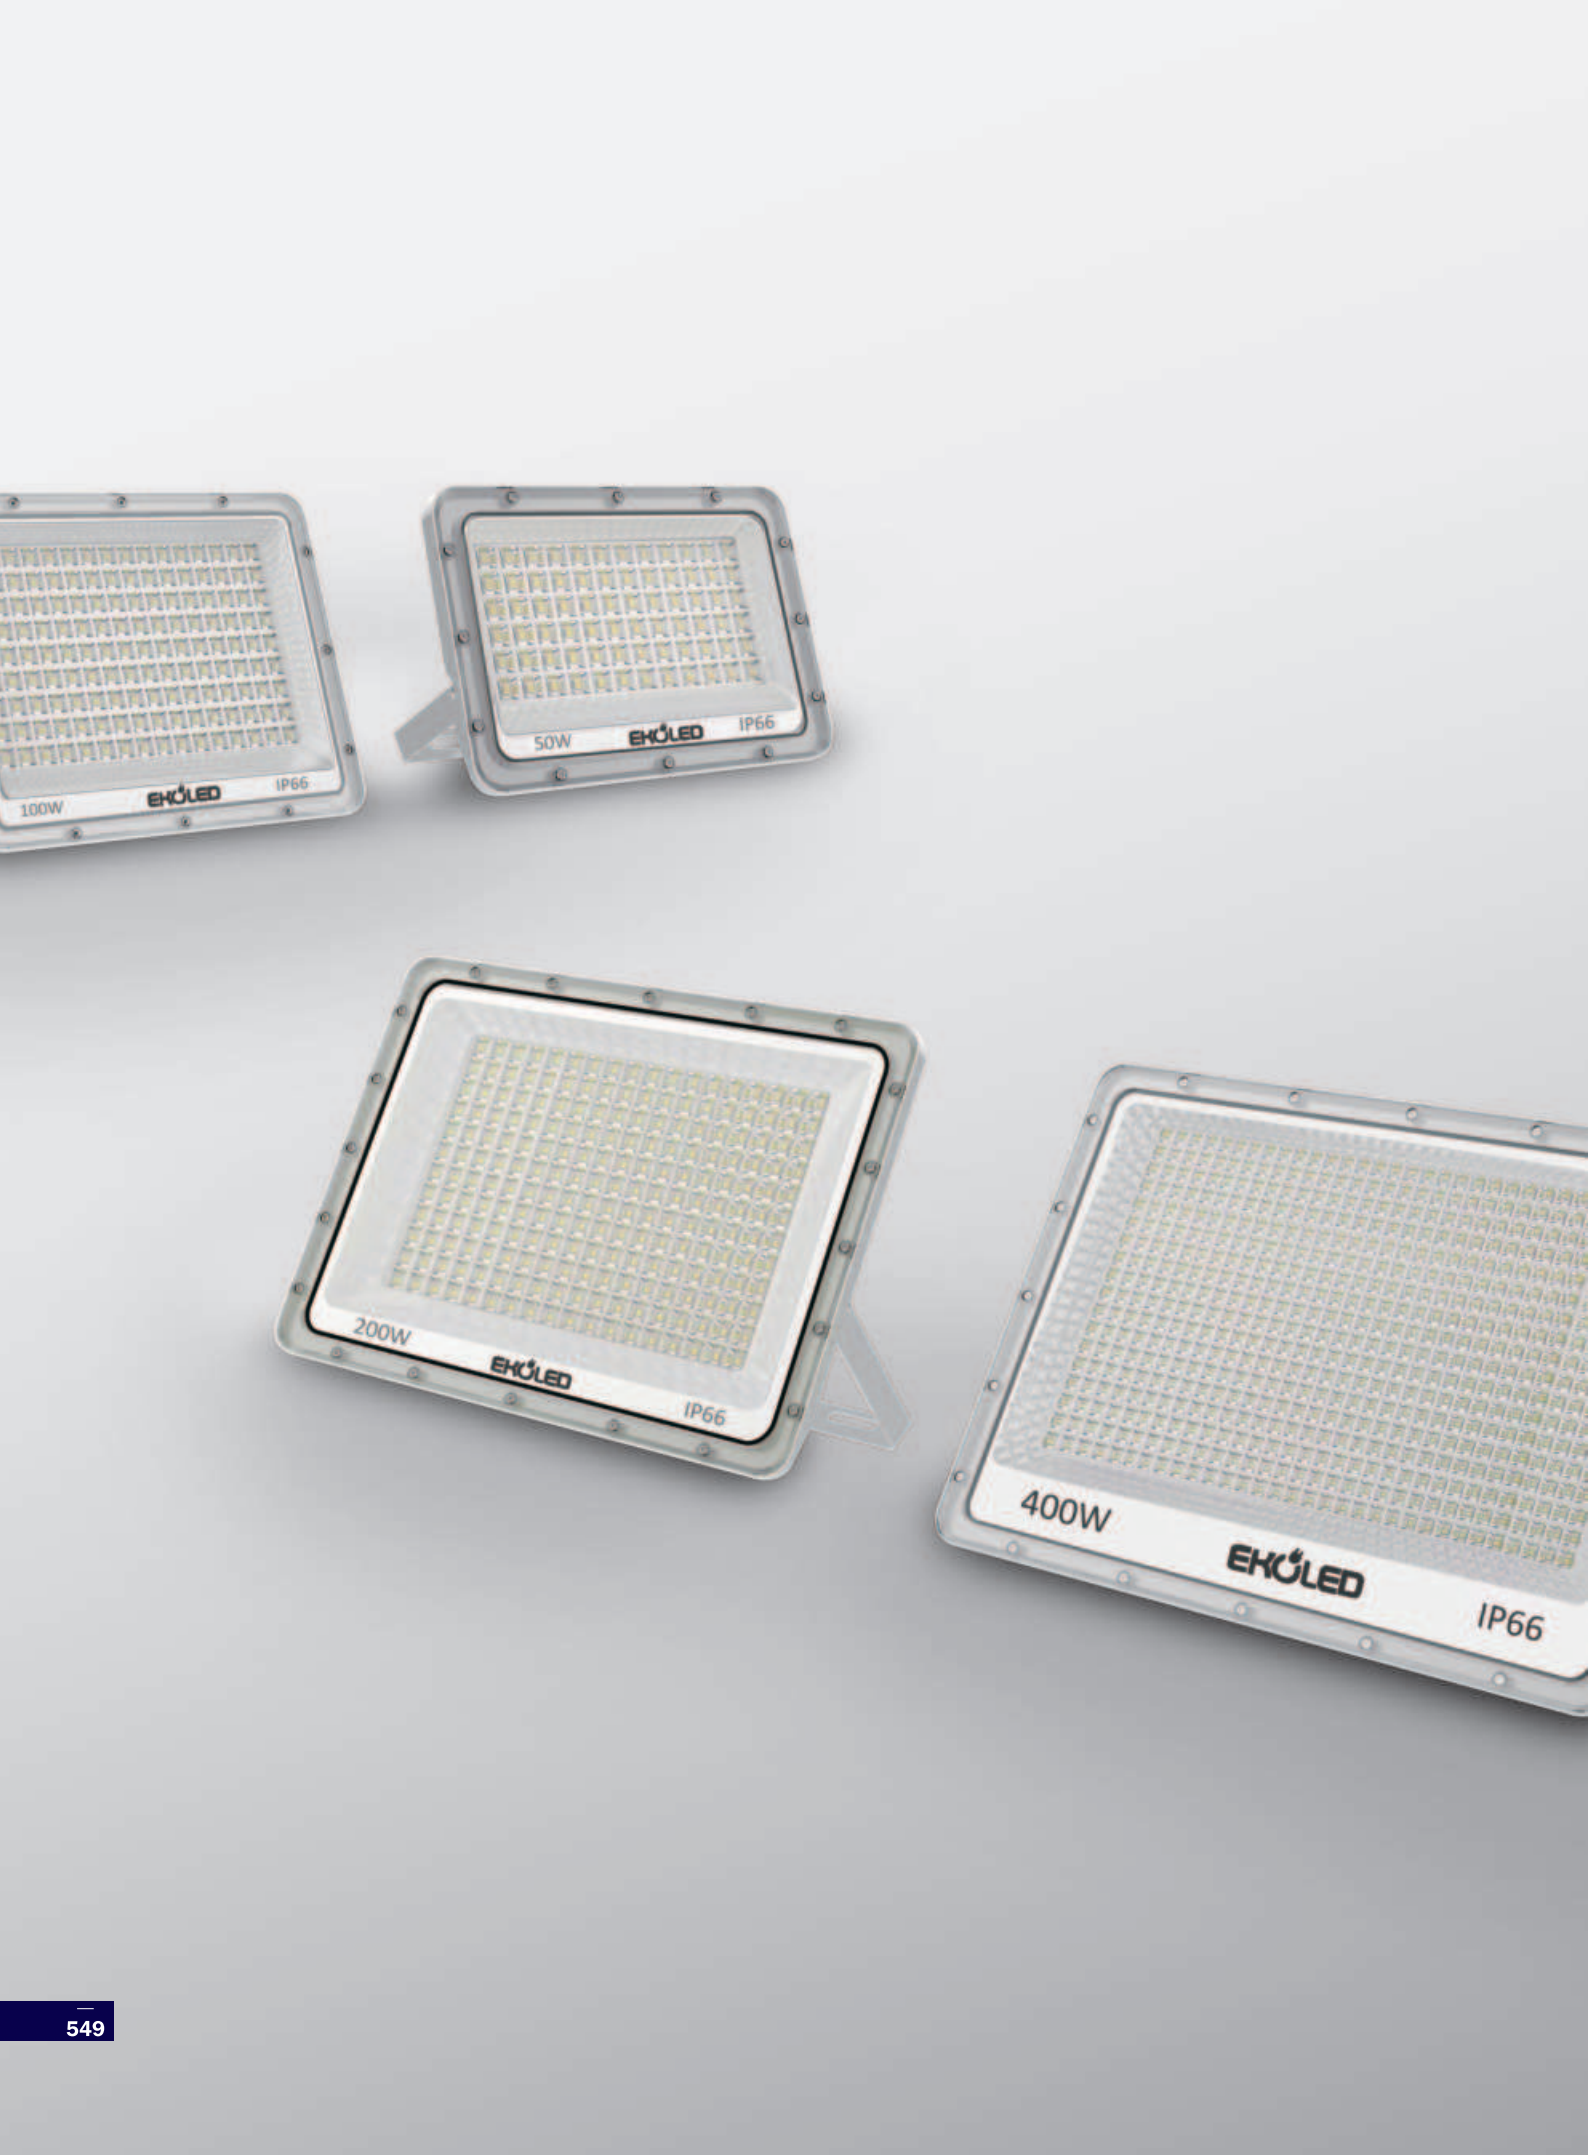

PROJECTEUR LED EXTÉRIEUR


CE  ROHS  LVD°   IP66

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM319-200	SMD	200W	220-240V	22000Lm	388	268	30	Aluminum
LM319-300	SMD	300W	220-240V	33000Lm	448	308	30	Aluminum
LM319-400	SMD	400W	220-240V	44000Lm	448	328	30	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☐ Blanc		
Beam Angle	☐ 90°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6000K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

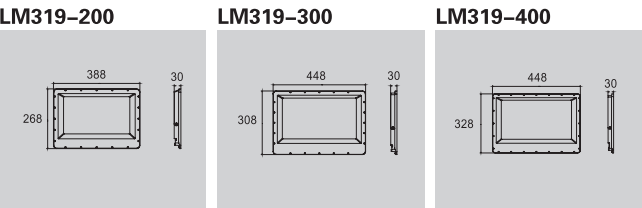



PROJECTEUR LED EXTÉRIEUR

CE  ROHS  LVD°   IP66

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LMK02-30	SMD	30W	220-240V	3000Lm	138	160	26	Aluminum
LMK02-50	SMD	50W	220-240V	5000Lm	165	191	26	Aluminum
LMK02-100	SMD	100W	220-240V	10000Lm	203	236	26	Aluminum

OPTIONS

- Couleur


☐ Blanc
- Beam Angle

☐ 90°
- CCT

☐ RGB
- CRI

☐ 90

Schéma dimensionnel

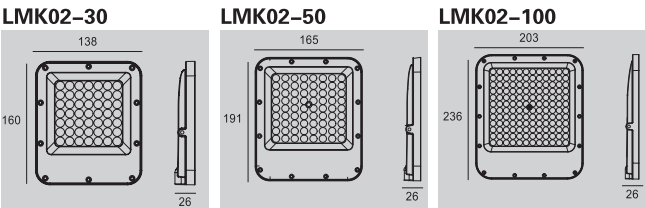



PROJECTEUR RECTANGULAIRE LED

CE ROHS EN60598 LMD° V E IP66


	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM512	Bridgelux	36W	DC24V	2880Lm	38.3	1200	67.5	Aluminum
LM512-RGB	Bridgelux	36W	DC24V	1080Lm	38.3	1200	67.5	Aluminum

OPTIONS


Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	☒ Gris	
Beam Angle	☐ 45°			
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6000K	☐ RGB
CRI	☐ 90			

Schéma dimensionnel

LM512

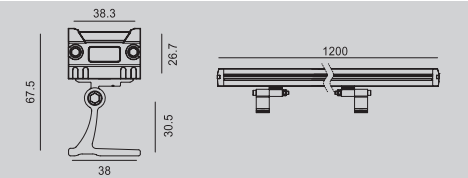

LM512-RGB

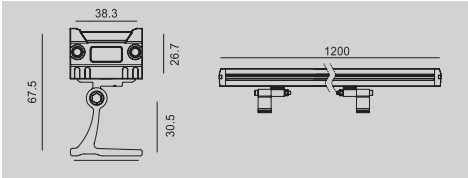



PROJECTEUR EXTÉRIEUR LED SOLAIRE


CE ROHS LVD° IP66


	LED	Battery	Solar panel	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LMTJ-50W	Bridgelux	5AH 3.2V	5V /6W	700lm	200	159	53	ABS
LMTJ-100W	Bridgelux	10AH 3.2V	5V /10W	1400lm	200	159	53	ABS
LMTJ-150W	Bridgelux	15AH 3.2V	5V /15W	2100lm	250	200	53	ABS
LMTJ-200W	Bridgelux	20AH 3.2V	5V /20W	2800lm	284	227	53	ABS
LMTJ-300W	Bridgelux	30AH 3.2V	5V /30W	4200lm	319	255	53	ABS

OPTIONS

- Couleur
 - Noir
- Beam Angle
 - 90°
- CCT
 - 3000K
 - 4000K
 - 6000K
- CRI
 - 90

Schéma dimensionnel

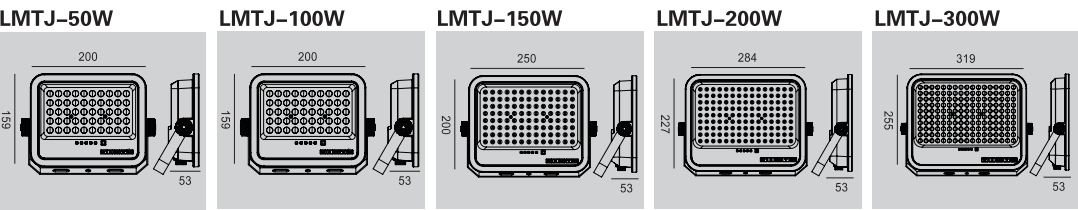

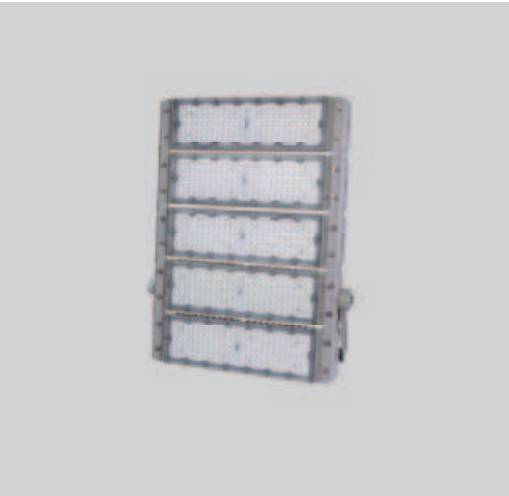

PROJECTEUR LED DE STADE

CE ROHS ENEC LMD° V E IP66

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LMS-500W	OSRAM	500W	80-300V	150lm/W	400	516.5	60	Aluminum
LMS-600W	OSRAM	600W	80-300V	150lm/W	400	621	60	Aluminum
LMS-800W	OSRAM	800W	80-300V	150lm/W	760	412	60	Aluminum
LMS-1000W	OSRAM	1000W	80-300V	150lm/W	760	516.5	60	Aluminum

OPTIONS

- Couleur

☒ Noir

☐ Blanc

☐ Gris
- Beam Angle

☐ 60°
- CCT


☐ 3000K

☐ 4000K

☐ 6000K
- CRI

☐ 90

Schéma dimensionnel

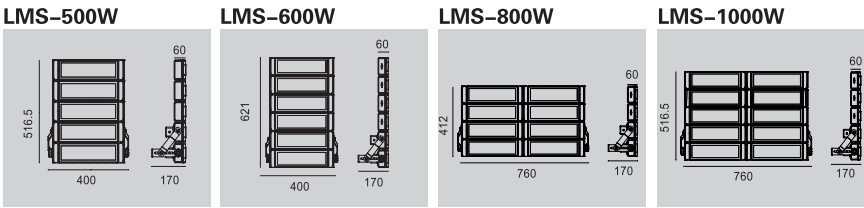

ECLAIRAGE INDUSTRIEL ET EXTERIEUR PRO

séries





ARMATURE HIGH BAY

CE ENEC ROHS EMC LVD° F E IP66

	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	Dia	T	Matière
LMH03-100W	SANAN	100W	48V	12000Lm	Ø259	75.5	Aluminum+glass
LMH03-150W	SANAN	150W	48V	18000Lm	Ø301	77	Aluminum+glass
LMH03-200W	SANAN	200W	48V	24000Lm	Ø331	76.7	Aluminum+glass
LMH03-300W	SANAN	300W	48V	36000Lm	Ø361	76.6	Aluminum+glass

OPTIONS

Couleur	☒ Noir	☐ Blanc	
Beam Angle	☐ 90°		
CCT	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 6000K
CRI	☐ 90		

Schéma dimensionnel

LMH03-100W	LMH03-150W	LMH03-200W	LMH03-300W



LUMINAIRE ÉTANCHE




	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
LM06D-06	LED	2x10W	220-240V	1890Lm	680	66.5	63	Aluminum
LM06D-12	LED	2x22W	220-240V	3780Lm	1285	66.5	63	Aluminum
LM06D-06S	LED	1x10W	220-240V	945Lm	680	113	63	Aluminum
LM06D-12S	LED	1x22W	220-240V	1890Lm	1285	113	63	Aluminum

OPTIONS

Couleur	☐ Blanc				
Beam Angle	☐ 120°				
CCT	☐ 2700K	☐ 3000K	☐ 4000K	☐ 5000K	☐ 6500K
CRI	☐ 90				

Schéma dimensionnel

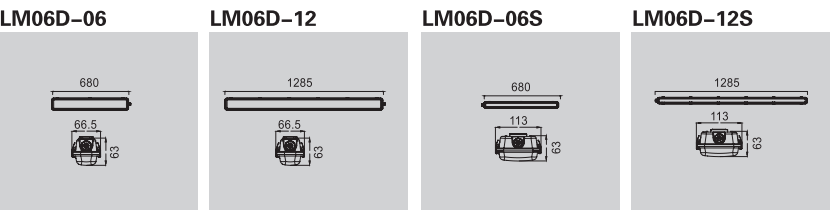

LUMINAIRES
séries

ECLAIRAGE DE STATION

séries



PROJECTEUR LED STATION



	LED	Puissance	Voltage	Flux(Lm)	L	W	H	Matière
FL-FBD-150W	PHILIPS	150W	85-265V	19500Lm	380	380	100	Aluminum

OPTIONS

- Couleur

☐ Blanc
- Beam Angle

☐ 120°
- CCT

☐ 6500K
- CRI

☐ 90

Schéma dimensionnel

FL-FBD-150W

