



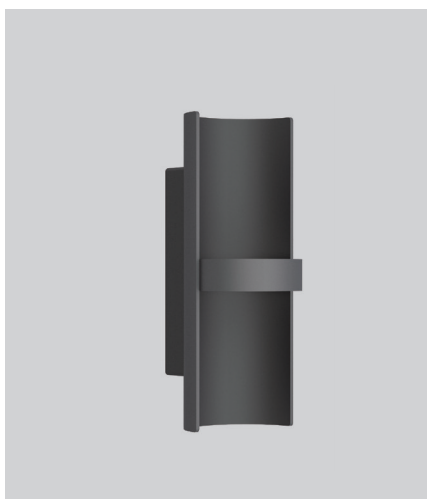

## APPLIQUE MURALE LED ETANCHE

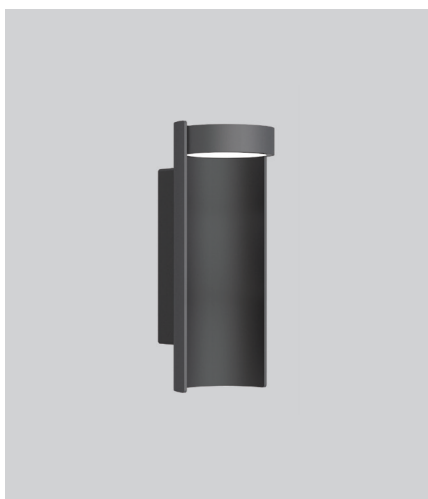


|                | LED   | Puissance | Voltage  | Flux(Lm) | L   | W   | H   | Matière  |
|----------------|-------|-----------|----------|----------|-----|-----|-----|----------|
| <b>LM22102</b> | OSRAM | 13W       | 100-240V | 625Lm    | Ø96 | 123 | 250 | Aluminum |
| <b>LM22103</b> | OSRAM | 13W       | 100-240V | 625Lm    | Ø96 | 123 | 250 | Aluminum |

### OPTIONS

|                   |                                       |                             |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Couleur</b>    | <input checked="" type="radio"/> Noir | <input type="radio"/> Blanc | <input checked="" type="radio"/> Gris |
| <b>Beam Angle</b> | <input type="radio"/> 90°             |                             |                                       |
| <b>CCT</b>        | <input type="radio"/> 3000K           | <input type="radio"/> 4000K | <input type="radio"/> 6500K           |
| <b>CRI</b>        | <input type="radio"/> 90              |                             |                                       |

### Schéma dimensionnel

**LM22102**



**LM22103**

